PCLnet

KATALOG PRODUKTÓW

MAŁE ZWIERZĘTA

DIAGNOSTYKA 5
Otoskopy 8-10
Videotoskopy 10-12
Lupy chirurgiczne 13
Przyłbice 13
Stetoskopy 14-19
Ciśnieniomierze 19
Termometry 20-21
Laryngoskopy 24
Aparaty EKG 22-23
Ciśnieniomierze 25-26

INIEKCJA I INFUZJA 27
Strzykawki 30
Katetry dożylne 30-31
Igły j.uż. Polnet 31
Zestawy infuzyjne 32
Stojaki do kroplówek 33-34
Opaski uciskowe 34

LABORATORIUM 35
Naczynia laboratoryjne 38-39
Żwirek 40
Paski do badania mocz 40
Płytki Petriego 40
Szkiełka laboratoryjne 41
Pojemnik do moczu 41
Pojemnik do kału 41
Podłoża agarowe 42
Lampy UV 43-44
Wymazówki 44
Aparat do morfologii 45
Aparat do biochemii 46
Analizatory 47
Wirówki 48
Mikroskopy 49-50

HIGIENA 51
Ubrania wielorazowe 54
Myjki ultradźwiękowe 55
Akcesoria do myjek ultradźwiękowych 56
Sterylizatory 57-58
Autoklawy 59-64
Zgrzewarki 65
Rękawice lateksowe 66
Rękawice lateksowe miętowe 66
Rękawice nitrylowe 67
Rękawice winylowe bezpudrowe 67
Rękawice winylowe lekko pudrowane 68
Rękawice operacyjne pudrowane 68
Rękawice operacyjne bezpudrowe 68
Fartuchy 69
Czepki 69
Maseczki 69
Preparaty i ackesoria do mycia i dezynfekcji 70-76

MATERIAŁY OPATRUNKOWE 77
Przylepiec 79
Opaski dziane 79
Opaski elastyczne 79-80
Waty/wałeczki 81-82
Kompresy gazowe 82
Gaza jałowa 83
Opaska gipsowa 83
Podkłady gipsowe 84
Opaski 84
Stablizator do łap 84

MATERIAŁY SZEWNE 85
Nici wchłanialne PGA 88
Nici niewchłanialne NYLON 88-89
Nici wchłanialne PDO 89
Nici w kasetach wchłanialne 92-95
Nici w kasetach niewchłanialne 96-107
Nici w kasetach wchłanialne 108-122
Igły do szycia 123
Stapler skórny 124
Nożyczki do zdejmowania zszywek 124
Wymazówki 44
Aparat do morfologii 45
Aparat do biochemii 46
Analizatory 47
Wirówki 48
Mikroskopy 49-50

CHIRURGIA 125
Nożyczki 128-133
Pincety 134-135
Pean rochester 135
Imadła 136
Kleszcze 137-138
Rozwieracze ran 139
Akcesoria do skalpeli 139
Elektorkautery 140-141
Adhezyjny spray do płócien 140
Akcesoria do elektrokauterów 141
Pola operacyjne 142
Podkłady chłonne 142

PRODUKTY PIELĘGNACYJNO-LECZNICZE 143
Kołnierze 146
Cążki do pazurków 147
Cewnik dla psów 147
Cewnik dla kotów 147
Wagi 148-149
Maszynki elektryczne 149-151
Lasery 152

DIAGNOSTYKA OBRAZOWA 153
Ubranie ochronne RTG 156
Pozycjonery 157-159
Generator Ecotron 159
System radiografii pośredniej 160-165
System radiografii bezpośredniej 166-171
Generator stomatologiczny 172
Ultrasonografy 173-179
Endoskopy 180-182

ANESTEZJOLOGIA 183
Aparaty anestetyczne 186-187
Worki AMBU 188
Worki oddechowe 188
Maska anestetyczna 189
Rurki dotchawicze 189-190
Monitory 191
Pompy 192

STOMATOLOGIA 193
Unity stomatologiczne 196-198
Skalery 199, 210-211
Luksatory stomatologiczne 200
Odgryzacze kostne 200-201
Obcęgi 202
Ekstraktor 202
Kleszcze denstystyczne 203-207
Pasta polerownicza 208
Końcówki polerujące 208
Sondy dentystyczne 208-209
Lusterko dentystyczne 211
Rozwieracz dla gryzoni 211-215
Modele uzębienia 216

WYPOSAŻENIE KLINIK 217
Lampki 220-221
Lampy 222-224
Stoliki narzędziowe 225-226
Szafy medyczne 226-227
Taborety/siedziska 228-229
Stoły 230-233
Klatki i akcesoria do klatek 234-238

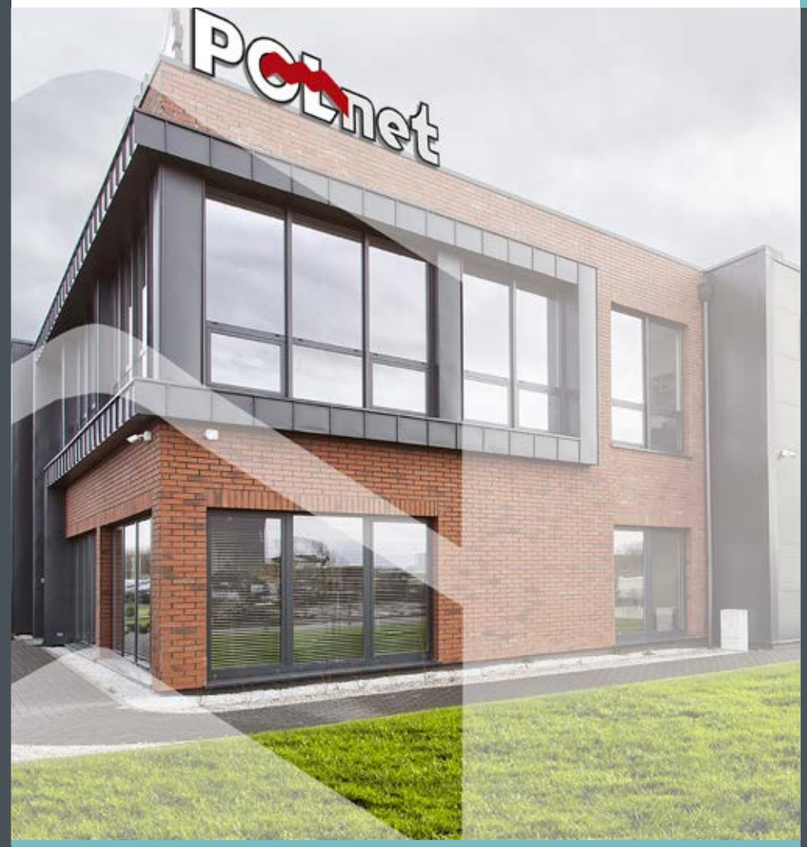

Jak zamawiać produkty?

TELEFONICZNIE
+48 61 657 67 34, +48 61 657 67 21

FAKSEM
+48 61 657 67 67

SKLEP INTERNETOWY
www.polnet-wet.pl

E-MAIL
weterynaria@polnet.pl

WIADOMOŚĆ NA PORTALU FACEBOOK
POLnet weterynaria

LISTOWNIE
Polnet Sp. z o.o. i Wspólnicy Spółka Komandytowa
ul. Sowia 13 B, 62-080 Tarnowo Podgórne

W hurtowniach weterynaryjnych
na terenie całego kraju

Szanowni Państwo,

Z ogromną przyjemnością oddajemy w Państwa ręce nowe wydanie katalogu POLnet, dedykowane produktom stanowiącym nieodłączny element codziennej pracy Lekarzy Weterynarii Małych Zwierząt.

Firma POLnet, istniejąca na rynku od ponad 30 lat, nie ustaje w rozwoju i kompleksowym wyposażaniu Klientów w produkty służące dobrostanowi zwierząt. Jako Dział Weterynarii stale poszerzamy gamę dostępnych produktów o sprawdzone i uznane marki. Poszukujemy również innowacyjnych rozwiązań, których jakość dobierana jest starannie pod Państwa indywidualne potrzeby.

Na każdym etapie współpracy służymy merytorycznym wsparciem oraz profesjonalnym serwisem zakupionego sprzętu. Co więcej, oprócz jakości opartej o światowe standardy, naszym Klientom – w ramach programu **vip vet club** – proponujemy konsultacje trudnych przypadków klinicznych z autorytetami międzynarodowego formatu.

Ponadto, wychodząc naprzeciw rosnącym wyzwaniom branży weterynaryjnej, pod okiem najlepszych specjalistów w Polsce organizujemy szkolenia anestezjologiczne, stomatologiczne, a także warsztaty poświęcone technikom i diagnostyce obrazowania, do udziału w których niniejszym zapraszamy każdego z Państwa.

Przekazując katalog produktów POLnet MAŁE ZWIERZĘTA, wyrażamy przekonanie, iż w krótkim czasie stanie się on dla Państwa poręcznym kompendium, przydatnym w wyborze potrzebnego asortymentu. W dogodnej dla siebie formie możecie Państwo zamówić i zakupić nasze produkty poprzez sklep internetowy **polnet-wet.pl** lub sieć partnerskich hurtowni weterynaryjnych na terenie kraju.

Jako młody i dynamiczny Zespół jesteśmy otwarci na Państwa sugestie oraz zapytania dotyczące bogatej oferty handlowej firmy POLnet, programu **vip vet club** oraz szkoleń organizowanych specjalnie dla Lekarzy Weterynarii. Państwa zadowolenie i satysfakcja stanowi bowiem klucz do naszego sukcesu i motor do dalszej pracy.

Z wyrazami szacunku,
Zespół Działu Weterynarii POLnet

UWAGA!
Umieszczone w ofercie zdjęcia mogą nieznacznie odbiegać od oryginału.
Niniejsza publikacja ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.
Wszelkie prawa zastrzeżone, kopiowanie, powielanie bez zgody autora zabronione.Firma POLNET nie ponosi odpowiedzialności za zmiany lub błędy w publikacji.

NAJWYŻSZA ŚWIATOWA JAKOŚĆ

SUROWICZE TESTY ALERGICZNE

dla PSÓW · KOTÓW · KONI

Opatentowana technologia spot test

W tradycyjnej metodzie ELISA, ze względu na jej specyfikę, część alergenów nie jest wystawiana na działanie przeciwciał, może to dawać wyniki fałszywie ujemne. Opatentowana metoda SPOT Test gwarantuje pewny wynik badania (metoda jest bardziej wrażliwa i specyficzna).

Badane alergeny:

- trawy
- grzyby
- chwasty
- pyłki drzew, krzewów
- kurz
- pasożyty zewnętrzne
- żywność
- alergeny pomieszczeń
- owady latające (muchy)
- *Staphylococcus*
- *Malassezia*

i wiele innych

ZAMÓW PROBÓWKI I FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY **GRATIS!**

e-mail: weterynaria@polnet.pl

Diagnostyka

Videootoskop **MD SCOPE**

WIĘCEJ INFORMACJI NA STR. 9

Elektroniczny stetoskop Littmann

WIĘCEJ INFORMACJI NA STR. 15

Otoskop weterynaryjny PARKER

- przeznaczony do diagnostyki nosa i gardła;
- idealny do przeprowadzania pneumatycznego testu błony bębenkowej oraz badań rinoskopowych;
- wysokiej jakości soczewka powiększająca x 3;
- w zestawie 3 plastikowe sterylizowalne kaniule o średnicy 4, 5 , 6 mm;
- łatwo regulowane światło próżniowe 2,5 V;
- do pracy wymagane są 2 baterie C (brak w zestawie).

Nr kat. **31442**

Zestaw diagnostyczny ksenonowo-halogenowy – otoskop/oftalmoskop (plastikowe kaniule)

- światło ksenonowo-halogenowe;
- otoskop + oftalmoskop + uchwyt + 2 głowice;
- 5 plastikowych kaniul (o średnicy 2,5, 3,5, 4,5, 5,5 - 9 mm) – zestaw 31451;
- metalowa szpatułka pozwalająca doświetlić badanie gardła;
- metalowy wziernik nosowy dopasowany do palców dłoni.

Nr kat. **31424**

Otoskop ksenonowo-halogenowy

- światło ksenonowo-halogenowe;
- otoskop + uchwyt i głowica;
- 5 plastikowych kaniul wielokrotnego użytku (śred. 2,5, 3,5, 4,5, 5,5, 9 mm) – 31451;
- 3 plastikowe kaniule wielokrotnego użytku (śred. 4, 5, 7 mm) – 31447.

Nr kat. **31422**

Zestaw diagnostyczny ksenonowo-halogenowy – otoskop/oftalmoskop (plastikowe kaniule)

- światło ksenonowo-halogenowe;
- otoskop i oftalmoskop + uchwyt i 2 głowice;
- 3 metalowe kaniule (śred. 4, 5, 6 mm);
- 2 metalowe wzierniki (śred. 4,5 - 7 mm).

Nr kat. **31425**

AKCESORIA

Nr. kat.	Nazwa
31451	Zestaw 5 plastikowych kaniul (śred.: 2,5, 3,5, 4,5, 5,5, 9 mm)
31447	Zestaw 3 plastikowych kaniul (śred.: 4, 5, 7 mm)
31453	Zestaw 3 metalowych kaniul + 2 metalowych wzierników (kaniule – śred.: 4, 5, 6 mm metalowe wzierniki śred.: 7,5, 9,4 mm)
31454	Wziernik nosowy
31427	Lampa ksenonowo- halogenowa do otoskopów
31428	Lampa ksenonowo- halogenowa do oftalmoskopów
31449	Lampa otoskopowa standardowa

31451

31447

31454

31453

Otoskop weterynaryjny MD-Scope

- videootoskop z funkcją zamrażania obrazu;
- 2,4-calowy kolorowy ekran cyfrowy;
- rozdzielczość obrazu 320 x 240 pikseli;
- końcówka ze stali nierdzewnej (o średnicy 5 mm);
- zestaw 2 alkalicznych baterii;
- zewnętrzny port video.

W zestawie znajduje się:
- videootoskop;
- 2 plastikowe osłonki na kamerę;
- 24 jednorazowe wzierniki;
- 1-1,5 m przewód video;
- standardowy wziernik, 45 mm do badania uszu (MS101-002);
- wziernik, 75 mm do badania nosa (MS101-012).

Nr kat. **270175S**

Videootoskop MD SCOPE – Deluxe 2

- videootoskop z funkcją zamrażania obrazu;
- zapewnia wyraźny i ostry obraz;
- 2,4-calowy kolorowy ekran cyfrowy;
- rozdzielczość obrazu 320 x 240 pikseli;
- końcówka ze stali nierdzewnej (o średnicy 5 mm);
- zestaw 2 alkalicznych baterii;
- zewnętrzny port video (zapewnia wyświetlenie obrazu na monitorze czy telewizorze)
  - lekki: 218 g;
  - rozmiar: 7,5 x 6,3 x 21,2 cm.

W zestawie znajduje się:
- videootoskop;
- 2 plastikowe osłonki na kamerę;
- 24 jednorazowe wzierniki;
- 1-1,5 m przewód video i USB;
- standardowy wziernik 47 mm o średnicy 4,2 mm oraz sonda 150 mm.

Nr kat. **32161**

Videootoskop MD SCOPE – Elite pack

- videootoskop z funkcją zamrażania obrazu;
- zapewnia wyraźny i ostry obraz
- 2,4-calowy kolorowy ekran cyfrowy;
- rozdzielczość obrazu 320 x 240 pikseli;
- końcówka ze stali nierdzewnej (o średnicy 5 mm);
- zestaw 2 alkalicznych baterii;
- zewnętrzny port video (zapewnia wyświetlenie obrazu na monitorze czy telewizorze)
  - lekki: 218 g;
  - rozmiar: 7,5 x 6,3 x 21,2 cm.

W zestawie znajduje się:
- videootoskop;
- 2 plastikowe osłonki na kamerę;
- 24 jednorazowe wzierniki;
- 1-1,5 m przewód video;
- standardowy wziernik 47 mm o średnicy 4,2 mm.

Nr kat. **32160**

Videootoskop MD SCOPE – VET 3 SONDY

- videootoskop z funkcją zamrażania obrazu;
- zapewnia wyraźny i ostry obraz
- 2,4-calowy kolorowy ekran cyfrowy;
- rozdzielczość obrazu 320 x 240 pikseli;
- końcówka ze stali nierdzewnej (o średnicy 5 mm);
- zestaw 2 alkalicznych baterii;
- zewnętrzny port video (zapewnia wyświetlenie obrazu na monitorze czy telewizorze)
  - lekki: 218 g;
  - rozmiar: 7,5 x 6,3 x 21,2 cm.

W zestawie znajduje się:
- 2 plastikowe osłonki na kamerę;
- 24 jednorazowe wzierniki;
- 1-1,5 m przewód video i USB;
- Klucz USB;
- 3 sondy o długości: 75, 150 i 300 mm.

Nr kat. **32164**

Videootoskop MD SCOPE – Deluxe 4

- videootoskop z funkcją zamrażania obrazu;
- zapewnia wyraźny i ostry obraz;
- 2,4-calowy kolorowy ekran cyfrowy;
- rozdzielczość obrazu 320 x 240 pikseli;
- końcówka ze stali nierdzewnej (o średnicy 5 mm);
- zestaw 2 alkalicznych baterii;
- zewnętrzny port video (zapewnia wyświetlenie obrazu na monitorze czy telewizorze)
  - lekki: 218 g;
  - rozmiar: 7,5 x 6,3 x 21,2 cm.

W zestawie znajduje się:
- videootoskop;
- 2 plastikowe osłonki na kamerę;
- 24 jednorazowe wzierniki;
- 1-1,5 m przewód video i USB;
- klucz USB;
- 3 sondy o długości: 75, 150 i 300 mm;
- standardowy wziernik 47 mm o średnicy 4,2 mm.

Nr kat. **32162**

AKCESORIA

Nr. kat.	Nazwa
32165	Standardowy wziernik, 45 mm do badania uszu
32176	Klucz USB – pamięć; kompatybilny z komputerami Mac i PC
32176	Wziernik, 75 mm do badania nosa
32168	Giętki wziernik, 150 mm do badania gardła
32169	Długa giętka sonda, 300 mm
32172	Nakładki na wzierniki, jednorazowego użytku, 5 mm 250 szt.

Lupa chirurgiczna (CALLIOPE) z oświetleniem (IRIDE)

- powiększenie optyczne 3x;
- odległość używania – 35 cm;
- z oświetleniem LED;
- powiększa;
- oświetla;
- możliwość niezależnego użycia bez, jak i z ochraniaczem.

Nr kat. **30870**

Lupa chirurgiczna (CALLIOPE) z oświetleniem (IRIDE)

- powiększenie optyczne 3x;
- odległość używania – 45 cm;
- z oświetleniem LED;
- powiększa;
- oświetla;
- możliwość niezależnego użycia bez, jak i z ochraniaczem.

Nr kat. **30871**

Lupa dentystyczna (CALLIOPE)

- powiększenie optyczne 3x;
- odległość używania 35 cm;
- teleskop wodoodporny;
- kompatybilny z ochraniaczem TETI.

Nr kat. **30864**

Lupa chirurgiczna (CALLIOPE)

- powiększenie optyczne 3x;
- odległość używania 45 cm;
- teleskop wodoodporny;
- kompatybilny z ochraniaczem TETI.

Nr kat. **30865**

Przyłbica TETI

- lekka, 130 g;
- komfortowa;
- zapewnia ochronę twarzy.

Nr kat. **30860**

Stetoskop JOTARAP

- wymienialne końcówki chromowane;
- zapewnia uniwersalną akustykę zarówno przy stosowaniu u zwierząt dużych i małych;
- wykrywa szerokie pasma dźwięku serca i płuc.

Nr kat. **32580**

32590

AKCESORIA

Nr. kat.	Nazwa
32590	Zestaw części zamiennych JOTARAP

Nr. kat.	Kolor przewodu stetoskopu JOTARAP
32579	fioletowy
32580	czarny
32581	niebieski
32582	pomarańczowy
32583	zielony
32584	żółty
32585	jasnoniebieski
32586	fuksja
32587	jasnoróżowy
32588	morska zieleń
32589	czarny

Stetoskop Littmann Classic III

- wysoka czułość akustyczna;
- podwójne jednoczęściowe przestrajalne membrany (czułe na nacisk);
- wszechstronna dwustronna głowica dla dorosłych i dzieci zatrzaskiwane wkładki z miękkim uszczelnieniem;
- długość: 69 cm;
- średnica główki 43/33 mm;
- dostępny w kilkunastu kolorach.

Nr kat.	Wzornik koloru	Kolor przewodu
32292		malinowy
32295		lawendowy
32290		czarny
32291		granatowy
32301		ciemnozielony
32299		szary
32293		burgund
32296		turkusowy
32303		niebieski
32302		pomarańczowy
32304		różowy
32298		jasnozielony
32300		błękitny
32297		cytrynowy
32305		limonkowy

32293

32300

Stetoskop Littmann Classic II Pediatric

- przeznaczony małych pacjentów, otwarty lejek z jednej strony oraz tradycyjna membrana z drugiej strony;
- doskonała akustyka;
- 7 punktów w skali 1-10 dla jakości akustycznej;
- optymalna transmisja dźwięku dzięki anatomicznie zaprojektowanej lirze;
- długość: 71 cm;
- średnica główki: 33/25 mm;
- dostępny w różnych kolorach.

Nr kat. **32381-32387; 32404-32408**

Stetoskop Littmann Classic II Infant

- przeznaczony małych pacjentów, otwarty lejek z jednej strony oraz tradycyjna membrana z drugiej strony;
- doskonała akustyka;
- 7 punktów w skali 1-10 dla jakości akustycznej;
- optymalna transmisja dźwięku dzięki anatomicznie zaprojektowanej lirze;
- długość: 71 cm;
- średnica główki: 27/19 mm;
- dostępny w różnych kolorach.

Nr kat. **32376-32380; 32410-32412**

Stetoskopy Littmann Cardiology

- duży wybór rodzajów i kolorów.

Nr kat. **32606-32613; 32631-32638; 32646-32649; 32371-32373; 32429-32439; 32443-32444; 32472-32475; 32359-32363; 32330-32332**

CARDIOLOGY III

CARDIOLOGY III
BLACK EDITION

CARDIOLOGY III
COPPER FINISH

MASTER CARDIOLOGY

MASTER CARDIOLOGY
BLACK EDITION

CARDIOLOGY
TRADITIONAL

Membrana z obręczą

- duża wielkość;
- kolor: czarny;
- opakowanie 5 szt.

Nr kat. **32450**

Membrana z obręczą

- duża wielkość;
- kolor: szary;
- opakowanie 5 szt.

Nr kat. **32464**

Nasadka dystansująca

- opakowanie 10 szt.;
- kolor: czarny.

Nr kat. **32457**, **32459**

32457 **32459**

Oliwka

- opakowanie 10 par;
- kolor: szary.

Nr kat. **32451**

Elektroniczny stetoskop Littmann

- umożliwia wyjątkowe osłuchiwanie;
- redukcja szumów do 85%;
- doskonała szczelność akustyczna;
- łatwo wykrywa trudne do wysłuchania tony serca, nieprawidłowe dźwięki płuc, niedomykalność zastawki;
- sensor dźwięku umieszczony na dnie rury powoduje, że dźwięk jest bardziej naturalny dla ucha;
- zaprojektowany do wizualizacji tego, co słychać;
- umożliwia odtwarzanie kiedykolwiek i gdziekolwiek;
- możliwość przechowywania dźwięków lub przeniesienia do dalszej analizy;
- łączy się bezprzewodowo z Bluetooth;
- możliwość podłączenia komputera;
- drukuje i odtwarza dźwięk jako fonokardiogram.

Nr kat.	Nazwa	Kolor
32490	Littmann Electronic 3100	czarny
32491	Littmann Electronic 3100	burgund
32492	Littmann Electronic 3100	błękitny
32495	Littmann Electronic 3200	czarny
32496	Littmann Electronic 3200	błękitny
32496	Littmann Electronic 3200	błękitny

Termometr cyfrowy bezdotykowy VisioFocus

- pomiar w oku , w okolicach odbytu, małżowiny usznej lub dziąseł;
- pomiar w kilka sekund;
- automatycznie dostosowuje się do warunków panujących w otoczeniu;
- zakres mierzonej temperatury ciała 32 -43,5 ˚C, temperatury otoczenia 1-80˚C ;
- odpowiedni do różnych gatunków zwierząt;
- zasilany 4 bateriami AAA (brak w zestawie).

Nr kat. **06620**

Termometr cyfrowy dla małych zwierząt z miękką końcówką

- wodoodporny;
- duży wyświetlacz LCD;
- szybkość pomiaru 10 s;
- giętka końcówka.

Nr kat. **25609**

Termometr cyfrowy Digiflash

- termometr dla dużych i małych zwierząt;
- opakowanie poliwęglanowe;
- szybkość pomiaru 10 s;
- skala 32-42˚C;
- dźwięk oznajmiający koniec pomiaru;
- symbol stanu baterii;
- samoczynne wyłączenie;
- wodoodporny;
- odporny na wstrząsy.

Nr kat. **00196000**

Termometr cyfrowy Vec Rectal

- czas pomiaru 8 s;
- ergonomia przystosowana dla zwierząt;
- wybierany często dla świń, bydła;
- odpowiedni również dla innych gatunków zwierząt.

Nr kat. **25588**

Ekg 1-kanałowe 100 G

- duży wyświetlacz LCD;
- system druku termicznego o wysokiej rozdzielczości;
- pasmo przenoszenia dochodzi 150 Hz;
- filtr cyfrowy o wysokiej rozdzielczości;
- akumulator obsługujący ponad 50 badań;
- 12 odprowadzań;
- rozmiar : 315 x 215 x 77 mm;
- waga 1,5 kg

W ZESTAWIE:
- rolka papieru;
- kabel zasilający;
- kabel EKG;
- elektrody kończynowe i piersiowe – 1 komplet.

Nr kat. **33220**

Ekg 3-kanałowe 300 G

- 3,5-calowy kolorowy ekran LCD TFT;
- system druku termicznego;
- wbudowany akumulator litowy o dużej pojemności;
- akumulator wystarcza na 150 zapisów EKG;
- wbudowana baza danych;
- wbudowana pamięć może pomieścić ponad 1000 przypadków;
- automatyczny pomiar, autoanaliza, automatyczne interpretacje;
- oprogramowanie ECG-Sync, połączenie USB z komputerem

W ZESTAWIE:
- kabel EKG- 1 zestaw;
- zacisk elektrody końcowej - 1 zestaw;
- elektrody piersiowe - 1 zestaw;
- uziemienie;
- podłączenie zasilania;
- rolka papieru;
- połączenie USB i oprogramowanie komputerowe.

Nr kat. **33221**

Aparat EKG VE-100

- 1 kanał EKG;
- wyświetlacz LCD;
- skonfigurowane parametry;
- optymalna pozycja drukowania;
- wbudowana bateria na 3h użytkowania;
- filtr cyfrowy.

Nr kat. **33305**

Aparat EKG VE-300

- 3 kanały EKG;
- wyświetlacz LCD;
- skonfigurowane parametry;
- optymalna pozycja drukowania;
- wbudowana bateria na 3h użytkowania;
- filtr cyfrowy;
- automatyczne parametry pomiaru i analiz;
- możliwość podłączenia przez USB do komputera i drukowania.

Nr kat. **33306**

Akcesoria:

- rolka papieru termicznego;
- baterie 2200 mAh;
- zapasowy kabel.

Nr kat.	Nazwa	Wymiary
32963	Rolki dla modelu 33305	50 x 25 m
32964	Rolki dla modelu 33306	80 x 25 m
33318	Baterie litowe wielokrotnego użytku	
33319	Kabel EKG	

32963

32964

Laryngoskop

- żarówka standardowa lub halogenowa;
- ergonomiczne światło;
- łatwa sterylizacja bez konieczności wyjmowania żarówki;
- stal nierdzewna gwarantuje długie użytkowanie;
- kaseta umożliwiająca bezpieczne przechowywanie.

Nr kat. **34303**

Końcówki do laryngoskopów

Nr kat.	Nazwa	Wymiary
34318	Dla kotów i małych ras psów	90 mm x 14 mm
34319	Dla średnich ras psów	100 mm x 14 mm
34320	Dla dużych ras psów	130 mm x 18 mm
34321	Dla olbrzymich ras psów oraz dla dużych zwierząt	156 mm x 18 mm

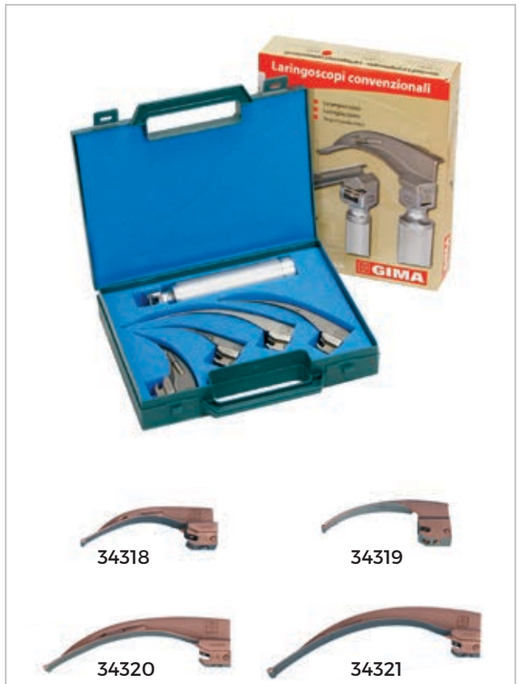

Laryngoskop z końcówkami Miller

- żarówka próżniowa 2,5 V;
- ergonomiczne światło;
- łatwa sterylizacja bez konieczności wyjmowania żarówki;
- stal nierdzewna gwarantuje długie użytkowanie;
- 3 końcówki Miller (1,2,3);
- sprzedawany w walizce.

Nr kat. **34306**

Końcówki do laryngoskopów

Nr kat.	Nazwa	Wymiary
34310	Dla małych kotów i psów	65 mm x 12,5 mm
34311	Dla kotów i małych ras psów	78 mm x 11,5 mm
34312	Dla średnich ras psów	102 mm x 11,5 mm
34313	Dla dużych ras psów	155 mm x 16,5 mm
34313	Dla olbrzymich ras psów	195 mm x 16,5 mm

Ciśnieniomierz weterynaryjny PetMAP graphic II

- opracowany specjalnie do celów weterynaryjnych;
- technologia PPO, która pozwala mierzyć: skurczowe i rozkurczowe ciśnienie krwi, średnie ciśnienie tętnicze (MAP) oraz tętno;
- niezwykle wysoka dokładność wyświetlanych wyników dzięki technologii NSV;
- w zestawie znajduje się 7 mankietów w różnych rozmiarach (2 cm; 2,5 cm; 3 cm; 3,5 cm; 4 cm; 4,5 cm; 5,5 cm);
- łatwy w użyciu, duży ekran dotykowy 4.3";
- wbudowana pamięć;
- zakres ciśnienia krwi : skurczowe 40-265 mmHg, rozkurczowe 25-195 mmHg, MAP 30-200 mmHg, tętno 40-240 uderzeń na minutę;
- waga: 400 g, rozmiar 15 cm x 8 cm x 3 cm;
- zasilany 4 bateriami AA.

Nr kat. **290083**

Ciśnieniomierz weterynaryjny PetMAP g3

- opracowany specjalnie do celów weterynaryjnych;
- technologia PPO, która pozwala mierzyć: skurczowe i rozkurczowe ciśnienie krwi, średnie ciśnienie tętnicze (MAP) oraz tętno;
- niezwykle wysoka dokładność wyświetlanych wyników dzięki technologii NSV;
- pomiar temperatury;
- w zestawie znajduje się 7 mankietów w różnych rozmiarach (2 cm; 2,5 cm; 3 cm; 3,5 cm; 4 cm; 4,5 cm; 5,5 cm);
- łatwy w użyciu, duży ekran dotykowy 5" (12,7 cm);
- wbudowana pamięć;
- zakres ciśnienia krwi : skurczowe 40-265 mmHg, rozkurczowe 25-195 mmHg, MAP 30-200 mmHg, tętno 40-240 uderzeń na minutę;
- waga: 460 g, rozmiar 15 cm x 8 cm x 3 cm;
- zasilany 4 bateriami AA.

Nr kat. **290083_g3**

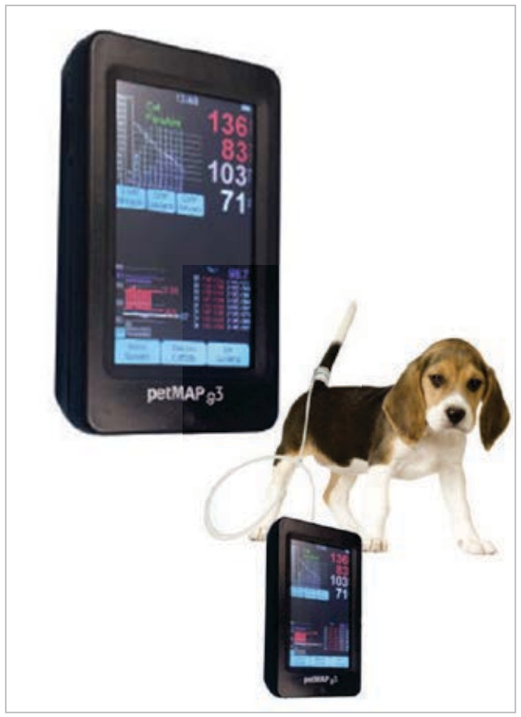

CIŚNIENIOMIERZE

Ciśnieniomierz weterynaryjny PetMAP + II

- opracowany specjalnie do celów weterynaryjnych;
- technologia PPO, która pozwala mierzyć: skurczowe i rozkurczowe ciśnienie krwi, średnie ciśnienie tętnicze (MAP) oraz tętno;
- opcjonalnie – może służyć do pomiaru ECG oraz Kapnografii;
- niezwykle wysoka dokładność wyświetlanych wyników dzięki technologii NSV;
- pomiar temperatury (zakres 29-46 ˚C);
- w zestawie znajduje się 7 mankietów w różnych rozmiarach (2 cm; 2,5 cm; 3 cm; 3,5 cm; 4 cm; 4,5 cm; 5,5 cm);
- łatwy w użyciu, duży ekran dotykowy 5" (12,7 cm);
- wbudowana pamięć;
- zakres ciśnienia krwi : skurczowe 40-265 mmHg, rozkurczowe 25-195 mmHg, MAP 30-200 mmHg, tętno 40-240 uderzeń na minutę;
- waga: 400 g, rozmiar 15 cm x 8 cm x 3 cm;
- zasilany 4 bateriami AA.

Nr kat. **290083_+II**

Ciśnieniomierz weterynaryjny PetMAP + II Sp02

- opracowany specjalnie do celów weterynaryjnych;
- technologia PPO, która pozwala mierzyć: skurczowe i rozkurczowe ciśnienie krwi, średnie ciśnienie tętnicze (MAP) oraz tętno;
- pomiar wysycenia krwii tlenem – saturacji (Sp02);
- opcjonalnie – może służyć do pomiaru ECG oraz Kapnografii;
- niezwykle wysoka dokładność wyświetlanych wyników dzięki technologii NSV;
- pomiar temperatury (zakres 29-46 ˚C);
- w zestawie znajduje się 7 mankietów w różnych rozmiarach (2 cm; 2,5 cm; 3 cm; 3,5 cm; 4 cm; 4,5 cm; 5,5 cm);
- łatwy w użyciu, duży ekran dotykowy 5" (12,7 cm);
- wbudowana pamięć;
- zakres ciśnienia krwi : skurczowe 40-265 mmHg, rozkurczowe 25-195 mmHg, MAP 30-200 mmHg, tętno 40-240 uderzeń na minutę;
- waga: 400 g, rozmiar 15 cm x 8 cm x 3 cm;
- zasilany 4 bateriami AA.

Nr kat. **290083_+IISp02**

Strzykawka B. BRAUN

WIĘCEJ INFORMACJI NA STR. 30

Stojak do kroplówek

WIĘCEJ INFORMACJI NA STR. 33

Strzykawka POLnet jednorazowa, 3 komponenty

- trzykomponentowa: korpus, gumowe uszczelnienie, tłok;
- jednorazowego użytku;
- czytelna skala;
- wykonana z materiałów najwyższej jakości.

Nr kat.	Nazwa
112341P	Strzykawka j/u polnet 3 częściowa 2 ml (100 szt. / op.)
112342P	Strzykawka j/u polnet 3 częściowa 5 ml (100 szt. /op.)
112343P	Strzykawka j/u polnet 3 częściowa 10 ml (100 szt./op.)
112344P	Strzykawka j/u polnet 3 częściowa 20 ml (50 szt./ op.)
112350P	Strzykawka j/u polnet 3 częściowa 1 ml, bez igły (100 szt. /op.)

Strzykawka B. BRAUN jednorazowa, 2 komponenty

- dwukomponentowa: korpus, tłok;
- jednorazowego użytku;
- wykonana z materiałów najwyższej jakości;
- opakowanie zawiera 100 sztuk.

Nr kat.	Nazwa
112341M	Strzykawka 2 ml, opak. 100 szt.
112342M	Strzykawka 5 ml, opak. 100 szt.
112343M	Strzykawka 10 ml, opak. 100 szt.
112344M	Strzykawka 20 ml, opak. 100 szt.

Wenflony POLnet

- kateter dożylny
- trójkątne ostrze igły
- opakowanie zawiera 50 sztuk

Nr kat.	Nazwa
121702P	Wenflon POLNET-FIX 2.1x45 mm, G-14 – pomarańczowy
121705P	Wenflon POLNET-FIX , 1.3x45 mm , G-18 – zielony
121706P	Wenflon POLNET-FIX 1.1x32 mm , G-20 – różowy
121708P	Wenflon POLNET-FIX 0.9x25 mm , G-22 – niebieski
121709P	Wenflon POLNET-FIX 0.7x19mm , G-24 – żółty
121710P	Wenflon POLNET-FIX 0.62x19 mm , G-26 – fioletowy

Wenflon B.BRAUN

- kateter dożylny;
- trójkątne ostrze igły;
- stożkowata końcówka kaniuli;
- opakowanie zawiera 50 sztuk.

Nr kat.	Nazwa
121709-BR	Wenflon B.BRAUN G24 /0,7x19 – żółty
121708-BR	Wenflon B.BRAUN G22 /0,9x25 – niebieski
121706-BR	Wenflon B.BRAUN G20 /1,1x33 – różowy
121705-BR	Wenflon B.BRAUN G18 /1,3x33 – zielony
121704-BR	Wenflon B.BRAUN G17 /1,5x45 – biały
121703-BR	Wenflon B.BRAUN G16 /1,7x50 – szary
121702-BR	Wenflon B. BRAUN G14 /2,2x50 – pomarańczowy

Igła jednorazowego użytku POLnet

- ultra ostre ostrze zapewniające minimalny opór tkanki skórnej i mięśni podczas wkłucia;
- silikonowa powłoka igły zmniejszająca do minimum opór tkanek podczas wkłucia;
- ultra cienka ściana igły ułatwiająca podawanie płynów o wysokiej lepkości;
- opakowanie zawiera 100 szt.

Nr kat.	Nazwa
121112P	Igła j.u. 0,5 x 25 mm op./100 szt. POLnet
121141P	Igła j.u.0.9 x 13 mm op./100szt. POLnet
121250P	Igła j.u. 0.45 x 16 mm op./100szt. POLnet
121253P	Igła j.u. 0,6 x 25 mm op./100 szt. POLnet
121254P	Igła j.u. 0,7 x 30 mm op./100 szt. POLnet
121255P	Igła j.u. 0,7 x 40 mm op./100 szt. POLnet
121256P	Igły j.u 0,8 x 25 mm op./100 szt. POLnet
121257P	Igła j.u. 0.8 x 22 mm op./100 szt. POLnet
121258P	Igła j.u. 0,8 x 40 mm op./100 szt. POLnet
121142P	Igła j.u 0,9 x 25 mm op./100 szt. POLnet
121143P	Igła j.u. 0,9 x 40 mm op./100 szt. POLnet
121260P	Igły j.u 1,1 x 25 mm op./100 szt. POLnet
121262P	Igła j.u. 1,1 x 40 mm op./100 szt. POLnet
121263P	Igła j.u. 1.2 x 25 mm op./100szt. POLnet
121264P	Igły j.u 1,2 x 40 mm op./100 szt. POLnet
121266P	Igła j.u 1,6 x 25 mm op./100 szt. POLnet
121268P	Igła j.u. 1,6 x 40 mm op./100 szt. POLnet
121269P	Igła j.u. 1,8 x 40 mm op./100 szt. POLnet
121276P	Igła j.u. 0.8 x 16 mm op./100szt. POLnet
121350P	Igły j.u 2,1 x 40 mm op./100 szt. POLnet

Zestaw infuzyjny jednorazowego użytku typ IS Margomed

- z filtrem i odpowietrzaczem;
- długość: 2,16 mm.

Nr kat. **230616**

Zestaw infuzyjny jednorazowego użytku z łącznikiem typ IS Margomed

- sterylny;
- z filtrem i odpowietrzaczem;
- najwyższa jakość;
- długość : 2.16 mm.

Nr kat. **230613**

Zestaw infuzyjny jednorazowego użytku z igłą typ IS Margomed

- sterylny;
- zawiera igłę;
- z filtrem i odpowietrzaczem;
- najwyższa jakość;
- długość : 2.16 mm.

Nr kat. **230614**

Pojemnik na zużyte igły

- pojemniki na zużyte igły posiadają atest PZH;
- zaopatrzone są w etykietę z międzynarodowym znakiem ostrzegawczym i instrukcją użytkowania.

Nr kat.	Nazwa	Pojemność
25820	Pojemnik na zużyte igły	0,5 l
25821	Pojemnik na zużyte igły	1 l
25823	Pojemnik na zużyte igły	2 l
25829	Pojemnik na zużyte igły	3,5 l
25824	Pojemnik na zużyte igły	5 l
25825	Pojemnik na zużyte igły	10 l
25822	Pojemnik na zużyte igły	15 l
25827	Pojemnik na zużyte igły	30 l

Stojak do kroplówek, 4 haki

- trzon i wieszak wykonany ze stali chromowanej, krzyżak i kółka – z trwałego plastiku;
- wysokość: 160 – 245 cm;
- waga: 3,2 kg;
- 4 haki.

Nr kat. **27842**

27842

Stojak do kroplówek, 4 haki

- trzon wykonany ze stali nierdzewnej;
- wieszak, krzyżak i kółka – wykonane z trwałego plastiku;
- wysokość: 160 – 220 cm;
- waga: 2,9 kg;
- 4 haki.

Nr kat. **27844**

27844

Stojak do kroplówek, 4 haki

- całość: trzon, wieszak, krzyżak i kółka – wykonany ze stali nierdzewnej;
- wysokość: 160 – 220 cm;
- waga: 3,3 kg;
- 4 haki.

Nr kat. **27839**

27839

STOJAKI / OPASKI UCISKOWE

Stojak do kroplówek, 2 haki

- trzon wykonany ze stali chromowanej;
- wieszak i kółka – wykonane z trwałego plastiku;
- wysokość: 160 – 245 cm;
- waga: 2,9 kg;
- 2 haki.

Nr kat. **27841**

27841

Stojak do kroplówek, 2 haki

- trzon wykonany z aluminium ;
- wieszak i kółka – wykonane z trwałego plastiku;
- wysokość: 158 – 248 cm;
- waga: 2,9 kg;
- 2 haki .

Nr kat. **27843**

27843

Staza

- opaskę można z łatwością założyć używając jednej ręki;
- najwyższej jakości materiały użyte do produkcji są trwałe i lekkie;
- szeroka opaska zabezpiecza przed wyrywaniem włosów;

Nr kat.	Nazwa	Zapięcie
25724	Staza Jetpull baby	podwójny system blokujący; szybki i wolny system odblokowywania
25722	Staza Jetpull 2	podwójny system blokujący; szybki i wolny system odblokowywania
25727	Staza Fast	pojedynczy system blokujący; wolny system odblokowywania

25724

25722

25727

Hematologia 3-diff

WIĘCEJ INFORMACJI NA STR. 45

Aparat do biochemii

WIĘCEJ INFORMACJI NA STR. 46

Naczynia laboratoryjne

- wykonane ze stali nierdzewnej;
- autoklawowalne w temp. 121°C;
- dostępne w różnych kształtach, wymiarach i pojemnościach;
- naczynia na instrumenty, zużyte odpady medyczne – z pokrywką i bez;
- miski na płyny, słoiki z pokrywką, stojaki na termometry, stojaki na kleszczyki.

26599

26600

26602

26603

26597

Nr kat.	Nazwa/Pojemność
26600	Naczynie na instrumenty bez pokrywki/208 x 109 x h 15 mm
26601	Naczynie na instrumenty bez pokrywki/210 x 160 x h 25 mm
26599	Naczynie na instrumenty bez pokrywki/223 x 126 x h 45 mm
26602	Naczynie na instrumenty bez pokrywki/264 x 172 x h 47 mm
26603	Naczynie na instrumenty bez pokrywki /06 x196 x h 50 mm
26604	Naczynie na instrumenty bez pokrywki /55 x 254 x h 50 mm
26597	Naczynie na instrumenty bez pokrywki/380 x304 x h 50 mm
26598	Naczynie na instrumenty bez pokrywki/440 x 320 x h 64 mm
26605	Naczynie na instrumenty z pokrywką/223 x 126 x h 45 mm
26606	Naczynie na instrumenty z pokrywką/264 x 172 x h 47 mm
26607	Naczynie na instrumenty z pokrywką/306 x 196 x h 50 mm
26608	Naczynie na instrumenty z pokrywką/355 x 254 x h 50 mm

26605

Naczynia laboratoryjne

26616

26617

26618

26623

26624

26625

Nr kat.	Nazwa/Wymiary/Pojemność
26616	Miska na płyny Ø 56 x h 32 mm - 50 ml
26617	Miska na płyny Ø 88 x h 46 mm - 170 ml
26618	Miska na płyny Ø 128 x h 60 mm - 450 ml
26619	Miska na płyny Ø 158 x h 75 mm - 940 ml
26621	Miska na płyny Ø 208 x h 84 mm - 1940 ml
26622	Miska na płyny Ø 258 x h 92 mm - 3200 ml
26623	Słoik z pokrywką 0,5 l Ø 102 x 65 mm
26624	Słoik z pokrywką 1 l Ø 103 x 126 mm
26625	Słoik z pokrywką 2 l Ø 127 x 161 mm
26628	Stojak na termometry Ø 33 x h 80 mm
26626	Stojak na kleszczyki Ø 55x h 140 mm
26627	Stojak na kleszczyki Ø 55x h 180 mm

26627

26628

26626

Żwirek dla kota

- pozwala w łatwy i bezstresowy dla zwierzęcia sposób pobrać mocz do badania.

Nr kat. **275021**

Paski do badania moczu, 11 parametrów

- paski do badania moczu służą do jakościowego oraz półilościowego badania moczu;
- czułość: leukocyty, azotyny, urobilinogen, białko, pH, krew, ciężar właściwy, kwas askorbinowy, ciała ketonowe, bilirubina oraz glukoza;
- do analizy wizualnej i do czytników;
- odczyt po około 1 minucie (leukocyty 60-120 sekund);
- przechowywać w ciemnym miejscu, w temperaturze 10-30˚C;
- 1 opakowanie zawiera 100 pasków.

Nr kat. **290798P**

Płytki Petriego

- szalki Petriego do posiewów;
- szklane o średnicy 90 mm;
- z polistyrenu (sterylne i aseptyczne) o średnicy 90 mm o wysokości 14,2 mm, bez żeber wentylacyjnych.

Nr kat.	Nazwa/Pojemność
290560	Płytki Petriego szklane, śr. 90 mm
610.092	Płytki Petriego z polistyrenu, śr. 90 mm, sterylne
611.092	Płytki Petriego z polistyrenu, śr. 90 mm, aseptyczne

Szkiełka laboratoryjne

- szkiełka mikroskopowe wysokiej jakości niezbędne w każdym laboratorium z mikroskopem;
- szkiełka nakrywkowe dostępne w 4 rozmiarach;
- pakowane po 50 szt. (szkiełka podstawowe) i 100 szt. (szkiełka nakrywkowe).

Nr kat.	Nazwa
290284	Szkiełka nakrywkowe 20 x 20 (100 szt.)
290280	Szkiełka nakrywkowe 18 x 18 (100 szt.)
290282	Szkiełka nakrywkowe 22 x 22 (100 szt.)
290284A	Szkiełka nakrywkowe 24 x 24 (100 szt.)
290270P	Szkiełka podstawowe niepolerowane 76 x 26 mm (50 szt.)

Pojemnik do moczu

- pojemnik do badania moczu z zakręcaną pokrywką;
- z dołączoną etykietą samoprzylepną;
- wykonany z polipropylenu.

Nr kat.	Nazwa
25970	Pojemnik do badania moczu poj. 100 ml, z zakręcaną pokrywką

Pojemnik do kału

- pojemnik do badania kału;
- z zakręcaną pokrywką, małą szpatułką;
- wykonany z polipropylenu.

Nr kat.	Nazwa
25971	Pojemnik do kału 30 ml, z zakręcaną pokrywką i szpatułką

PODŁOŻA AGAROWE

Podłoże agarowe MÜLLER HINTON

- służy do oznaczania wrażliwości drobnoustrojów na antybiotyki i chemioterapeutyki;
- wskazania: Bakterie coli, Streptococcus, Staphylococcus, Micrococcus;
- opakowanie zawiera 6 szt.

Nr kat. **290614**

Podłoże agarowe SABOURAUD

- służy do hodowli drożdży i grzybów z materiału pochodzącego głównie z infekcji skórnych;
- wskazania: Candida;
- opakowanie zawiera 6 szt.

Nr kat. **290612**

Podłoże agarowe z solą MANNITOL

- służy do izolacji i różnicowania drobnoustrojów z rodziny Staphylococcus. Staphylococcus aureus (koagulazo – dodatni) – tworzy kolonie z żółtymi otoczkami;
- Staphylococcus epidermidis – nie zmienia czerwonej barwy podłoża;
- wzrost pozostałych drobnoustrojów jest śladowy lub zahamowany;
- opakowanie zawiera 6 szt.

Nr kat. **290616**

Test DERMAFYT

- wzrost Trichophyton lub Microsporum powoduje zmianę barwy podłoża z żółtej na czerwoną;
- opakowanie zawiera 6 szt.

Nr kat. **290610**

LAMPY UV

Lampa bakteriobójcza działania bezpośredniego

- wysoka skuteczność dezynfekcji dzięki emisji promieniowania UV-C o długości fali 253,7 nm;
- przeznaczona do podniesienia i utrzymania poziomu czystości mikrobiologicznej pomieszczeń;
- lampa bakteriobójcza bezpośredniego działania o różnej mocy, z jednym bądź dwoma promiennikami;
- nieodwracalnie dezaktywuje bakterie, wirusy, pleśnie, grzyby oraz wszelkie inne drobnoustroje;
- występuje w wersji ściennej, sufitowej i jezdnej może być używana z pilotem, a także posiadać licznik czasu.

Nr kat. **NBV**

Przepływowe lampy bakteriobójcze

- wysoka skuteczność dezynfekcji za pomocą promieni UV-C działających wewnątrz komory dezynfekcyjnej;
- przeznaczona do podniesienia i utrzymania poziomu czystości mikrobiologicznej pomieszczeń;
- skażone powietrze zasysane jest przez wentylator do komory dezynfekcyjnej, gdzie ulega oczyszczeniu, powietrze wydmuchiwane na zewnątrz jest praktycznie wolne od drobnoustrojów;
- możliwość stosowania w obecności człowieka;
- lampa bakteriobójcza o rożnej mocy, z jednym bądź dwoma promiennikami;
- nieodwracalnie dezaktywuje bakterie, wirusy, pleśnie, grzyby oraz wszelkie inne drobnoustroje;
- występuje w wersji ściennej, sufitowej i jezdnej może być używana z pilotem, a także posiadać licznik czasu.

Nr kat. **NBVE**

Dwufunkcyjne przepływowe lampy bakteriobójcze

- wysoka skuteczność dezynfekcji za pomocą promieni UV-C działających wewnątrz komory dezynfekcyjnej (funkcja I), jak również bezpośrednia dezynfekcja pomieszczenia (funkcja II);
- przeznaczona do podniesienia i utrzymania poziomu czystości mikrobiologicznej pomieszczeń;
- skażone powietrze zasysane jest przez wentylator do komory dezynfekcyjnej, gdzie ulega oczyszczeniu, powietrze wydmuchiwane na zewnątrz jest praktycznie wolne od drobnoustrojów;
- możliwość stosowania w obecności człowieka;
- lampa bakteriobójcza o rożnej mocy (60/30 bądź 110/55);
- nieodwracalnie dezaktywuje bakterie, wirusy, pleśnie, grzyby oraz wszelkie inne drobnoustroje;
- występuje w wersji ściennej, sufitowej i jezdnej;
- może być używana z pilotem, a także posiadać licznik czasu.

Nr kat. **NBVE**

Wymazówka w probówce transportowej pojedynczo pakowanej

- pałeczki drewniane;
- sterylne.

Nr kat. **wymazówka I**

Wymazówka w probówce

- pałeczki do wymazów w probówce transportowej;
- aplikator z tworzywa;
- sterylne.

Nr kat.	Nazwa/Pojemność
581.2D	Wymazówka w probówce transportowej

Hematologia 3-diff

- 60 próbek/godzinę;
- 22 parametry i 3 histogramy (WBC, RBC, PLT);
- objętość próbki: 10 µL;
- 10.4'' kolorowy wyświetlacz dotykowy;
- pamięć do 600.000 badań;
- gatunki: psy, koty i inne;
- zaawansowana diagnostyka urządzenia oraz metody samooczyszczenia układu
- wbudowana drukarka termiczna
- parametry: WBC, Neu#, Lym#, Gran#,
- Neu%, Lym%, Gran%, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW-SD, RDW-CV, PLT, MPV, PDW-SD, PDW-CV, PCT, P-LCR, P-LCC.

Nr kat. **GEN_VH30**

Analizator biochemiczny WP21B VET

Specyfikacja:
- Gatunki: Pies, Kot, Bydło, Trzoda, Koń,
- 5” wyświetlacz dotykowy
- Halogen o wydłużonej żywotności – do 2000 godzin
- Wbudowana drukarka termiczna
- Pamięć do 15 000 badań
- Obsługa kodów paskowych

Parametry:
- ALT, ALP, GGT, TP, Alb, TBIL, DBIL
- LDH, CK, CK-MB, AST, A-HBDH
- CHO, TG, HDL_C, LDL_C
- Apo A1, Apo B, Lp(a)
- BUN, CRE, UA
- CO2-CP, AMS, LIP, GLU, IgA, IgG, IgM, C_3,C_4, CRP

Nr kat. **GEN_210B**

Analizator moczu BA600Vet

- 5” ekran dotykowy
- Paski 11 parametrów: kwas askorbinowy, bilirubina, krew, glukoza, ketony, leukocyty, azotyny, poziom pH, białko, ciężar właściwy, urobilinogen.
- 100 próbek / godzinę

Nr kat. **GEN_600B**

Analizator elektrolitów GE300Vet

- Wydajność 60 próbek / godzinę
- Objętość próbki:100-200μL
- Jony: K+, Na+, Cl-, iCa2+, pH, Li+, możliwy wybór parametrów, opcjonalnie T CO2
- Kalibracja: automatyczna lub manualna
- Wbudowana drukarka
- Wyświetlacz: LCD
- Pamięć: do 50 000 wyników

Nr kat. **GEN_300G**

Analizator koagulacji CA52Vet

- Gatunki: Pies, kot, bydło, trzoda, konie
- Parametry: PT, APTT, TT, FIB, itp
- Principle: Clotting, optical method
- Precyzyjna pipeta elektroniczna
- Automatyczne rozpoczęcie badania po dodaniu reagentu. Badanie 2 próbek równocześnie.
- Wbudowana drukarka

Nr kat. **GEN_520C**

Wirówka NF 200

- wirówka stołowa NF 200 przeznaczona specjalnie do separacji próbek krwi, do sedymentacji cząstek uryny i do przeprowadzania rutynowych aplikacji w laboratoriachmikrobiologicznych;
- zastosowanie mikroprocesorowego układu kontroli pozwala użytkownikowi programować i kontrolować prędkość i czas;
- praca z rotorami na probówki typu eppendorfy o pojemności 1,5/ 2 ml.

Parametry techniczne:

- maksymalna prędkość 5000 rpm;
- maksymalna RCF 2822 x g;
- maksymalna pojemność 12 x 1,5 ml;
- system kontroli mikroprocesorowy;
- zakres prędkości 1000 – 5000 rpm;
- krok prędkości 10 rpm;
- zakres czasu 01 – 99 min + HOLD POSITION;
- krok czasu 1 min;
- silnik indukcyjny;
- zasilanie 230 V / 50 Hz;
- moc 350 W;
- wymiary zewnętrzne 274 x 355 x 238;
- waga netto / brutto (kg) 11 / 12.

Nr kat.	Nazwa/Pojemność
300005	Wirówka NF 200
300006	Komplet reduktorów do rotora na probówki o poj. 1,5/ 2ml
300007	Komplet reduktorów do rotora na probówki 13 x 100 mm
300008	Komplet reduktorów do rotora na probówki 13 x 75 mm

Mikroskop Binokularowy Delta Optical Genetic Pro Bino

- mikroskop binokularowy;
- dwa okulary szerokopolowe typu Plan 10 x;
- pole widzenia 18 mm;
- obiektywy achromatyczne zapewniające ostry obraz – 4x, 10x, 40x, 100x;
- źródło oświetlenia LED;
- rozstaw źrenic 48-75 mm;
- powiększenie mikroskopu 40x, 100 x, 400 x, 1000 x;
- korekcja 160 mm;
- stolik mikroskopowy 142 mm x 132 mm;
- filtr zielony, kabel zasilający, olejek imersyjny, pokrowiec przeciwkurzowy;
- 24 miesiące gwarancji.

Nr kat. **DO-3402**

Mikroskop Binokularowy Delta Optical Genetic Pro Trino

- mikroskop trinokularowy;
- dwa okulary szerokopolowe typu Plan 10 x;
- pole widzenia 18 mm;
- obiektywy achromatyczne zapewniające ostry obraz – 4x, 10x, 40x, 100x;
- źródło oświetlenia LED;
- rozstaw źrenic 48-75 mm;
- powiększenie mikroskopu 40x, 100 x, 400 x, 1000 x;
- korekcja 160 mm;
- stolik mikroskopowy 142 mm x 132 mm;
- filtr zielony, kabel zasilający, olejek imersyjny, pokrowiec przeciwkurzowy;
- 24 miesiące gwarancji.

Nr kat. **DO-3406**

MIKROSKOPY

Mikroskop Delta Optical ProteOne

- mikroskop biologiczny;
- optyka klasy semi-planachromat;
- głowica trinokularowa, blokowana w sposób uniemożliwiający demontaż bez użycia narzędzi;
- duże pole widzenia okularów – 20 mm;
- blokada górnego położenia stolika;
- solidny, stabilny statyw i specjalny schowek do chowania przewodu zasilającego;
- posiada mechaniczny stolik z noniuszem – specjalną podziałką zwiększającą dokładność odczytu pozycji preparatu;
- współosiowe pokrętła mikro-makro oraz w wygodne pokrętło-dźwignię, które pozwala, po uzyskaniu ostrego obrazu, zablokować górne położenie stolika (dzięki temu, opuszczając stolik, aby zmienić preparat, z łatwością umieszczamy go z powrotem w płaszczyźnie ostrości);
- 4x, 10x, 40x, 100x;
- źródło oświetlenia LED;
- rozstaw źrenic 48-75 mm;
- powiększenie mikroskopu 40x, 100 x, 400 x, 1000 x;
- korekcja na nieskończoność;
- filtr zielony, kabel zasilający, olejek imersyjny, pokrowiec przeciwkurzowy;
- 24 miesiące gwarancji.

Nr kat. **DO-3800**

Stolik do kontrolowania temperatury

- stolik grzejny przeznaczony do obserwacji preparatów i zachowania się obiektów w różnych temperaturach;
- przydatny m.in. w badaniach nasienia, pasożytów, czy bakterii;
- stolik mocuje się na standardowym stoliku mikroskopowym;
- zakres nastawianych temperatur 20-50˚C, dokładność wskazań 0.1˚C.

Nr kat. **DO-4811**

Higiena

Sterylizator Dry Gimette

WIĘCEJ INFORMACJI NA STR. 58

Autoklaw Europa B

WIĘCEJ INFORMACJI NA STR. 59

Bluzy

- profesjonalne;
- stylowe;
- 100% bawełny;
- wszystkie rozmiary damskie i męskie;
- białe, zielone, jasnoniebieskie, we wzorki.

Rozmiar	Kolor biały	Kolor zielony	Kolor jasnoniebieski	Wzorki
XS	26124	26126	26128	–
S	26130	26140	26150	26170
M	26131	26141	26151	26171
L	26132	26142	26152	26172
XL	26133	26143	26153	26173
XXL	26134	26144	26154	–

Spodnie

- profesjonalne;
- stylowe;
- 100% bawełny;
- wszystkie rozmiary damskie i męskie;
- białe, zielone, jasnoniebieskie.

Rozmiar	Kolor biały	Kolor zielony	Kolor jasnoniebieski
XS	26125	26127	26129
S	26135	26145	26155
M	26136	26146	26156
L	26137	26147	26157
XL	26138	26148	26158
XXL	26139	26149	26159

Myjka ultradźwiękowa, mechaniczny timer

- pojemność: od 2,8 litra;
- szybka i bezpieczniejsza od innych metod;
- czyści olej i wosk;
- dokładnie zbiera drobinki;
- czyści najbardziej oporne zanieczyszczenia;
- mechaniczny timer do 60 min. z możliwością przedłużenia;
- waga: od 4,1 kg.

Myjka ultradźwiękowa, mechaniczny timer + czujnik przegrzania

- pojemność: od 2,8 litra;
- szybka i bezpieczniejsza od innych metod;
- czyści olej i wosk;
- dokładnie zbiera drobinki;
- czyści najbardziej oporne zanieczyszczenia;
- mechaniczny timer , funkcja grzania wraz z czujnikiem przegrzania; spowodowanego brakiem płynów;
- waga: od 4,1 kg.

Myjka ultradźwiękowa cyfrowa

- pojemność 2,8 litra;
- szybka i bezpieczniejsza od innych metod;
- czyści olej i wosk;
- dokładnie zbiera drobinki;
- czyści najbardziej oporne zanieczyszczenia;
- cyfrowy timer, funkcja grzania wraz z czujnikiem przegrzania spowodowanego brakiem płynów;
- monitor temperatury.

35501

35502

35503

35510

35511

35512

Myjki ultradźwiękowe	Branson 2510 2,8 litra	Branson 3510 5,5 litra	Branson 5510 9,5 litra	Branson 8510 20 litrów
Mechaniczny timer	**35501**	**35510**	**35520**	**35531**
Mechaniczny timer + grzanie	**35502**	**35511**	**35521**	**35532**
Cyfrowa kontrola, grzanie, timer	**35503**	**35512**	**35522**	**35533**
Wymiar komory [mm]:	240 x 140 x 100	290 x 150 x 150	290 x 240 x 150	495 x 280 x 150
Wymiar zewnętrzny [mm]:	338 x 295 x 305	399 x 371 x 318	399 x 371 x 401	599 x 376 x 467
Pojemność [litry]:	2,8	5,5	9,5	20
Zestaw uszczelek + siatka	nie	tak	tak	tak
Waga [kg]:	4,1	4,9	5,9	11,8
Pobór mocy bez grzania [W]:	130	130	185	320
Pobór mocy z funkcją grzania	239	335	469	881
Częstotliwość [kHz]:	40	40	40	40

35522

35520

35521

35531

35532

35533



35507

35509

35527

355029

35517



35519

35537



355039

Myjki ultradźwiękowe	Branson 2510 2,8 litra	Branson 3510 5,5 litra	Branson 5510 9,5 litra	Branson 8510 20 litrów
Pokrywa dla modelu Branson 2510	**35507**	**35517**	**35527**	**35537**
Tacka perforowana	**35508**	**35518**	**35528**	**35538**
Pokrywa pozycjonowana do zlewek	**35509**	**35519**	**35529**	**35539**
Zlewka szklana	**35540**	**35540**	–	–
Zlewka szklana	**35541**	**35541**	**35541**	**35541**

Sterylizator Tau 1,6

- zaspokaja wszystkie codzienne wymogi w zakresie sterylizacji;
- całkowicie automatyczny;
- wytrzymały;
- gwarantuje pełne bezpieczeństwo pracy;
- podwójne ściany wewnętrznej izolacji;
- wewnątrz stal nierdzewna 18/8;
- timer do 120 minut.

Nr kat. **35600**

Sterylizator Tau 18

- zaspokaja wszystkie codzienne wymogi w zakresie sterylizacji;
- całkowicie automatyczny;
- wytrzymały;
- gwarantuje pełne bezpieczeństwo pracy;
- podwójne ściany wewnętrznej izolacji;
- wewnątrz stal nierdzewna 18/8;
- timer do 120 minut;
- w komplecie: bezpieczniki, lampki neonowe do sterownia czasowego, termostat, przewód zasilający.

Nr kat. **35619**

Sterylizator Dry Gimette

- automatyczny;
- wytrzymały;
- odporny na wstrząsy;
- zabija nawet szczególnie odporne mikroorganizmy;
- zbudowany ze stali nierdzewnej;
- cztery perforowane tacki aluminiowe;
- dioda LED wskazująca nieprawidłowości w termoregulacji.

Nr kat. **35621**

35628

35606

Nr kat.	Nazwa	Pojemność	Wymiary wewnętrzne	Wymiary zewnętrzne	Waga
35600	Tau 1,6	1,6 l	245 x 115 x 55 mm	310 x 180 x 180 mm	5 kg
35606	Tau 6	6 l	385 x 270 x 90 mm	495 x 320 x 220 mm	8 kg
35619	Tau 18	18 l	375 x 230 x 200 mm	440 x 310 x 380 mm	14 kg
35621	Dry Gimette 21	20 l	300 x 250 x 260 mm	440 x 340 x 400 mm	13 kg
35628	Dry Gimette 28	28 l	380 x 250 x 260 mm	550 x 340 x 400 mm	17 kg
32629	Dry Gimette 50	50 l	405 x 340 x 350 mm	605 x 460 x 480 mm	24,5 kg

Autoklaw Europa B

- klasa B;
- mikroprocesorowy system elektroniczny;
- elektroniczna kontrola;
- automatyczne wyrównanie ciśnienia atmosferycznego;
- wielofunkcyjny wyświetlacz graficzny;
- potrójna blokada drzwi (drzwi otwierają się tylko gdy ciśnienie wewnątrz wynosi 0);
- 6 automatycznych cykli sterylizacji;
- wyposażone w funkcję antykondensacyjną i automatycznego odcięcia;
- równomierne rozproszenie ciepła;
- stal nierdzewna;
- gwarancja suchego urządzenia (dzięki połączeniu próżni i ciepła);
- zbiorniki czystej i brudnej wody zapewniają lepszą cyrkulację i zwiększenie żywotności urządzeń.

Nr kat. **35653**

Autoklaw NUBYRA

- klasa N;
- elektroniczny;
- 2 cykle sterylizacji;
- do sterylizacji narzędzi nieopakowanych;
- sterowany mikroprocesorem;
- wyświetlacz LCD z wizualizacją temperatury i ciśnienia;
- kontrola cyklu sterylizacji;
- łatwy system zamykania z podwójnym czujnikiem bezpieczeństwa;
- system termodynamiczny;
- komora aluminiowa;
- 2 elektroniczne czujniki temperatury (1 wewnątrz, 1 na zewnątrz);
- elektroniczny przetwornik dla lepszej kontroli ciśnienia;
- 3 aluminiowe tacki.

Nr kat. **35647**

Autoklaw Hydra Evo

- klasa N;
- automatyczny;
- 2 cykle sterylizacji;
- do sterylizacji instrumentów rozpakowanych;
- system zamykania z osią bezpieczeństwa;
- system termodynamiczny;
- zaprogramowane cykle;
- jeden zbiornik na wodę;
- 2 zamki w drzwiach;
- komora ze stali nierdzewnej;
- termostat;
- 4 aluminiowe tacki + 1 klucz do ich wydobycia

Nr kat.	Nazwa	Pojemność	Wymiary wewnętrzne	Wymiary zewnętrzne	Waga
35653	Europa B	15 l	ϕ 245 x 320 mm	510 x 590 x 390 mm	54 kg
35657	Europa B	24 l	ϕ 245 x 500 mm	510 x 730 x 390 mm	58 kg
35647	Nubyra	6 l	ϕ 17 x 27 cm	450 x 450 x 305 mm	27 kg
35658	Hydra Evo	15 l	ϕ 24,5 x 32 cm	440 x 380 x 500 mm	35 kg
35659	Hydra Evo	18 l	ϕ 24,5 x 40 cm	440 x 380 x 500 mm	35 kg

Autoklaw Melag Vacuclav 40B+ (41B+)

- klasa B+;
- objętość komory 18 litrów;
- głębokość komory 35 cm;
- wersja wolnostojąca lub przeznaczony do podłączenia do sieci wod/kan;
- pozwala wysterylizować opakowane narzędzia w 20 minut w krótkim programie B i nieopakowane w 10 minut – łącznie ze wstępną próżnią i z suszeniem;
- opatentowane inteligentne suszenie DRYtelligence umożliwia skrócenie czasu cyklu i pomaga zaoszczędzić zasoby;
- specjalnie opracowane algorytmy dostosowują automatycznie czas suszenia do każdego wsadu;
- intuicyjna koncepcja obsługi pozwala na łatwą i bezpieczną pracę za pomocą dużego ekranu dotykowego;
- oprogramowanie w języku polskim;
- programy można wybrać szybko i intuicyjnie oraz łatwo udokumentować rezultat cyklu;
- zintegrowana funkcja zwolnienia wsadu, łącznie z identyfikacją i możliwością śledzenia narzędzi;
- wyposażony w wirnikową pompę próżniową chłodzoną wodą

Nr kat. **30555_Vacuclav40B+; 30555_Vacuclav41B+**

Autoklaw Melag Vacuclav 43B+(44B+)

- klasa B+;
- objętość komory 23 litry;
- głębokość komory 45 cm;
- wersja wolnostojąca lub przeznaczony do podłączenia do sieci wod/kan;
- pozwala wysterylizować opakowane narzędzia w 20 minut w krótkim programie B i nieopakowane w 10 minut – łącznie ze wstępną próżnią i z suszeniem;
- opatentowane inteligentne suszenie DRYtelligence umożliwia skrócenie czasu cyklu i pomaga zaoszczędzić zasoby;
- specjalnie opracowane algorytmy dostosowują automatycznie czas suszenia do każdego wsadu;
- intuicyjna koncepcja obsługi pozwala na łatwą i bezpieczną pracę za pomocą dużego ekranu dotykowego;
- oprogramowanie w języku polskim;
- programy można wybrać szybko i intuicyjnie oraz łatwo udokumentować rezultat cyklu;
- zintegrowana funkcja zwolnienia wsadu, łącznie z identyfikacją i możliwością śledzenia narzędzi;
- wyposażony w wirnikową pompę próżniową chłodzoną wodą.

Nr kat. **30555_Vacuclav43B+; 30555_Vacuclav44B+**

Autoklaw Melag Vacuclav 23B+ (24B+)

- klasa B+ Profi;
- objętość komory 22 litry;
- głębokość komory 45 cm;
- wersja wolnostojąca lub przeznaczony do podłączenia do sieci wod/kan;
- szybkie procesy sterylizacyjne w gabinecie: niezapakowane narzędzia w Programie szybkim wraz z fazą próżni wstępnej wyjąć można już po 15 minutach;
- sterylizacja narzędzi zapakowanych – w zależności od wielkości załadunku zajmuje jedynie 28 minut (plus suszenie).
- mocna pompa próżniowa i potężny generator pary zapewniają krótkie czasy cyklu, dzięki czemu można sterylizować jednorazowo opakowane instrumenty drążone w szybkim programie „B" w zaledwie 40 minut (razem z suszeniem);
- zintegrowana kontrola jakości wody uzdatnionej i elektroniczny monitoring zapobiegają błędom operatora i zapewniają wysoką jakość sterylizacji oraz maksymalną ochronę instrumentów;
- opatentowane inteligentne suszenie DRYtelligence umożliwia skrócenie czasu cyklu i pomaga zaoszczędzić zasoby;
- specjalnie opracowane algorytmy dostosowują automatycznie czas suszenia do każdego wsadu;
- programy można wybrać szybko i intuicyjnie oraz łatwo udokumentować rezultat cyklu

Nr kat. **30555_Vacuclav23B+; 30555_Vacuclav24B+**

Autoklaw Melag Vacuclav 30B+(31B+)

- klasa B+ Profi;
- objętość komory 17 litrów;
- głębokość komory 35 cm;
- wersja wolnostojąca lub przeznaczony do podłączenia do sieci wod/kan;
- szybkie procesy sterylizacyjne w gabinecie: niezapakowane narzędzia w Programie szybkim wraz z fazą próżni wstępnej wyjąć można już po 15 minutach;
- sterylizacja narzędzi zapakowanych – w zależności od wielkości załadunku zajmuje jedynie 28 minut (plus suszenie).
- mocna pompa próżniowa i potężny generator pary zapewniają krótkie czasy cyklu, dzięki czemu można sterylizować jednorazowo opakowane instrumenty drążone w szybkim programie „B" w zaledwie 40 minut (razem z suszeniem);
- zintegrowana kontrola jakości wody uzdatnionej i elektroniczny monitoring zapobiegają błędom operatora i zapewniają wysoką jakość sterylizacji oraz maksymalną ochronę instrumentów.
- opatentowane inteligentne suszenie DRYtelligence umożliwia skrócenie czasu cyklu i pomaga zaoszczędzić zasoby;
- specjalnie opracowane algorytmy dostosowują automatycznie czas suszenia do każdego wsadu;
- programy można wybrać szybko i intuicyjnie oraz łatwo udokumentować rezultat cyklu.

Nr kat. **30555_Vacuclav30B+; 30555_Vacuclav31B+**

Autoklaw Melag Vacuclav 24BL+

- klasa B+ Profi;
- objętość komory 29 litrów;
- głębokość komory 60 cm;
- wersja wolnostojąca lub przeznaczony do podłączenia do sieci wod/kan;
- szybkie procesy sterylizacyjne w gabinecie: niezapakowane narzędzia w Programie szybkim wraz z fazą próżni wstępnej wyjąć można już po 15 minutach;
- sterylizacja narzędzi zapakowanych – w zależności od wielkości załadunku zajmuje jedynie 28 minut (plus suszenie);
- mocna pompa próżniowa i potężny generator pary zapewniają krótkie czasy cyklu, dzięki czemu można sterylizować jednorazowo opakowane instrumenty drążone w szybkim programie „B" w zaledwie 40 minut (razem z suszeniem);
- zintegrowana kontrola jakości wody uzdatnionej i elektroniczny monitoring zapobiegają błędom operatora i zapewniają wysoką jakość sterylizacji oraz maksymalną ochronę instrumentów;
- opatentowane inteligentne suszenie DRYtelligence umożliwia skrócenie czasu cyklu i pomaga zaoszczędzić zasoby;
- specjalnie opracowane algorytmy dostosowują automatycznie czas suszenia do każdego wsadu;
- programy można wybrać szybko i intuicyjnie oraz łatwo udokumentować rezultat cyklu.

Nr kat. **30555_Vacuclav24BL+**

Autoklaw Melag Euroklav 29VS+

- klasa B;
- objętość komory 18 l;
- głębokość komory 35 cm;
- wolnostojący;
- oferuje trzy programy klasy „S" do sterylizacji opakowanych, zwykłych instrumentów drążonych (np. nożyczki, uchwyty igieł, zaciski itp.) oraz wsadów porowatych, nawet jeśli są opakowane;
- wyposażony w mocną pompę próżniową, autoklaw skutecznie usuwa powietrze z opakowań i wnętrz instrumentów za pomocą próżni wstępnej;
- kontrola i monitorowanie parametrów niezbędnych dla bezpiecznego ciśnienia sterylizacji i temperatury odbywa się poprzez czujniki i innowacyjne sterowanie mikroprocesorowe;
- innowacyjna zintegrowana elektronika pozwala na wszechstronny sposób dokumentacji cyfrowej – poprzez kartę CF i MELAtrace, drukarkę MELAprint42 lub sieć komputerową.

Nr kat. **30555_Euroklav29VS+**

Autoklaw Melag Euroklav 23VS+

- klasa B;
- objętość komory 22 l;
- głębokość komory 45 cm;
- wolnostojący;
- oferuje trzy programy klasy „S" do sterylizacji opakowanych, zwykłych instrumentów drążonych (np. nożyczki, uchwyty igieł, zaciski itp.) oraz wsadów porowatych, nawet jeśli są opakowane;
- wyposażony w mocną pompę próżniową, autoklaw skutecznie usuwa powietrze z opakowań i wnętrz instrumentów za pomocą próżni wstępnej;
- kontrola i monitorowanie parametrów niezbędnych dla bezpiecznego ciśnienia sterylizacji i temperatury odbywa się poprzez czujniki i innowacyjne sterowanie mikroprocesorowe;
- innowacyjna zintegrowana elektronika pozwala na wszechstronny sposób dokumentacji cyfrowej – poprzez kartę CF i MELAtrace, drukarkę MELAprint42 lub sieć komputerową.

Nr kat. **30555_Euroklav23VS+**

Autoklaw Melag Melatronic 15 EN+

- klasa S;
- komora o pojemności 7 litrów;
- wolnostojący;
- kompaktowy sterylizator parowy z frakcjonowanym przepływem i aktywnym suszeniem zapewnia bezpieczne rezultaty sterylizacji i suszenia;
- pracuje metodą opróżniania pulsująco-grawitacyjnego, spełnia wymogi normy EN 13060;
- wyposażony w system aktywnego suszenia;
- sterowanie mikroprocesorowe automatycznie monitoruje przebieg programu i zapewnia bezpieczną sterylizację;
- ciekłokrystaliczny wyświetlacz pokazuje postęp sterylizacji i wyświetla komunikaty oraz polecenia, zapewnia wygodną, łatwą i bezpieczną obsługę;
- wysokiej jakości komora ze stali nierdzewnej, funkcje ochronne i solidne części zapewniają niezawodność przez wiele lat.

Nr kat. **30555_Melatronic15EN+**

Autoklaw Melag Melatronic 23 EN

- klasa S;
- komora o pojemności 19 litrów;
- pracuje metodą opróżniania pulsująco-grawitacyjnego;
- wyposażony w czujniki temperatury i ciśnienia oraz w sterowanie mikroprocesorowe;
- spełnia wymogi normy EN 13060;
- cały cykl jest automatyczny;
- wbudowany pomiar jakości wody, pomiar wody w zbiorniku oraz dwuwierszowy wyświetlacz alfanumeryczny pozwalają na łatwą i komfortową obsługę.

Nr kat. **30555_Melatronic23EN**

Samozgrzewająca folia do autoklawu

- wzmocnione narożniki, aby zapobiec zbieraniu się kurzu;
- składa się z laminowanej przezroczystej folii i odpornego na wilgoć papieru;
- zapewnia wysoką antybakteryjną ochronę;
- zewnętrzne spawanie wzdłuż całej długości pokrowca;
- woreczki certyfikowane.

Nr kat.	Nazwa	Rozmiar
35860	Samozgrzewająca folia do autoklawu	90 x 165 mm
35861	Samozgrzewająca folia do autoklawu	90 x 230 mm
35862	Samozgrzewająca folia do autoklawu	140 x 250 mm
35863	Samozgrzewająca folia do autoklawu	190 x 330 mm
35864	Samozgrzewająca folia do autoklawu	190 x 400 mm
35866	Samozgrzewająca folia do autoklawu	300 x 450 mm

Zgrzewarka D-301 bez akcesoriów

- kompaktowa bez akcesoriów;
- idealna w stomatologii, laboratoriach medycznych i weterynaryjnych;
- ręczne uruchamianie;
- konstrukcja w układzie pionowym w celu zmniejszenia powierzchni do minimum;
- wymienny uchwyt do rolek;
- stała temperatura zgrzewania;
- stały czas uszczelniania.

Nr kat. **35928**

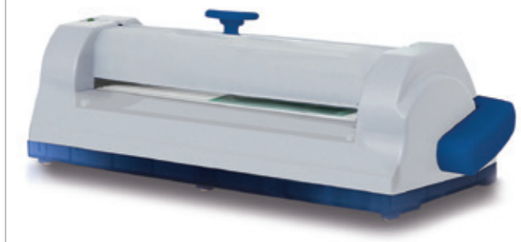

Zgrzewarka D-351 komplet

- z uchwytem rolki, przecinakiem;
- idealna w stomatologii, laboratoriach medycznych i weterynaryjnych;
- ręczne uruchamianie;
- konstrukcja w układzie pionowym w celu zmniejszenia powierzchni do minimum;
- wymienny uchwyt do rolek;
- stała temperatura zgrzewania;
- stały czas uszczelniania.

Nr kat. **35931**

Rękaw do zgrzewarek w rolce

- do sterylizacji w autoklawie;
- z przezroczystej folii poliestrowo-polietylenowej połączonej z papierem medycznym;
- parowe i gazowe wskaźniki zapewniają klarowne zmiany koloru pod wpływem procesu sterylizacji;
- każda rolka 200 m.

Nr kat.	Nazwa	Dł. x szer.
35810	Rękaw do zgrzewarek w rolce	200 m x 50 mm
35811	Rękaw do zgrzewarek w rolce	200 m x 75 mm
35812	Rękaw do zgrzewarek w rolce	200 m x 100 mm
35813	Rękaw do zgrzewarek w rolce	200 m x 150 mm
35814	Rękaw do zgrzewarek w rolce	200 m x 200 mm
35817	Rękaw do zgrzewarek w rolce	200 m x 250 mm
35815	Rękaw do zgrzewarek w rolce	200 m x 300 mm
35816	Rękaw do zgrzewarek w rolce	200 m x 400 mm

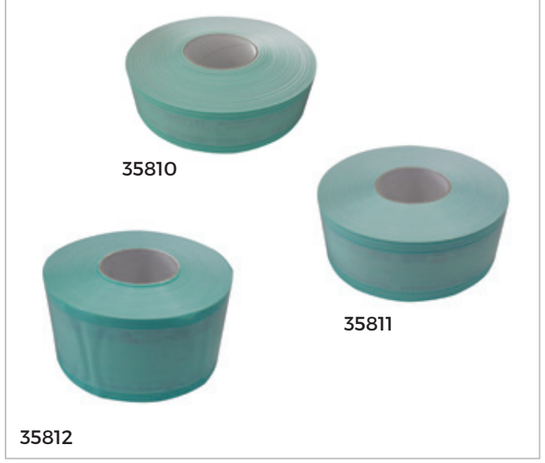

Rękawice lateksowe

- rękawice zawierają w składzie lateks;
- jednorazowego użytku;
- najwyższa jakość wykonania;
- elastyczne;
- wytrzymałe na rozciąganie;
- lekko pudrowane;
- 100 sztuk w opakowaniu;
- praktyczne opakowanie.

Nr kat.	Nazwa
260801P	Rękawice diagnostyczne, lateksowe „S" /100 szt.
260802P	Rękawice diagnostyczne, lateksowe „M" /100 szt.
260803P	Rękawice diagnostyczne, lateksowe „L" /100 szt.
260805P	Rękawice diagnostyczne, lateksowe „XL" /100szt
260809P	Rękawice diagnostyczne, lateksowe „XS" /100 szt.

Rękawice lateksowe miętowe

- rękawice zawierają w składzie lateks;
- rękawice o delikatnym zapachu mięty;
- jednorazowego użytku;
- najwyższa jakość wykonania;
- elastyczne;
- wytrzymałe na rozciąganie;
- lekko pudrowane;
- 100 sztuk w opakowaniu;
- praktyczne opakowanie.

Nr kat.	Nazwa
260801-M	Rękawice diagnostyczne, lateksowe MIĘTOWE „S"/100 szt.
260802-M	Rękawice diagnostyczne, lateksowe MIĘTOWE „M"/100 szt.
260803-M	Rękawice diagnostyczne, lateksowe MIĘTOWE „L"/100 szt.
260805-M	Rękawice diagnostyczne, lateksowe MIĘTOWE „XL"/100 szt.
260809-M	Rękawice diagnostyczne, lateksowe MIĘTOWE „XS"/100 szt.

Rękawice nitrylowe

- rękawice zawierają w składzie nitryl;
- rękawice o zabarwieniu niebieskim;
- jednorazowego użytku;
- najwyższa jakość wykonania;
- lekko elastyczne;
- wytrzymałe na rozciąganie;
- lekko pudrowane;
- 100 sztuk w opakowaniu;
- praktyczne opakowanie.

Nr kat.	Nazwa
260680-N	Rękawice Nitrylowe bezpudrowe „S" /100 szt.
260681-N	Rękawice Nitrylowe bezpudrowe „M" /100 szt.
260682-N	Rękawice Nitrylowe bezpudrowe „L" /100 szt.
260683-N	Rękawice Nitrylowe bezpudrowe „XL" /100 szt.
260684-N	Rękawice Nitrylowe bezpudrowe „XS" /100 szt.

Rękawice winylowe bezpudrowe

- rękawice zawierają w składzie winyl;
- jednorazowego użytku;
- najwyższa jakość wykonania;
- lekko elastyczne;
- wytrzymałe na rozciąganie;
- bezpudrowe;
- 100 sztuk w opakowaniu;
- praktyczne opakowanie.

Nr kat.	Nazwa
260797P	Rękawice winylowe bezpudrowe „XS"/100 szt.
260799P	Rękawice winylowe bezpudrowe „S"/100 szt.
260798P	Rękawice winylowe bezpudrowe „M"/100 szt.
260795P	Rękawice winylowe bezpudrowe „L"/100 szt.
260796P	Rękawice winylowe bezpudrowe „XL"/100 szt.

Rękawice winylowe lekko pudrowane

- rękawice zawierają w składzie winyl;
- jednorazowego użytku;
- najwyższa jakość wykonania;
- lekko elastyczne;
- wytrzymałe na rozciąganie;
- lekko pudrowane;
- 100 sztuk w opakowaniu;
- praktyczne opakowanie.

Nr kat.	Nazwa
260791P	Rękawice winylowe pudrowane „XS"/100 szt.
260792P	Rękawice winylowe pudrowane „S"/100 szt.
260793P	Rękawice winylowe pudrowane „M"/100 szt.
260794P	Rękawice winylowe pudrowane „L"/100 szt.
260795P	Rękawice winylowe pudrowane „XL"/100 szt.

Rękawice operacyjne pudrowane

- rękawice zawierają w składzie lateks;
- jednorazowego użytku;
- sterylne;
- najwyższa jakość wykonania;
- elastyczne;
- wytrzymałe na rozciąganie;
- lekko pudrowane;
- 50 par w opakowaniu;
- praktyczne opakowanie.

Nr kat.	Rozmiar rękawic
260971	Rękawice operacyjne pudrowane 6,0
260972	Rękawice operacyjne pudrowane 6,5
260973	Rękawice operacyjne pudrowane 7,0
260974	Rękawice operacyjne pudrowane 7,5
260975	Rękawice operacyjne pudrowane 8,0
260976	Rękawice operacyjne pudrowane 8,5
260977	Rękawice operacyjne pudrowane 9,0

Rękawice operacyjne bezpudrowe

- rękawice zawierają w składzie lateks;
- jednorazowego użytku;
- sterylne;
- najwyższa jakość wykonania;
- elastyczne;
- wytrzymałe na rozciąganie;
- bezpudrowe;
- 50 par w opakowaniu;
- praktyczne opakowanie.

Nr kat.	Rozmiar rękawic
260971PF	Rękawice operacyjne bezpudrowe 6,0
260972PF	Rękawice operacyjne bezpudrowe 6,5
260973PF	Rękawice operacyjne bezpudrowe 7,0
260974PF	Rękawice operacyjne bezpudrowe 7,5
260975PF	Rękawice operacyjne bezpudrowe 8,0

Fartuch flizelinowy

- fartuch mocny flizelinowy;
- grubość od 30 g/m²;
- kolor m.in. zielony;
- wykończony elastycznymi mankietami.

Nr kat.	Rozmiar fartucha
260001L	L
260001XL	XL
260001XXL	XXL

Fartuch foliowy

- fartuch biały;
- wyprodukowany z folii LDPE;
- grubość 0,03 mm;
- rozmiar 80 x 160;
- mocowanie – listwa kartonowa;
- 100 szt. w opakowaniu.

Nr kat. **260007P**

Czepek jednorazowy typu beret

- czepek z włókniny polipropylenowej płaski z gumką wokół brzegu;
- grubość 12 g/m²;
- rozmiar 53 cm;
- kolor: m.in. biały, niebieski;
- opakowanie zawiera 100 szt.

Nr kat. **260003WET**

Czepek jednorazowy typu clip

- czepek jednorazowy plisowany typu clip;
- grubość 14 g/m²;
- włóknina polipropylenowa;
- kolor: m.in. biały, niebieski;
- opakowanie zawiera 100 szt.

Nr kat. **260004P**

Maseczka chirurgiczna

- maseczka z włókniny;
- 3 warstwy;
- 50 szt. w opakowaniu;
- gumka zakładana za uszy.

Nr kat. **260002P**

Preparat Sekusept Pulver

- skuteczny produkt do mycia i dezynfekcji narzędzi medycznych i powierzchni.

Nr kat. **325001**

Preparat Sekusept Plus

- preparat w postaci płynnego koncentratu;
- przeznaczony do mycia i dezynfekcji narzędzi w gabinetach lekarskich, stomatologicznych i fryzjersko-kosmetycznych.

Nr kat. **325002**

Preparat Actichlor Plus

- chlorowy preparat w tabletkach musujących;
- przeznaczony do mycia i dezynfekcji powierzchni;
- może również być używany do inaktywacji materiału niebezpiecznego;
- skuteczna dezynfekcja sanitariatów oraz kratek ściekowych.

Nr kat. **325003**

Preparat Incidin Plus

- preparat do mycia i dezynfekcji powierzchni o działaniu bakterio- i grzybobójczym;
- gwarantuje szybką i pewną dezynfekcję powierzchni przy jednoczesnej doskonałej tolerancji powierzchniowej;
- na bazie glukoprotaminy.

Nr kat. **325004**

Preparat Laudamonium

- produkt do dezynfekcji powierzchni;
- o doskonałej tolerancji preparatu przez skórę, pozwalającej stosować preparat w profilaktyce przeciwgrzybiczej.

Nr kat. **325005**

Preparat Incidur Spray

- preparat do szybkiej dezynfekcji poprzez spryskiwanie lub przetarcie małych i trudno dostępnych powierzchni (np. stoły, drobny sprzęt, powierzchnie ulegające skażeniu).

Nr kat. **325006**

Chusteczki Sani-Cloth Active

- gotowe do użycia bezalkoholowe chusteczki o właściwościach dezynfekcyjno-myjących;
- łączą w sobie szerokie spektrum działania (obejmujące m.in. norowirusy) z doskonałą tolerancją materiałową.

Nr kat. **325007**

Chusteczki Incides N

- praktyczne chusteczki nasączone alkoholem o właściwościach antybakteryjnych;
- do dezynfekcji małych powierzchni.

Nr kat. **325008**

Preparat Incidin Foam

- szybko działający preparat dezynfekcyjno-myjący w postaci piany;
- może być stosowany do powierzchni wrażliwych na działanie alkoholi takich jak pleksiglas, akryl.

Nr kat. **325009**

Preparat Manisoft

- łagodny płyn do mycia rąk;
- nie zawiera mydła;
- kombinacja łagodnych, przyjaznych dla skóry, aktywnie myjących substancji syntetycznych (APG), zachowuje naturalny, lekko kwaśny odczyn skóry pH 5,0;
- posiada przyjemny zapach.

Nr kat. **325010**

Preparat Hydrex

- preparat do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk oraz do dezynfekcji ciała pacjenta przed zabiegiem chirurgicznym;
- preparat na bazie chlorheksydyny o działaniu bakteriobójczym, grzybobójczym;
- inaktywuje wirusy HBV i HIV.

Nr kat. **325011**

Preparat Spirigel Complete

- innowacyjny alkoholowy preparat do dezynfekcji rąk w postaci żelu, zapewniający pełną ochronę przeciwwirusową;
- bez ryzyka podrażnienia skóry;
- zawiera aż 7 substancji pielęgnujących (m.in. aloes, panteon, glicerynę), dzięki temu jest delikatny dla skóry, przy jednoczesnym zapewnieniu kompletnej ochrony;
- polecany zarówno do higienicznej jak i do chirurgicznej dezynfekcji rąk.

Nr kat. **3250012**

Preparat Skinman Complete

- środek dezynfekcyjny z dodatkiem składników chroniących i natłuszczających skórę rąk (pH 5,5);
- skuteczny wobec bakterii (także prątków gruźlicy), grzybów i wirusów, m.in. HBV i HIV;
- zalecany dla osób o wrażliwej skórze;
- przetestowany zgodnie z normą EN 1500 i EN 12054.

Nr kat. **3250013**

Preparat Silonda, Silonda lipid

- środek nawilżający skórę;
- reguluje stopień wilgotności skóry oraz jej natłuszczenie;
- doskonale wchłania się;
- silonda Lipid jest środkiem natłuszczający skórę o właściwościach regenerujących;
- poprawia elastyczność i wilgotność skóry.

Nr kat. **325014**

Preparat Skinsept Pur

- preparat do odkażania skóry przed operacjami, iniekcjami, punkcjami, pobraniem krwi i szczepieniami;
- produkt złożony, zawierający substancje czynne o udowodnionej skuteczności klinicznej;
- produkt skuteczny przeciwko występującym na skórze bakteriom, grzybom oraz wirusom;
- odkaża i odtłuszcza skórę;
- preparat jest autosterylny.

Nr kat. **3250015**

Preparat Skinsept Color

- preparat do odkażania skóry przed operacjami, iniekcjami, punkcjami, pobraniem krwi i szczepieniami;
- produkt złożony, zawierający substancje czynne o udowodnionej skuteczności klinicznej;
- preparat nie tylko odkaża i odtłuszcza skórę, ale również za pomocą barwnika uwidacznia odkażony obszar skóry;
- preparat autosterylny.

Nr kat. **325016**

Dermados

- dozownik łokciowy do higienicznego dozowania preparatów myjących, dezynfekcyjnych i pielęgnujących np. Manisoft, Spitaderm, Silonda;
- dostosowany do butelek o poj. 0,5 l.

Nr kat. **325017**

Wanna 2 l

- wanna do przygotowania roztworu o pojemności 2 l.

Nr kat. **325018**

AKCESORIA DO MYCIA I DEZYNFEKCJI

Zamykany dozownik na woreczki

zamykany dozownik na woreczki o pojemności 800 ml.

Nr kat. **325019**

Uchwyt ścienny

do butelki 500 ml z preparatem myjącym lub pielęgnującym.

Nr kat. **325020**

UWAGA!

Przy zakupie pakietu myjąco-dezynfekcyjnego – **dozowniki GRATIS**. Dostosowujemy programy myjąco-dezynfekcyjne pod indywidualne potrzeby Klienta oraz drukujemy naścienne plany mycia i dezynfekcji **GRATIS**. Szczegółowe informacje pod nr tel. **61 657 67 21**, na stronie **www.polnet-wet.pl** oraz w portalu społecznościowym **Facebook**.

Opaski elastyczne POLflex i Funnyflex

Przylepiec

- wskazany dla pacjentów z wrażliwą skórą;
- z klejem akrylowym;
- posiada bardzo dobre właściwości przepuszczające powietrze i parę, dzięki czemu skóra może oddychać.

Nr kat.	Nazwa
161112	Przylepiec tkaninowy 1,25 cm x5 m
161113	Przylepiec tkaninowy 2,5 cm x 5 m
161114	Przylepiec tkaninowy 5 cm x 5 m
162001	Przylepiec tkaninowy 1,25 cm x 9,14 m
162002	Przylepiec tkaninowy 2,5 cm x 9,14 m
162003	Przylepiec tkaninowy 5 cm x 9,14 m
161137	Przylepiec włókninowy 1,25 cm x 9,1 m
161138	Przylepiec włókninowy 2,5 cm x 9,1 m
161139	Przylepiec włókninowy 5 cm x 9,1 m
161147	Przylepiec włókninowy 1,25 cm x 5 m
161148	Przylepiec włókninowy 2,5 cm x 5 m
161149	Przylepiec włókninowy 5 cm x 5 m

Opaska dziana wiskozowa

- produkowana z wysokiej jakości włókien wiskozowych nadających niezbędną miękkość, absorpcję i przepuszczalność;
- opaski dziane są w sposób zapewniający brak strzępienia się;
- dla maksymalnej wygody stosowania, opaski są produkowane w kilku szerokościach.

Nr kat.	Nazwa
161140	Opaska dziana wiskozowa 5 cm x 4 m
161141	Opaska dziana wiskozowa 10 cm x 4 m
161142	Opaska dziana wiskozowa 15 cm x 4 m
161108	Opaska dziana wiskozowa 6 cm x 5 m
161109	Opaska dziana wiskozowa 8 cm x 5 m
161110	Opaska dziana wiskozowa 10 cm x 5 m
161118	Opaska dziana wiskozowa 14 cm x 5 m

Opaska elastyczna

- dzięki niskiej rozciągliwości ok. 60% tworzy wysoki ucisk dynamiczny oraz niski ucisk statyczny;
- nadaje się do leczenia niewydolności systemu żylnego oraz limfatycznego;
- dopasowuje się idealnie do kształtów ciała i nie zsuwa się podczas używania;
- dostępna w kilku szerokościach o długości 5 m.

Nr kat.	Nazwa
161119	Opaska elastyczna 6 cm x 5 m
161120	Opaska elastyczna 8 cm x 5 m
161121	Opaska elastyczna 10 cm x 5 m
161143	Opaska elastyczna 12 cm x 5 m
161144	Opaska elastyczna 15 cm x 5 m

WIĘCEJ INFORMACJI NA STR. 66

Opaska elastyczna POLflex

- wyjątkowe właściwości adhezyjne opaski – poszczególne warstwy łączą się ze sobą; jednocześnie opaska nie skleja ani nie przywiera do sierści/ włosów;
- pasek usprawnia rozwijanie bandaża;
- wytrzymały materiał z jednej strony umożliwia łatwe zakładanie i mocowanie opatrunku, z drugiej zaś – łatwe oderwanie bandaża bez potrzeby użycia nożyczek;
- dostępna w 4 popularnych kolorach, 3 szerokościach o długości 4,5 m.

Nr kat.	Nazwa
164000S	Opaska samoprzylepna POLflex 2.5 cm (mix)
164002S	Opaska samoprzylepna POLflex 5 cm (mix)
164004S	Opaska samoprzylepna POLflex 7,5 cm (mix)
164006S	Opaska samoprzylepna POLflex 10 cm (mix)
164008S	Opaska samoprzylepna POLflex 15 cm (mix)

Opaska samoprzylepna Funnyflex

- samoprzylepna opaska oparta na opatentowanej technologii;
- do oderwania fragmentu nie potrzeba nożyczek;
- wodoodporna;
- kontrolowane przyleganie – bez ucisku;
- możliwość ponownego użycia.

Nr kat.	Nazwa
164000P	Opaska samoprzylepna Funnyflex 2,5 cm mix
164002P	Opaska samoprzylepna Funnyflex 5 cm mix
164004P	Opaska samoprzylepna Funnyflex 7,5 cm mix
164006P	Opaska samoprzylepna Funnyflex 10 cm mix

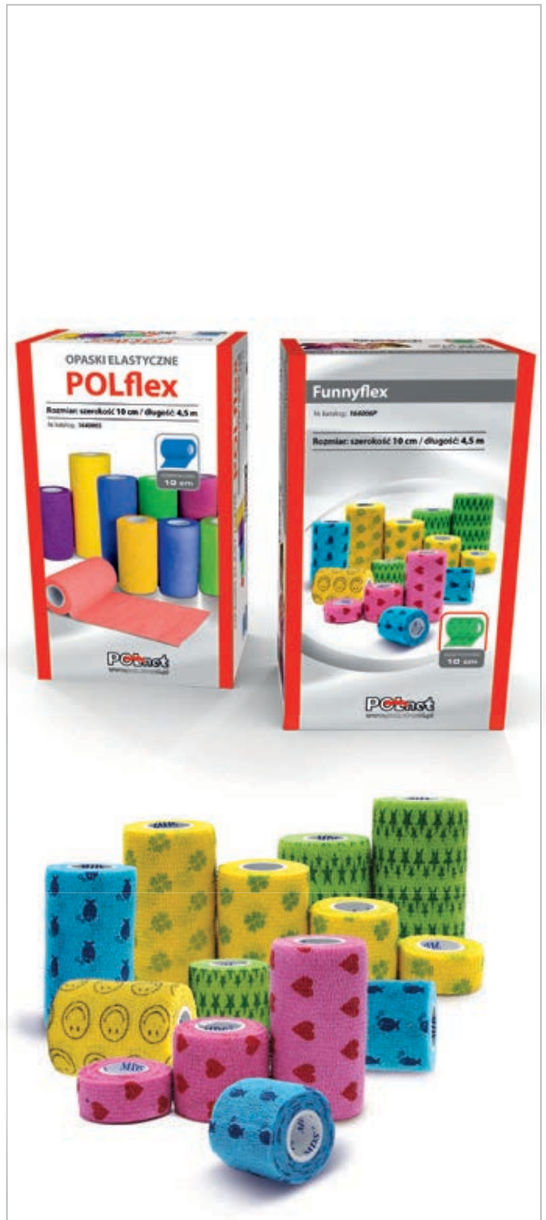

Wata bawełniano-wiskozowa

- wykonana z mieszanki oczyszczonych, odtłuszczonych włókien bawełny i wiskozy;
- kolor biały;
- puszysta, miękka, delikatna;
- wysoce absorpcyjna;
- niejałowa.

Nr kat.	Nazwa
161132	Wata bawełniano-wiskozowa/200g
161133	Wata bawełniano-wiskozowo/500g

Wata celulozowa – zwoik

- przeznaczona do celów medycznych, higienicznych i gospodarczych;
- niejałowa.

Nr kat.	Nazwa
161136	Wata celulozowa – zwoik 150 g

Wata celulozowa – arkusz

- wysoka chłonność;
- przydatna przy wszelkich zabiegach medycznych i miejscowej dezynfekcji skóry;
- niejałowa.

Nr kat.	Nazwa
161135	Wata Celulozowa Arkusz 40 x 60 cm / 5 kg

Tampon wato-gazowy

- posiada wewnętrzną warstwę watowego wkładu chłonnego oraz zewnętrzną warstwę gazy;
- jałowy.

Nr kat.	Nazwa
161101	Tampon wato-gazowy 9 cm x 9 cm

Wata bawełniano-wiskozowa

- wykonana z mieszaniny bawełny i wiskozy;
- miękka, doskonale wyselekcjonowana o zwiększonej chłonności;
- pakowana w opakowanie foliowe;
- wata składana używana w kosmetyce i do celów medycznych.

Nr kat.	Nazwa
161131	Wata bawełniano-wiskozowa 100 g
161132	Wata bawełniano-wiskozowa 200 g
161133	Wata bawełniano-wiskozowa 500 g
161134	Wata bawełniano-wiskozowa 1000 g

Kompres gazowy niejałowy

- serweta wykonana z 8 warstw;
- 100 % gazy bawełnianej bielonej bezchlorkowo;
- 17 nitek/cm^2;
- bez założonych brzegów;
- bez nitki RTG.

Nr kat.	Nazwa
160180	Kompres gazowy niejałowy/17N/8W 5 cm x 5 cm
160175	Kompres gazowy niejałowy/17N/8W 7,5 cm x 7,5 cm
160170	Kompres gazowy niejałowy/17N/8W 10 cm x 10 cm

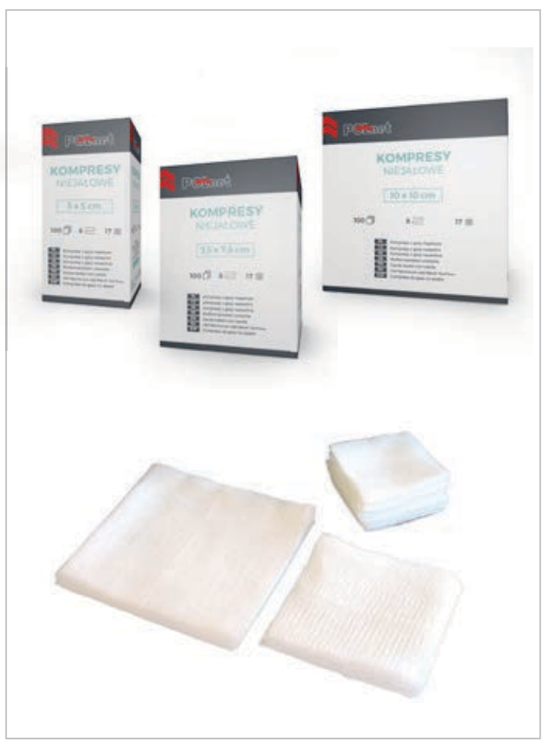

Gaza jałowa

- gaza jałowa w metrach wykonana jest z 17-nitkowej – 100% gazy bawełnianej bielonej bezchlorowo (H_2O_2);
- sterylizowana tlenkiem etylenu (ETO);
- pakowana w blistrach.

Nr kat.	Nazwa
161128	Gaza jałowa 1/2 m² 17 N
161129	Gaza jałowa 1 m² 17 N
161130	Gaza jałowa 1/4 m² 17 N

Opaska gipsowa

- opaska przeznaczona do unieruchamiania kończyn po złamaniach i urazach;
- opaska gipsowa wyprodukowana z gipsu naturalnego naniesionego obustronnie na nośnik z bawełny;
- opaska wymaga krótkiego czasu namoczenia, czas wiązania wstępnego wynosi około 4 - 8 minut;
- produkowana w kilku rozmiarach szerokości, 3 m długości;
- pakowana pojedynczo.

Nr kat.	Nazwa
161122	Opaska gipsowa 6 cm x 3 m
161123	Opaska gipsowa 8 cm x 3 m
161124	Opaska gipsowa 10 cm x 3 m
161125	Opaska gipsowa 12 cm x 3 m
161150	Opaska gipsowa 15 cm x 3 m

PODKŁADY GIPSOWE / OPASKI

Podkład gipsowy syntetyczny

- wykonany z syntetycznego niechłonnego poliestru o lekkiej zarówno wzdłużnej jak i poprzecznej elastyczności;
- podkład jest miękki, delikatny w dotyku, o grubości 1,5-2 mm;
- przeznaczony jest jako miękkie wypełnienie pod opatrunek gipsowy.

Nr kat.	Nazwa
161115	Podkład gipsowy syntetyczny 5 cm x 3 m
161116	Podkład gipsowy syntetyczny 8 cm x 3 m
161117	Podkład gipsowy syntetyczny 10 cm x 3 m
161118	Podkład gipsowy syntetyczny 15 cm x 3 m

Opaska VET-LITE

- wytrzymała, lekka opaska usztywniająca;
- zanurzona w gorącej wodzie mięknie i pozwala się dowolnie formować np. na kończynie;
- nie wchodzi w reakcję z moczem, odchodami.

Nr kat.	Nazwa
160610	Opaska VET-LITE 5 cm x 1,6 m
160620	Opaska VET-LITE 7,5 cm x 1,6 m
160630	Opaska VET-LITE 10 cm x 1,6 m
160640	Opaska VET-LITE 15 cm x 1,6 m

Stabilizator do łap

- plastikowy stabilizator do łap;
- z ochronną pianką wychodzącą poza krawędzie stabilizatora w celu ochrony zwierzęcia;
- z wieloma otworami wentylacyjnymi, które pozwalają na cyrkulację powietrza;
- wykonany z bardzo mocnego materiału, bez ostrych krawędzi;
- możliwość docięcia stabilizatora w celu dopasowania do długości łapy psa.

Nr kat.	Nazwa
307800	Stabilizator do łap, 20 cm, niebieski
307805	Stabilizator do łap, 30 cm, czerwony
307810	Stabilizator do łap, 40 cm, zielony

Nici Surgicryl PGA

WIĘCEJ INFORMACJI NA STR. 112

Nici PGA

WIĘCEJ INFORMACJI NA STR. 88

Nici PGA

- skład: kwas poliglikolowy (PGA);
- wchłanialne;
- pleciony i powlekany multifilament;
- pakowanie: 12 szt. w pudełku.

Nr kat.	Nazwa
153319	Nici PGA 3/8 koła, trójkątna, dł. 75 cm, nr 0
153320	Nici PGA 3/8 koła, trójkątna, dł. 75 cm, nr 1
153321	Nici PGA 3/8 koła, trójkątna, dł. 75 cm, nr 2
153322	Nici PGA 3/8 koła trójkątna 75 cm nr 1/0
153323	Nici PGA 3/8 koła, trójkątna, dł. 75 cm, nr 2/0
153324	Nici PGA 3/8 koła, trójkątna, dł. 75 cm, nr 3/0

Nici niewchłanialne NYLON

- skład: polipropylen;
- niewchłanialne;
- pleciony i powlekany monofilament;
- pakowanie: 12 szt. w pudełku.

Nr kat.	Nazwa
153325	Nici niewchłanialne NYLON 2/0 dł. 75 cm , 3/8 koła, trójkątna
153326	Nici niewchłanialne NYLON 1/0 dł. 75 cm , 3/8 koła, trójkątna
153328	Nici niewchłanialne NYLON 0 dł. 75 cm , 3/8 koła, trójkątna
153329	Nici niewchłanialne NYLON 1 dł. 75 cm , 3/8 koła, trójkątna
153330	Nici niewchłanialne NYLON 2 dł. 75 cm , 3/8 koła, trójkątna

Nici PDO

- skład: polidioksanon;
- wchłanialny;
- pleciony i powlekany monofilament w kolorze fioletowym;
- pakowane po 12 szt w pudełku.

Nr kat.	Nazwa
153340P	Nici PDO monofilament 0
153341P	Nici PDO monofilament 1
153342P	Nici PDO monofilament 2
153343P	Nici PDO monofilament 1/0
153344P	Nici PDO monofilament 2/0
153345P	Nici PDO monofilament 3/0

Nici Daclon Nylon – kaseta i blistry

Cechy:
- monofilament niepowlekany;
- skład: poliamid;
- nić niewchłanialna;
- kolor : niebieski;
- masa nici zmniejsza się o ok 10% rocznie w wyniku hydrolizy;
- nici w blistrach pakowane są po 12 sztuk.

Zalety:
- miękkie przejście przez tkanki, minimalne ryzyko urazów tkanek i łatwość wiązania węzłów;
- syntetyczna; monofilament o mikroskopijnej jednorodnej średnicy;
- zmniejszone działanie naczyń włosowatych;
- wysoka elastyczność i niezrównana wytrzymałość na rozciąganie;
- odporność na wielokrotne zginanie co ma zastosowanie w chirurgii sercowo-naczyniowej;
- doskonałe bezpieczeństwo węzłów i podparcie dla tkanek;
- gwarancja szczelności i sterylności produktu.

Zalecenia:
- ogólne zamykanie i/lub podwiązywanie tkanek miękkich, zamykanie skóry;
- Daclon Blue – chirurgia ogólna, plastyczna, żołądkowo-jelitowa, ginekologia, położnictwo;
- Daclon Black – chiruria plastyczna i oklulistyczna.

Nici w kasetach:

Nr kat.	Grubość nici		Długość nici
	EP	USP	
9015	1.5	4/0	100 m
9020	2	3/0	100 m
9030	3	2/0	100 m
9035	3.5	0	100 m
9040	4	1	100 m
9050	5	2	75 m
9060	6	3&4	80 m

Nici z igłą w blistrach:

Nr kat	Kształt igły	Rozmiar igły	Metric	USP	Długość
9100116	Okrągła ½ koła	16 mm	1	5/0- black	75 cm
9150116	Okrągła ½ koła	16 mm	1.5	4/0 - blue	75 cm
9070120	Okrągła ½ koła	20 mm	0.7	6/0 - black	75 cm
9100120	Okrągła ½ koła	20 mm	1	5/0 - black	75 cm
9150120	Okrągła ½ koła	20 mm	1.5	4/0 - blue	75 cm
9200120	Okrągła ½ koła	20 mm	2	3/0 - blue	75 cm
9300120	Okrągła ½ koła	20 mm	3	2/0 - blue	75 cm
9300122	Okrągła ½ koła	22 mm	3	2/0- blue	75 cm
9150126	Okrągła ½ koła	26 mm	1.5	4/0 - blue	75 cm
9200126	Okrągła ½ koła	26 mm	2	3/0 - blue	75 cm
9300126	Okrągła ½ koła	26 mm	3	2/0 - blue	75 cm
9350126	Okrągła ½ koła	26 mm	3.5	0 - blue	75 cm
9400126	Okrągła ½ koła	26 mm	4	1 - blue	75 cm
9300130	Okrągła ½ koła	30 mm	3	2/0 - blue	75 cm
9350130	Okrągła ½ koła	30 mm	3.5	0 - blue	75 cm
9400130	Okrągła ½ koła	30 mm	4	1 - blue	75 cm
9300137	Okrągła ½ koła	37 mm	3	2/0 - blue	75 cm
9350137	Okrągła ½ koła	37 mm	3.5	0 - blue	75 cm
9400137	Okrągła ½ koła	37 mm	4	1 - blue	75 cm
9300140	Okrągła ½ koła	40 mm	3	2/0 - blue	75 cm
9350140	Okrągła ½ koła	40 mm	3.5	0 - blue	75 cm
9400140	Okrągła ½ koła	40 mm	4	1 - blue	75 cm
9500140	Okrągła ½ koła	40 mm	5	2 - blue	75 cm
9400150	Okrągła ½ koła	50 mm	4	1 - blue	100 cm
9350930	Okrągła ½ koła z pętlą	30 mm	3.5	0- blue	150 cm
9400930	Okrągła ½ koła z pętlą	30 mm	4	1 - blue	150 cm
9350935	Okrągła ½ koła z pętlą	35 mm	3.5	0 - blue	150 cm
9400935	Okrągła ½ koła z pętlą	35 mm	4	1 - blue	150 cm
9350940	Okrągła ½ koła z pętlą	40 mm	3.5	0 - blue	150 cm
9400940	Okrągła ½ koła z pętlą	40 mm	4	1 - blue	150 cm
9350950	Okrągła ½ koła z pętlą	50 mm	3.5	0 - blue	150 cm
9400950	Okrągła ½ koła z pętlą	50 mm	4	1 - blue	150 cm
9300165-2	Okrągła ½ koła podwójna	90 cm	3	2/0- blue	90 cm
9051512	Odwrotnie tnąca 3/8 koła	12 mm	0.5	7/0 - black	75 cm
9071512	Odwrotnie tnąca 3/8 koła	12 mm	0.7	6/0 - black	75 cm
9101512	Odwrotnie tnąca 3/8 koła	12 mm	1	5/0 - black	75 cm
9151512	Odwrotnie tnąca 3/8 koła	12 mm	1.5	4/0 - blue	75 cm
9071512P	Odwrotnie tnąca 3/8 koła	12 mm Easy Pass	0.7	6/0- black	50 cm
9101512P	Odwrotnie tnąca 3/8 koła	12 mm Easy Pass	1	5/0 - black	50 cm
9151512P	Odwrotnie tnąca 3/8 koła	12 mm Easy Pass	1.5	4/0- blue	50 cm
9071516-45	Odwrotnie tnąca 3/8 koła	16 mm	0.7	6/0 –black	45 cm
9071516	Odwrotnie tnąca 3/8 koła	16 mm	0.7	6/0 - black	75 cm
9101516-45	Odwrotnie tnąca 3/8 koła	16 mm	1	5/0 - black	45 cm
91011516	Odwrotnie tnąca 3/8 koła	16 mm	1	5/0 - black	75 cm
9151516-45	Odwrotnie tnąca 3/8 koła	16 mm	1.5	4/0 - blue	45 cm
9151516	Odwrotnie tnąca 3/8 koła	16 mm	1.5	4/0 - blue	75 cm
9201516	Odwrotnie tnąca 3/8 koła	16 mm	2	3/0- blue	75 cm
9071516P	Odwrotnie tnąca 3/8 koła	16 mm – Easy Pass	0.7	6/0- black	50 cm
9101516P	Odwrotnie tnąca 3/8 koła	16 mm- Easy Pass	1	5/0 - black	50 cm
9151516P	Odwrotnie tnąca 3/8 koła	16 mm- Easy Pass	1.5	4/0- blue	50 cm
9101519-45	Odwrotnie tnąca 3/8 koła	19 mm	1	5/0- black	45 cm
9101519	Odwrotnie tnąca 3/8 koła	19 mm	1	5/0 - black	75 cm
9151519-45	Odwrotnie tnąca 3/8 koła	19 mm	1.5	4/0 - blue	45 cm
9151519	Odwrotnie tnąca 3/8 koła	19 mm	1.5	4/0 - blue	75 cm
9201519-45	Odwrotnie tnąca 3/8 koła	19 mm	2	3/0- blue	75 cm
9201519	Odwrotnie tnąca 3/8 koła	19 mm	2	3/0 - blue	75 cm
9301519	Odwrotnie tnąca 3/8 koła	19 mm	3	2/0 - blue	75 cm
9151519P	Odwrotnie tnąca 3/8 koła	19 mm Easy Pass	1.5	4/0 - blue	50 cm
9201519P	Odwrotnie tnąca 3/8 koła	19 mm Easy Pass	2	3/0 - blue	50 cm
9301519P	Odwrotnie tnąca 3/8 koła	19 mm Easy Pass	3	2/0 - blue	50 cm
9101524	Odwrotnie tnąca 3/8 koła	24 mm	1	5/0- black	75 cm
9151524-45	Odwrotnie tnąca 3/8 koła	24 mm	1.5	4/0 - blue	45 cm
9151524	Odwrotnie tnąca 3/8 koła	24 mm	1.5	4/0 - blue	75 cm
9201524-45	Odwrotnie tnąca 3/8 koła	24 mm	2	3/0- blue	45 cm
9201524	Odwrotnie tnąca 3/8 koła	24 mm	2	3/0 - blue	75 cm
9301524-45	Odwrotnie tnąca 3/8 koła	24 mm	3	2/0- blue	45 cm
9301524	Odwrotnie tnąca 3/8 koła	24 mm	3	2/0- blue	75 cm
9351524	Odwrotnie tnąca 3/8 koła	24 mm	3.5	0 - blue	75 cm
9401524	Odwrotnie tnąca 3/8 koła	24 mm	4	1 - blue	75 cm
9501524	Odwrotnie tnąca 3/8 koła	24 mm	5	2 - blue	90 cm

Nr kat	Kształt igły	Rozmiar igły	Metric	USP	Długość
930152P	Odwrotnie tnąca 3/8 koła	24 mm Easy Pass	3	2/0 - blue	50 cm
9201526-45	Odwrotnie tnąca 3/8 koła	26 mm	2	3/0 - blue	45 cm
9201526	Odwrotnie tnąca 3/8 koła	26 mm	2	3/0 - blue	75 cm
9301526-45	Odwrotnie tnąca 3/8 koła	26 mm	3	2/0 - blue	45 cm
9301526	Odwrotnie tnąca 3/8 koła	26 mm	3	2/0 - blue	75 cm
9201530	Odwrotnie tnąca 3/8 koła	30 mm	2	3/0 - blue	75 cm
9301530	Odwrotnie tnąca 3/8 koła	30 mm	3	2/0 - blue	75 cm
9351530	Odwrotnie tnąca 3/8 koła	30 mm	3.5	0 - blue	75 cm
9401530	Odwrotnie tnąca 3/8 koła	30 mm	4	1 - blue	75 cm
9201536	Odwrotnie tnąca 3/8 koła	36 mm	2	3/0 - blue	75 cm
9301536	Odwrotnie tnąca 3/8 koła	36 mm	3	2/0 - blue	75 cm
9351536	Odwrotnie tnąca 3/8 koła	36 mm	3.5	0 - blue	75 cm
9401536	Odwrotnie tnąca 3/8 koła	36 mm	4	1 - blue	90 cm
9301540	Odwrotnie tnąca 3/8 koła	40 mm	3	2/0 - blue	75 cm
9351540	Odwrotnie tnąca 3/8 koła	40 mm	3.5	0 - blue	75 cm
9401540	Odwrotnie tnąca 3/8 koła	40 mm	4	1 - blue	75 cm
9501540	Odwrotnie tnąca 3/8 koła	40 mm	5	2 - blue	90 cm
9301545	Odwrotnie tnąca 3/8 koła	45 mm	3	2/0 - blue	100 cm
9401545	Odwrotnie tnąca 3/8 koła	45 mm	4	1 - blue	75 cm
9301560	Odwrotnie tnąca 3/8 koła	60 mm	3	2/0 - blue	75 cm
9351560	Odwrotnie tnąca 3/8 koła	60 mm	3.5	0 - blue	75 cm
9301590	Odwrotnie tnąca 3/8 koła	90 mm	3	2/0 - blue	100 cm
9351590	Odwrotnie tnąca 3/8 koła	90 mm	3.5	0 - blue	100 cm
9401590	Odwrotnie tnąca 3/8 koła	90 mm	4	1 - blue	100 cm
9151417	Odwrotnie tnąca 1/2	17 mm	1.5	4/0- blue	75 cm
9201417	Odwrotnie tnąca 1/2	17 mm	2	3/0 - blue	75 cm
9201422	Odwrotnie tnąca 1/2	22 mm	2	3/0 - blue	75 cm
9201426	Odwrotnie tnąca 1/2	26 mm	2	3/0 - blue	75 cm
9301426	Odwrotnie tnąca 1/2	26 mm	3	2/0 - blue	75 cm
9351430	Odwrotnie tnąca 1/2	30 mm	3.5	0 - blue	75 cm
9351436	Odwrotnie tnąca 1/2	36 mm	3.5	0 -blue	75 cm
9401436	Odwrotnie tnąca 1/2	36 mm	4	1 - blue	75 cm
9501436	Odwrotnie tnąca 1/2	36 mm	5	2 -blue	75 cm
9351440	Odwrotnie tnąca 1/2	40 mm	3.5	0 - blue	75 cm
9401440	Odwrotnie tnąca 1/2	40 mm	4	1 - blue	75 cm
9401448	Odwrotnie tnąca 1/2	48 mm	4	1 - blue	100 cm
9202160	Prosta tnąca	60 mm	2	3/0 - blue	75 cm
9302160	Prosta tnąca	60 mm	3	2/0 - blue	75 cm
9201726	Tnąca 3/8 koła	26 mm	2	3/0 - blue	75 cm
9301730	Tnąca 3/8 koła	30 mm	3	2/0 - blue	75 cm
9301740	Tnąca 3/8 koła	40 mm	3	2/0 - blue	75 cm
MN102	Micro okrągła 3/8 koła	3.8 mm, 50µm	0.2	10/0 - black	10 cm
MN124	Micro okrągła 3/8 koła	5.1 mm, 70µm	0.01	12/0 - black	10 cm
MN114	Micro okrągła 3/8 koła	5.1 mm, 70µm	0.1	11/0 - black	10 cm
MN104	Micro okrągła 3/8 koła	5.1 mm, 70µm	0.2	10/0 - black	10 cm
MN113	Micro okrągła 3/8 koła	3.8 mm, 70µm	0.1	11/0- black	10 cm
MN105	Micro okrągła 3/8 koła	3.8 mm, 100µm	0.2	10/0- black	15 cm
MN106	Micro okrągła 3/8 koła	5.1 mm, 100µm	0.2	10/0 - black	15 cm
MN096	Micro okrągła 3/8 koła	5.1 mm, 100µm	0.3	9/0 - black	15 cm
MN087	Micro okrągła 3/8 koła	6.4 mm, 140µm	0.4	8/0 - black	15 cm
MN078	Micro okrągła 3/8 koła	9.7 mm, 200µm	0.5	7/0 - black	45 cm
ON81	Podwójna okrągła ¼ koła	2 x 8 mm, 220 µm	0.4	8/0- black	45 cm
ON102	Podwójna szpatula ½ koła	2 x 6.2 mm, 150 µm	0.2	10/0 - black	30 cm
ON106	Podwójna szpatula ½ koła	2 x 6.4 mm, 220 µm	0.2	10/0 - black	30 cm
ON62	Podwójna szpatula ½ koła	2 x 8 mm, 300 µm	0.7	6/0 - black	45 cm
ON103	Podwójna szpatula 3/8 koła	2 x 6 mm, 220 µm	0.2	10/0 - black	30 cm
ON111	Podwójna szpatula 3/8 koła	2 x 6.2 mm, 150 µm	0.1	11/0- black	20 cm
ON101	Podwójna szpatula 3/8 koła	2 x 6.2 mm, 150 µm	0.2	10/0 - black	30 cm
ON95	Podwójna szpatula 3/8 koła	2 x 6.2 mm, 150 µm	0.3	9/0 - black	30 cm
ON95-45	Podwójna szpatula 3/8 koła	2 x 6.2 mm, 150 µm	0.3	9/0 - black	45 cm
ON85	Podwójna szpatula 3/8 koła	2 x 6.2 mm, 150 µm	0.4	8/0 - black	30 cm
ON85-45	Podwójna szpatula 3/8 koła	2 x 6.2 mm, 150 µm	0.4	8/0 - black	45 cm
ON75	Podwójna szpatula 3/8 koła	2 x 6.2 mm, 200 µm	0.5	7/0- black	30 cm
ON105	Podwójna szpatula 3/8 koła	2 x 6.4 mm, 220 µm	0.2	10/0- black	30 cm
ON105-38	Podwójna szpatula 3/8 koła	2 x 6.4 mm, 220 µm	0.2	10/0- black	38 cm
ON105-45	Podwójna szpatula 3/8 koła	2 x 6.4 mm, 220 µm	0.2	10/0 - black	45 cm
ON61	Podwójna szpatula 3/8 koła	2 x 6.4 mm, 220 µm	0.7	6/0- black	45 cm
ON1011	Szpatula 3/8 koła	6.2 mm, 150 µm	0.2	10/0 - black	15 cm
ON51	Podwójna szpatula ¼ koła	2 x 8 mm, 350 µm	1	5/0- black	45 cm

Nici CATGUT CHROM – kaseta i blistry

Cechy:
- skręcony multifilament o wyglądzie monofilamentu;
- nić wchłanialna;
- pasma oczyszczonego kolagenu pobrane z warstwy surowiczej wybranych gatunków bydła;
- kolor : ciemny brąz;
- wchłanianie przez fagocytozę, całkowite wchłanianie jest spowolnione chromowaniem nici- około 90 dni. Około 50% wytrzymałości na rozciąganie pozostaje po 14 dniach. Przy stosowaniu w zakażonych tkankach lub w tkankach o podwyższonym poziomie enzymów proteolitycznych (żołądek, szyjka macicy, pochwa) jest szybciej wchłaniany.
- nici w blistrach pakowane są po 12 sztuk.

Zalety:
- miękkie przejście przez tkanki i łatwość wiązania węzłów;
- jednolite wchłanianie;
- wysoka elastyczność i wytrzymałość na rozciąganie;
- doskonałe bezpieczeństwo węzłów;
- gwarancja szczelności i sterylności produktu

Zalecenia:
- ogólne zamykanie i / lub podwiązanie tkanek miękkich, zwłaszcza w chirurgii ogólnej ;
- operacje żołądkowo-jelitowe, ginekologia, położnictwo, urologia, chirurgia okulistyczna.

Przeciwwskazania:
- chirurgia sercowo-naczyniowa, neurochirurgia, gdy wymagane jest przedłużone podparcie rany;
- ostrożnie u pacjentów z opóźnionym gojeniem się ran (np. upośledzony układ odpornościowy) lub w rejonie zainfekowanych ran;
- znane wrażliwości lub alergie na kolagen.

Nici w blistrach bez igły:

Nr kat.	Grubość nici		Długość nici
	EP	USP	
2200015	2	4/0	150 cm
2300015	3	3/0	150 cm
2350015	3.5	2/0	150 cm
2400015	4	0	150 cm
2500015	5	1	150 cm
2600015	6	2	150 cm
2700015	7	3	150 cm
2800015	8	4	150 cm
21000015	10	6	150 cm
2050	5	1	75 m
20505	5	1	50 m
2060	6	2	50 m
2070	7	3	50 m
2080	8	4	30 m
20802	8	4	25 m
2090	9	5	30 m

Nici w kasetach:

Nr kat.	Grubość nici		Długość nici
	EP	USP	
2015	1.5	5/0	100 m
2020	2	4/0	100 m
20205	2	4/0	100 m
20305	3	3/0	50 m
2035	3.5	2/0	100 m
20355	3.5	2/0	100 m
2040	4	0	50 m
20407	4	0	75 m
20405	4	0	50 m
2050	5	1	75 m
20505	5	1	50 m
2060	6	2	50 m
2070	7	3	50 m
2080	8	4	30 m
20802	8	4	25 m
2090	9	5	30 m
2100	10	6	30 m

Nici z igłą w blistrach:

Nr kat	Kształt igły	Rozmiar igły	Metric	USP	Długość
2100115	Okrągła ½ koła	15 mm	1	6/0	75 cm
2150115	Okrągła ½ koła	15 mm	1.5	5/0	75 cm
2200115	Okrągła ½ koła	15 mm	2	4/0	75 cm
2150120	Okrągła ½ koła	20 mm	1.5	5/0	75 cm
2200120	Okrągła ½ koła	20 mm	2	4/0	75 cm
2300120	Okrągła ½ koła	20 mm	3	3/0	75 cm
2350120	Okrągła ½ koła	20 mm	3.5	2/0	75 cm
2400120	Okrągła ½ koła	20 mm	4	0	75 cm
2150126	Okrągła ½ koła	26 mm	1.5	5/0	75 cm
2200126	Okrągła ½ koła	26 mm	2	4/0	75 cm
2300126	Okrągła ½ koła	26 mm	3	3/0	75 cm
2350126	Okrągła ½ koła	26 mm	3.5	2/0	75 cm
2400126	Okrągła ½ koła	26 mm	4	0	75 cm
2500126	Okrągła ½ koła	26 mm	5	1	75 cm
2200130	Okrągła ½ koła	30 mm	2	4/0	75 cm
2300130	Okrągła ½ koła	30 mm	3	3/0	75 cm
2350130	Okrągła ½ koła	30 mm	3.5	2/0	75 cm
2400130	Okrągła ½ koła	30 mm	4	0	75 cm
2500130	Okrągła ½ koła	30 mm	4	1	75 cm
2200137	Okrągła ½ koła	37 mm	2	4/0	75 cm
2300137	Okrągła ½ koła	37 mm	3	3/0	75 cm
2350137	Okrągła ½ koła	37 mm	3.5	2/0	75 cm
2400137	Okrągła ½ koła	37 mm	4	0	75 cm
2500137	Okrągła ½ koła	37 mm	5	1	75 cm
2350140	Okrągła ½ koła	40 cm	3.5	2/0	75 cm
2400140	Okrągła ½ koła	40 cm	4	0	75 cm
2500140	Okrągła ½ koła	40 cm	5	1	75 cm
2500140-90	Okrągła ½ koła	40 cm	5	1	90 cm
2600140	Okrągła ½ koła	40 cm	6	2	75 cm
2400145	Okrągła ½ koła	45 cm	4	0	75 cm
2600145	Okrągła ½ koła	45 cm	6	2	75 cm
2500148	Okrągła ½ koła	48 cm	5	1	75 cm
2600150	Okrągła ½ koła	50 cm	6	2	75 cm
2600150-90	Okrągła ½ koła	50 cm	6	2	90 cm
2101512	Odwrotnie tnąca 3/8 koła	12 mm	1	6/0	45 cm
2151512	Odwrotnie tnąca 3/8 koła	12 mm	1.5	5/0	45 cm
2151516	Odwrotnie tnąca 3/8 koła	16 mm	1.5	5/0	75 cm
2201516	Odwrotnie tnąca 3/8 koła	16 mm	2	4/0	75 cm
1301516	Odwrotnie tnąca 3/8 koła	16 mm	3	3/0	75 cm
2151519	Odwrotnie tnąca 3/8 koła	19 mm	1.5	5/0	75 cm
2201519	Odwrotnie tnąca 3/8 koła	19 mm	2	4/0	75 cm
2301519	Odwrotnie tnąca 3/8 koła	19 mm	3	3/0	75 cm
2351519	Odwrotnie tnąca 3/8 koła	19 mm	3.5	2/0	75 cm
2201524	Odwrotnie tnąca 3/8 koła	24 mm	2	4/0	75 cm
2301524	Odwrotnie tnąca 3/8 koła	24 mm	3	3/0	75 cm
2351524	Odwrotnie tnąca 3/8 koła	24 mm	3.5	2/0	75 cm
2401524	Odwrotnie tnąca 3/8 koła	24 mm	2	0	75 cm
2501524	Odwrotnie tnąca 3/8 koła	24 mm	3	1	45 cm
2301530	Odwrotnie tnąca 3/8 koła	30 mm	3.5	3/0	45 cm
2351530	Odwrotnie tnąca 3/8 koła	30 mm	4	2/0	75 cm
2401530	Odwrotnie tnąca 3/8 koła	30 mm	5	0	75 cm
2501530	Odwrotnie tnąca 3/8 koła	30 mm	3	1	75 cm
2351537	Odwrotnie tnąca 3/8 koła	37 mm	3.5	2/0	75 cm
2401537	Odwrotnie tnąca 3/8 koła	37 mm	4	0	75 cm
2501537	Odwrotnie tnąca 3/8 koła	37 mm	5	1	75 cm
2351540	Odwrotnie tnąca 3/8 koła	40 mm	3.5	2/0	75 cm
2601540	Odwrotnie tnąca 3/8 koła	40 mm	6	2	75 cm
2401437	Odwrotnie tnąca 1/2 koła	37 mm	4	0	75 cm
2501437	Odwrotnie tnąca 1/2 koła	37 mm	5	1	75 cm

Nici CATGUT PLAIN – kaseta i blistry

Cechy:
- skręcony multifilament o wyglądzie monofilamentu;
- nić wchłanialna;
- pasma oczyszczonego kolagenu pobrane z warstwy surowiczej wybranych gatunków bydła;
- kolor : kość słoniowa;
- wchłanianie przez fagocytozę, całkowite wchłanianie - około 63 dni. Około 50% wytrzymałości na rozciąganie pozostaje po 7 dniach. Przy stosowaniu w zakażonych tkankach lub w tkankach o podwyższonym poziomie enzymów proteolitycznych (żołądek, szyjka macicy, pochwa) jest szybciej wchłaniany.
- nici w blistrach pakowane są po 12 sztuk

Zalety:
- miękkie przejście przez tkanki i łatwość wiązania węzłów;
- jednolite wchłanianie;
- wysoka elastyczność i wytrzymałość na rozciąganie;
- doskonałe bezpieczeństwo węzłów;
- gwarancja szczelności i sterylności produktu

Zalecenia:
- ogólne zamykanie i / lub podwiązanie tkanek miękkich, zwłaszcza w chirurgii ogólnej ;
- operacje żołądkowo-jelitowe, ginekologia, położnictwo, urologia, chirurgia okulistyczna.

Przeciwwskazania:
- chirurgia sercowo-naczyniowa, neurochirurgia, gdy wymagane jest przedłużone podparcie rany;
- ostrożnie u pacjentów z opóźnionym gojeniem się ran (np. upośledzony układ odpornościowy) lub w rejonie zainfekowanych ran;
- znane wrażliwości lub alergie na kolagen.

Nici w blistrach bez igły:

Nr kat.	Grubość nici		Długość nici
	EP	USP	
1200015	2	4/0	150 cm
1300015	3	3/0	150 cm
1250015	3.5	2/0	150 cm
1400015	4	0	150 cm
1500015	5	1	150 cm
1600015	6	2	150 cm
1700015	7	3	150 cm

Nici w kasetach:

Nr kat.	Grubość nici		Długość nici
	EP	USP	
1020	2	4/0	100 m
1030	3	3/0	100 m
1035	3.5	2/0	100 m
1040	4	0	100 m
1050	5	1	75 m
1060	6	2	50 m
1070	7	3	50 m
1080	8	4	30 m
1090	9	5	30 m
1100	10	6	30 m

Nici z igłą w blistrach:

Nr kat	Kształt igły	Rozmiar igły	Metric	USP	Długość
1150116	Okrągła ½ koła	16 mm	1.5	5/0	75 cm
1200116	Okrągła ½ koła	16 mm	2	4/0	75 cm
1200120	Okrągła ½ koła	20 mm	2	4/0	75 cm
1300120	Okrągła ½ koła	20 mm	3	3/0	75 cm
1350120	Okrągła ½ koła	20 mm	3.5	2/0	75 cm
1200126	Okrągła ½ koła	26 mm	2	4/0	75 cm
1300126	Okrągła ½ koła	26 mm	3	3/0	75 cm
1350126	Okrągła ½ koła	26 mm	3.5	2/0	75 cm
1400126	Okrągła ½ koła	26 mm	4	0	75 cm
1300130	Okrągła ½ koła	30 mm	3	3/0	75 cm
1300037	Okrągła ½ koła	37 mm	3	3/0	75 cm
1350137	Okrągła ½ koła	37 mm	3.5	2/0	75 cm
1400137	Okrągła ½ koła	37 mm	4	0	75 cm
1500137	Okrągła ½ koła	37 mm	5	1	75 cm
1500140-90	Okrągła ½ koła	40 mm	5	1	90 cm
1400145	Okrągła ½ koła	45 mm	4	0	75 cm
1500145	Okrągła ½ koła	45 mm	5	1	75 cm
1600145	Okrągła ½ koła	45 mm	6	2	75 cm
1151512	Odwrotnie tnąca 3/8 koła	12 mm	1.5	5/0	45 cm
1101516	Odwrotnie tnąca 3/8 koła	16 mm	1	6/0	45 cm
1151516	Odwrotnie tnąca 3/8 koła	16 mm	1.5	5/0	75 cm
1201516	Odwrotnie tnąca 3/8 koła	16 mm	2	4/0	75 cm
1301516	Odwrotnie tnąca 3/8 koła	16 mm	3	3/0	75 cm
1201519	Odwrotnie tnąca 3/8 koła	19 mm	2	4/0	75 cm
1301519	Odwrotnie tnąca 3/8 koła	19 mm	3	3/0	75 cm
1351519	Odwrotnie tnąca 3/8 koła	19 mm	3.5	2/0	75 cm
1201524	Odwrotnie tnąca 3/8 koła	24 mm	2	4/0	75 cm
1301524	Odwrotnie tnąca 3/8 koła	24 mm	3	3/0	75 cm
1351524	Odwrotnie tnąca 3/8 koła	24 mm	3.5	2/0	75 cm
1401524	Odwrotnie tnąca 3/8 koła	24 mm	4	0	75 cm
1351537	Odwrotnie tnąca 3/8 koła	37 mm	3.5	2/0	75 cm

Nici POLYESTER – DERMAFIL I VITAFIL – kaseta i blistry

Cechy:
- pleciony multifilament;
- skład: poliester, powłoka teflonowa/silikonowa;
- nić niewchłanialna
- kolor : zielony- Dermafil/ biały-Vitafil;
- nici w blistrach pakowane są po 12 sztuk.

Zalety:
- miękkie przejście przez tkanki, minimalne ryzyko urazów tkanek i łatwość wiązania węzłów;
- syntetyczna;
- zmniejszone działanie naczyń włosowatych;
- wysoka elastyczność i niezrównana wytrzymałość na rozciąganie;
- odporność na wielokrotne zginanie co ma zastosowanie w chirurgii sercowo-naczyniowej;
- doskonałe bezpieczeństwo węzłów;
- gwarancja szczelności i sterylności produktu.

Zalecenia:
- ogólne zamykanie i/lub podwiązywanie tkanek miękkich, zamykanie skóry;
- chirurgia sercowo-naczyniowa
- ortopedia;
- chirurgia przewodu pokarmowego;
- okulistyka;
- położnictwo.

Nici w blistrach bez igły –Dermafil::

Nr kat.	Grubość nici		Długość nici
	EP	USP	
7150015	1.5	4/0	150 cm
7200015	2	3/0	150 cm
7300015	3	2/0	150 cm
7350015	3.5	0	150 cm
7400015	4	1	150 cm
7500015	5	2	150 cm
7600015	6	3&4	150 cm
7150045	1.5	4/0	6 x 45 cm
7200045	2	3/0	6 x 45 cm
7300045	3	2/0	6 x 45 cm
7350045	3.5	0	6 x 45 cm
7400045	4	1	6 x 45 cm
7500045	5	2	6 x 45 cm
7600045	6	3&4	6 x 45 cm
7150025	1.5	4/0	250 cm (Ligapack)
7200025	2	3/0	250 cm (Ligapack)
7300025	3	2/0	250 cm (Ligapack)
7350025	3.5	0	250 cm (Ligapack)
7400025	4	1	250 cm (Ligapack)
7500025	5	2	250 cm (Ligapack)
7600025	6	3&4	250 cm (Ligapack)

Nici w kasetach:

Nr kat.	Grubość nici		Długość nici
	EP	USP	
7015	1.5	4/0	100 m
7020	2	3/0	100 m
7025	2.5	2/0	100 m
7030	3	2/0	100 m
7035	3.5	0	100 m
7040	4	1	100 m
7050	5	2	75 m
7060	6	3&4	50 m
7070	7	5	40 m
7080	8	6	40 m
6030	3	2/0	100 m
6035	3.5	0	100 m
6040	4	1	100 m
6050	5	2	100 m
6060	6	3&4	80m
6070	7	5	60 m
6080	8	6	50 m
6090	9	7	40 m
6100	10	8	30 m

Nici z igłą w blistrach – Dermafil::

Nr kat	Kształt igły	Rozmiar igły	Metric	USP	Długość
7100116	Okrągła ½ koła	16 mm	1	5/0	75 cm
7150116	Okrągła ½ koła	16 mm	1.5	4/0	75 cm
7200116	Okrągła ½ koła	16 mm	2	3/0	75 cm
7150120	Okrągła ½ koła	20 mm	1.5	4/0	75 cm
7200120	Okrągła ½ koła	20 mm	2	3/0	75 cm
7200126	Okrągła ½ koła	26 mm	2	3/0	75 cm
7300126	Okrągła ½ koła	26 mm	3	2/0	75 cm
7350126	Okrągła ½ koła	26 mm	3.5	0	75 cm
7400126	Okrągła ½ koła	26 mm	4	1	75 cm
7200130	Okrągła ½ koła	30 mm	2	3/0	75 cm
7300130	Okrągła ½ koła	30 mm	3	2/0	75 cm
7350130	Okrągła ½ koła	30 mm	3.5	0	75 cm
7400130	Okrągła ½ koła	30 mm	4	1	75 cm
7300136	Okrągła ½ koła	36 mm	3	2/0	75 cm
7350136	Okrągła ½ koła	36 mm	3.5	0	75 cm
7400136	Okrągła ½ koła	36 mm	4	1	75 cm
7350140	Okrągła ½ koła	40 mm	3.5	0	75 cm
7400140	Okrągła ½ koła	40 mm	4	1	75 cm
7500140	Okrągła ½ koła	40 mm	5	2	75 cm
7700140	Okrągła ½ koła	40 mm	7	5	75 cm
7400148	Okrągła ½ koła	48 mm	4	1	75 cm
7500148	Okrągła ½ koła	48 mm	5	2	75 cm
7300117-2	Okrągła ½ koła- podwójna	2 x 17 mm	3	2/0	90 cm
7300120-2	Okrągła ½ koła- podwójna	2 x 20 mm	3	2/0	90 cm
7300126-2	Okrągła ½ koła- podwójna	2 x 26 mm	3	2/0	90 cm
7200116-36	Okrągła ½ koła - podwójna	16 , 36 mm	2	3/0	60 cm
7152019	Prosta stożkowa	19 mm	1.5	4/0	45 cm
7202019	Prosta stozkowa	19 mm	2	3/0	50 cm
7150517-2	Okrągła ½ koła- tnąca podwójna	2 x 17 mm	1.5	4/0	90 cm
7200517-2	Okrągła ½ koła- tnąca podwójna	2 x 17 mm	2	3/0	90 cm
7300517-2	Okrągła ½ koła- tnąca podwójna	2 x 17 mm	3	2/0	90 cm
7300517-2-10	Okrągła ½ koła- tnąca podwójna	2 x 17 mm	3	2/0	90 cm
7200525-2	Okrągła ½ koła- tnąca podwójna	2 x 25 mm	2	3/0	90 cm
7300525-2	Okrągła ½ koła- tnąca podwójna	2 x 25 mm	3	2/0	90 cm
7300525-2-10	Okrągła ½ koła- tnąca podwójna	2 x 25 mm	3	2/0	90 cm
7150518	Okrągła ½ koła- tnąca	18 mm	1.5	4/0	75 cm
7200518	Okrągła ½ koła- tnąca	18 mm	2	3/0	75 cm
7500540	Okrągła ½ koła- tnąca	40 mm	5	2	75 cm
7700555-4	Okrągła ½ koła- tnąca	55 mm	7	5	4 x 75 cm

Nici POLYPROPYLENE – blistry

Cechy:
- niepowlekany monofilament;
- skład: polimer propylenu;
- nić niewchłanialna;
- kolor : niebieski;
- nici w blistrach pakowane są po 12 sztuk .

Zalety:
- miękkie przejście przez tkanki, minimalne ryzyko urazów tkanek i łatwość wiązania węzłów;
- syntetyczna;
- monofilament o mikroskopijnej jednorodnej średnicy;
- wysoka elastyczność i niezrównana wytrzymałość na rozciąganie;
- odporność na wielokrotne zginanie co ma zastosowanie w chirurgii sercowo-naczyniowej;
- doskonałe bezpieczeństwo węzłów oraz podparcie dla tkanek;
- gwarancja szczelności i sterylności produktu.

Zalecenia:
- ogólne zamykanie i/lub podwiązywanie tkanek miękkich,
- chirurgia sercowo-naczyniowa i neurochirurgia;
- chirurgia przewodu pokarmowego;
- okulistyka, mikrochirurgia;
- chirurgia plastyczna;
- ortopedia, przepuklina(również w postaci siatki);
- położnictwo i ginekologia.

Nici z igłą w blistrach:

Nr kat	Kształt igły	Rozmiar igły	Metric	USP	Długość
5050110	Okrągła ½ koła	10 mm	0.5	7/0	45 cm
5070110	Okrągła ½ koła	10 mm	0.7	6/0	75 cm
5070115	Okrągła ½ koła	15 mm	0.7	6/0	75 cm
5100115	Okrągła ½ koła	15 mm	1	5/0	75 cm
5150115	Okrągła ½ koła	15 mm	1.5	4/0	75 cm
5100117	Okrągła ½ koła	17 mm	1	5/0	75 cm
5200117	Okrągła ½ koła	17 mm	2	3/0	75 cm
5100120	Okrągła ½ koła	20 mm	1	5/0	75 cm
5150120	Okrągła ½ koła	20 mm	1.5	4/0	75 cm
5200120	Okrągła ½ koła	20 mm	2	3/0	75 cm
5100125	Okrągła ½ koła	25 mm	1	5/0	75 cm
5150125	Okrągła ½ koła	25 mm	1.5	4/0	75 cm
5200125	Okrągła ½ koła	25 mm	2	3/0	75 cm
5300125	Okrągła ½ koła	25 mm	3	2/0	75 cm
5350125	Okrągła ½ koła	25 mm	3.5	0	75 cm
5400125	Okrągła ½ koła	25 mm	4	1	75 cm
5150216	Okrągła 3/8 koła	16 mm	1.5	4/0	75 cm
5040108-2	Okrągła ½ koła	2 x 8 mm	0.4	8/0	60 cm
5050108-2	Okrągła ½ koła	2 x 8 mm	0.5	7/0	60 cm
5070108-2	Okrągła ½ koła	2 x 8 mm	0.7	6/0	60 cm
5050110-2	Okrągła ½ koła	2 x 10 mm	0.5	7/0	60 cm
5070110-2	Okrągła ½ koła	2 x 10 mm	0.7	6/0	60 cm
5100110-2	Okrągła ½ koła	2 x 10mm	1	5/0	60 cm
5050113-2	Okrągła ½ koła	2 x 13 mm	0.5	7/0	60 cm
5070113-2	Okrągła ½ koła	2 x 13 mm	0.7	6/0	60 cm

Nr kat	Kształt igły	Rozmiar igły	Metric	USP	Długość
5100113-2	Okrągła ½ koła	2 x 13 mm	1	5/0	75 cm
5100116-2	Okrągła ½ koła	2 x 16 mm	1	5/0	
5150116-2	Okrągła ½ koła	2 x 16 mm	1.5	4/0	90 cm
5200116-2	Okrągła ½ koła	2 x 16 mm	2	3/0	90 cm
5100120-2	Okrągła ½ koła	2 x 20 mm	1	5/0	90 cm
5150120-2	Okrągła ½ koła	2 x 20 mm	1.5	4/0	90 cm
5200120-2	Okrągła ½ koła	2 x 20 mm	2	3/0	90 cm
5150125-2	Okrągła ½ koła	2 x 25 mm	1.5	4/0	90 cm
5200125-2	Okrągła ½ koła	2 x 25 mm	2	3/0	90 cm
5300125-1	Okrągła ½ koła	2 x 25 mm	3	2/0	90 cm
5200130-2	Okrągła ½ koła	2 x 30 mm	2	3/0	90 cm
5300130-2	Okrągła ½ koła	2 x 30 mm	3	2/0	90 cm
5300135-2	Okrągła ½ koła	2 x 35 mm	3	2/0	90 cm
5040208-2	Podwójna okrągła 3/8 koła	2 x 8 mm	0.4	8/0	90 cm
5050208-2	Podwójna okrągła 3/8 koła	2 x 8 mm	0.5	7/0	45 cm
5070210-2	Podwójna okrągła 3/8 koła	2 x 10 mm	0.7	6/0	60 cm
5100213-2	Podwójna okrągła 3/8 koła	2 x 13 mm	1	5/0	60 cm
507021302	Podwójna okrągła 3/8 koła	2 x 13mm	0.7	6/0	60 cm
5100218-2	Podwójna okrągła 3/8 koła	2 x 18 mm	1	5/0	60 cm
5150218-2	Podwójna okrągła 3/8 koła	2 x 18 mm	1.5	4/0	90 cm
5150222-2	Podwójna okrągła 3/8 koła	2 x 22mm	1.5	4/0	90 cm
5071510	Odwrotnie tnąca 3/8 koła	10 mm	0.7	6/0	45 cm
5051512	Odwrotnie tnąca 3/8 koła	12 mm	0.5	7/0	45 cm
5071512	Odwrotnie tnąca 3/8 koła	12 mm	0.7	6/0	45 cm
5101512	Odwrotnie tnąca 3/8 koła	12 mm	1	5/0	45 cm
5151512	Odwrotnie tnąca 3/8 koła	12 mm	1.5	4/0	75 cm
5071512P	Odwrotnie tnąca 3/8 koła	12 mm Easy Pass	0.7	6/0	50 cm
5101512P	Odwrotnie tnąca 3/8 koła	12 mm Easy Pass	1	5/0	50 cm
5071516	Odwrotnie tnąca 3/8 koła	16 mm	0.7	6/0	45 cm
5101516	Odwrotnie tnąca 3/8 koła	16 mm	1	5/0	45 cm
5151516	Odwrotnie tnąca 3/8 koła	16 mm	1.5	4/0	75 cm
5201516	Odwrotnie tnąca 3/8 koła	16 mm	2	3/0	75 cm
5071516P	Odwrotnie tnąca 3/8 koła	16 mm Easy Pass	0.7	6/0	50 cm
5101516P	Odwrotnie tnąca 3/8 koła	16 mm Easy Pass	1	5/0	50 cm
5151516P	Odwrotnie tnąca 3/8 koła	16 mm Easy Pass	1.5	4/0	50 cm
5101516VB	Odwrotnie tnąca 3/8 koła	16 mm Black	1	5/0	45 cm
5071519	Odwrotnie tnąca 3/8 koła	19 mm	0.7	6/0	75 cm
5101519	Odwrotnie tnąca 3/8 koła	19 mm	1	5/0	75 cm
5151519-45	Odwrotnie tnąca 3/8 koła	19 mm	1.5	4/0	45 cm
5151519	Odwrotnie tnąca 3/8 koła	19 mm	1.5	4/0	75 cm
5201519-45	Odwrotnie tnąca 3/8 koła	19 mm	2	3/0	45 cm
5201519	Odwrotnie tnąca 3/8 koła	19 mm	2	3/0	75 cm
5301519	Odwrotnie tnąca 3/8 koła	19 mm	3	2/0	75 cm
5351519	Odwrotnie tnąca 3/8 koła	19 mm	3.5	0	75 cm
5101519P	Odwrotnie tnąca 3/8 koła	19 mm Easy Pass	1	5/0	50 cm
5151519P	Odwrotnie tnąca 3/8 koła	19 mm Easy Pass	1.5	4/0	50 cm
5201519P	Odwrotnie tnąca 3/8 koła	19 mm Easy Pass	2	3/0	50 cm
5101519VB	Odwrotnie tnąca 3/8 koła	19 mm black	1	5/0	75 cm
5151519VB	Odwrotnie tnąca 3/8 koła	19 mm black	1.5	4/0	75 cm
5151524	Odwrotnie tnąca 3/8 koła	24 mm	1.5	4/0	75 cm
5201524-45	Odwrotnie tnąca 3/8 koła	24 mm	2	3/0	45 cm
5201524	Odwrotnie tnąca 3/8 koła	24 mm	2	3/0	75 cm
5301524-45	Odwrotnie tnąca 3/8 koła	24 mm	3	2/0	45 cm
5301524	Odwrotnie tnąca 3/8 koła	24 mm	3	2/0	75 cm
5351524	Odwrotnie tnąca 3/8 koła	24 mm	3.5	0	75 cm
5401524	Odwrotnie tnąca 3/8 koła	24 mm	4	1	75 cm
5201524P	Odwrotnie tnąca 3/8 koła	24 mm Easy Pass	2	3/0	50 cm
5301524P	Odwrotnie tnąca 3/8 koła	24 mm Easy Pass	3	2/0	50 cm
5201526-45	Odwrotnie tnąca 3/8 koła	26 mm	2	3/0	45 cm
5301526-45	Odwrotnie tnąca 3/8 koła	26 mm	3	2/0	45 cm
5301526	Odwrotnie tnąca 3/8 koła	26 mm	3	2/0	75 cm
5201530	Odwrotnie tnąca 3/8 koła	30 mm	2	3/0	75 cm
5301530	Odwrotnie tnąca 3/8 koła	30 mm	3	2/0	75 cm
5351530	Odwrotnie tnąca 3/8 koła	30 mm	3.5	0	75 cm
5401530	Odwrotnie tnąca 3/8 koła	30 mm	4	1	75 cm
5201536	Odwrotnie tnąca 3/8 koła	36 mm	2	3/0	75 cm
5301536	Odwrotnie tnąca 3/8 koła	36 mm	3	2/0	75 cm
5351536	Odwrotnie tnąca 3/8 koła	36 mm	3.5	0	75 cm
5401536	Odwrotnie tnąca 3/8 koła	36 mm	4	1	75 cm

Nici POLYPROPYLENE – blistry

Nici z igłą w blistrach:

Nr kat	Kształt igły	Rozmiar igły	Metric	USP	Długość
5301540	Odwrotnie tnąca 3/8 koła	40 mm	3	2/0	75 cm
5351540	Odwrotnie tnąca 3/8 koła	40 mm	3.5	0	75 cm
5401540	Odwrotnie tnąca 3/8 koła	40 mm	4	1	90 cm
5501540	Odwrotnie tnąca 3/8 koła	40 mm	5	2	90 cm
5401545	Odwrotnie tnąca 3/8 koła	45 mm	4	1	90 cm
5401590	Odwrotnie tnąca 3/8 koła	90 mm	4	1	90 cm
5201422	Odwrotnie tnąca 1/2	22 mm	2	3/0	45 cm
5301242	Odwrotnie tnąca 1/2	24 mm	3	2/0	75 cm
5202160	Odwrotnie tnąca 1/2	60 mm	2	3/0	75 cm
5302160	Odwrotnie tnąca 1/2	60 mm	3	2/0	75 cm
5302175	Odwrotnie tnąca 1/2	75 mm	3	2/0	75 cm
5100516-2	Podwójna stożkowa tnąca 1/2	2 x 16 mm	1	5/0	75 cm
5150522-2	Podwójna stożkowa tnąca 1/2	2 x 22 mm	1.5	4/0	90 cm
5150525-2	Podwójna stożkowa tnąca 1/2	2 x 25 mm	1.5	4/0	90 cm
5200525-2	Podwójna stożkowa tnąca 1/2	2 x 25 mm	2	3/0	90 cm
5300525-2	Podwójna stożkowa tnąca 1/2	2 x 25 mm	3	2/0	90 cm
5300530-2	Podwójna stożkowa tnąca 1/2	2 x 30 mm	3	2/0	90 cm
5070510	Stożkowa tnąca ½ koła	10 mm	0.7	6/0	75 cm
5300525	Stożkowa tnąca ½ koła	25 mm	3	2/0	75 cm
MP106	Okrągła micro 3/8 koła	5,1 mm, 100 µm	0.2	10/0	15 cm
MP097	Okrągła micro 3/8 koła	6,4 mm, 150 µm	0.3	9/0	15 cm
OPP105	Podwójna szpatula 3/8 koła	2 x 6.4 mm, 200 µm	0.2	10/0	30 cm
OPP95	Podwójna szpatula 3/8 koła	2 x 6.4 mm, 200 µm	0.3	9/0	30 cm
OPP103	Szpatula 1/4 koła	16 mm	0.2	10/0	10 cm
OPP103L	Szpatula z pętlą 1/4	16 mm, 150µm	0.2	10/0	15 cm
OPP101	Podwójna tnąca szpatula	2 x 16,15 mm, 150µm	0.2	10/0	20 cm
OPP91	Podwójna tnąca szpatula	2 x 16,15 mm, 150µm	0.3	9/0	20 cm
OPP110	Prosta szpatula z pętlą	16,15 mm, 150 µm	0.2	10/0	15 cm

Nici SILK – kaseta i blistry

Cechy:
- pleciony multifilament; powłoka silikonowa;
- skład: jedwab;
- nić niewchłanialna;
- kolor : czarny;
- nici jedwabne wywołują początkową reakcję zapalną w tkankach, po której następuje stopniowe zamykanie nici przez włókniste tkanki łączne;
- nici w blistrach pakowane są po 12 sztuk.

Zalety:
- miękkie przejście przez tkanki, minimalne ryzyko urazów tkanek i łatwość wiązania węzłów;
- syntetyczna;
- zmniejszone działanie naczyń włosowatych;
- wysoka elastyczność i niezrównana wytrzymałość na rozciąganie;
- odporność na wielokrotne zginanie co ma zastosowanie w chirurgii sercowo-naczyniowej;
- doskonałe bezpieczeństwo węzłów; podparcie dla tkanek do 3 miesięcy;
- gwarancja szczelności i sterylności produktu.

Zalecenia:
- ogólne zamykanie i/lub podwiązywanie tkanek miękkich, zamykanie skóry;
- operacje jamy ustnej;
- chirurgia przewodu pokarmowego;
- okulistyka;
- położnictwo i ginekologia.

Przeciwwskazania:
- drogi moczowe;
- drogi żółciowe;
- znane alergie lub wrażliwość na jedwab.

Nici w kasetach:

Nr kat.	Grubość nici		Długość nici
	EP	USP	
8015	1.5	4/0	100 m
8020	2	3/0	100 m
8030	3	2/0	100 m
8035	3.5	0	100 m
8040	4	1	100 m
8050	5	2	75 m
8060	6	3&4	80 m
8070	7	5	60 m
8080	8	6	50 m
8090	9	7	40 m
8100	10	8	30 m

Nici w blistrach bez igły :

Nr kat.	Grubość nici		Długość nici
	EP	USP	
8200015	2	3/0	150 cm
8300015	3	2/0	150 cm
8350015	3.5	0	150 cm
8400015	4	1	150 cm
8500015	5	2	150 cm
8600015	6	3&4	150 cm
8800015	8	6	150 cm
8200044	2	3/0	6 x 45 cm
8300044	3	2/0	6 x 45 cm
8350044	3.5	0	6 x 45 cm
8400044	4	1	6 x 45 cm
8500044	5	2	6 x 45 cm
8150046	1.5	4/0	17 x 45 cm
8200046	2	3/0	17 x 45 cm
8300046	3	2/0	17 x 45 cm
8350046	3.5	0	17 x 45 cm
8400046	4	1	17 x 45 cm
8500046	5	2	17 x 45 cm
8150060	1.5	4/0	13 x 60 cm
8200060	2	3/0	13 x 60 cm
8300060	3	2/0	13 x 60 cm
8350060	3.5	0	13 x 60 cm
8400060	4	1	13 x 60 cm
8200075	2	3/0	12 x 75 cm
8300075	3	2/0	12 x 75 cm
8350075	3.5	0	12 x 75 cm
8400075	4	1	12 x 75 cm
8500075	5	2	12 x 75 cm
8200025	2	3/0	250 cm (Ligapack)
8300025	3	2/0	250 cm (Ligapack)
8350025	3.5	0	250 cm (Ligapack)
8400025	4	1	250 cm (Ligapack)
8500025	5	2	250 cm (Ligapack)
8600025	6	3&4	250 cm (Ligapack)

Nici z igłą w blistrach:

Nr kat	Kształt igły	Rozmiar igły	Metric	USP	Długość
8070112	Okrągła ½ koła	12 mm	0.7	6/0	45 cm
8100112	Okrągła ½ koła	12 mm	1	5/0	45 cm
8150112	Okrągła ½ koła	12 mm	1.5	4/0	75 cm
8070112	Okrągła ½ koła	16 mm	0.7	6/0	45 cm
8100116	Okrągła ½ koła	16 mm	1	5/0	75 cm
8150116	Okrągła ½ koła	16 mm	1.5	4/0	75 cm
8200116	Okrągła ½ koła	16 mm	2	3/0	75 cm
8100120	Okrągła ½ koła	20 mm	1	5/0	75 cm
8150120	Okrągła ½ koła	20 mm	1.5	4/0	75 cm
8200120	Okrągła ½ koła	20 mm	2	3/0	75 cm
8300120	Okrągła ½ koła	20 mm	3	2/0	75 cm
8350120	Okrągła ½ koła	20 mm	3.5	0	75 cm
8200130	Okrągła ½ koła	30 mm	2	3/0	75 cm
8300130	Okrągła ½ koła	30 mm	3	2/0	75 cm
8350130	Okrągła ½ koła	30 mm	3.5	0	75 cm
8400130	Okrągła ½ koła	30 mm	4	1	75 cm
8500130	Okrągła ½ koła	30 mm	5	2	75 cm
8200137	Okrągła ½ koła	37 mm	2	3/0	75 cm
8300137	Okrągła ½ koła	37 mm	3	2/0	75 cm
8350137	Okrągła ½ koła	37 mm	3.5	0	75 cm
8400137	Okrągła ½ koła	37 mm	4	1	75 cm
8500137	Okrągła ½ koła	37 mm	5	2	75 cm
8350140	Okrągła ½ koła	40 mm	3.5	0	75 cm
8400140	Okrągła ½ koła	40 mm	4	1	75 cm
8500140	Okrągła ½ koła	40 mm	5	2	75 cm
8350145	Okrągła ½ koła	45 mm	3.5	0	75 cm
8400145	Okrągła ½ koła	45 mm	4	1	75 cm
8500140	Okrągła ½ koła	45 mm	5	2	75 cm
8150216	Okrągła 3/8 koła	16 mm	1.5	4/0	75 cm
8200216	Okrągła 3/8 koła	16 mm	2	3/0	75 cm
8200225	Okrągła 3/8 koła	25 mm	2	3/0	75 cm
8300225	Okrągła 3/8 koła	25 mm	3	2/0	75 cm
8300230	Okrągła 3/8 koła	30 mm	3	2/0	75 cm
8100518	Okrągła ½ koła tnąca	18 mm	1	5/0	75 cm
8150518	Okrągła ½ koła tnąca	18 mm	1.5	4/0	75 cm
8200518	Okrągła ½ koła tnąca	18 mm	2	3/0	75 cm
8300518	Okrągła ½ koła tnąca	18 mm	3	2/0	75 cm
8200527	Okrągła ½ koła tnąca	27 mm	2	3/0	75 cm
8300527	Okrągła ½ koła tnąca	27 mm	3	2/0	75 cm
8150418	Okrągła 3/8 koła tnąca	18 mm	1.5	4/0	75 cm
8200418	Okrągła 3/8 koła tnąca	18 mm	2	3/0	75 cm
8302040	Prosta stożkowa	40 mm	3	2/0	75 cm
8051512-2	Odwrotnie tnąca podwójna 3/8	2 x 12 mm	0.5	7/0	45 cm
8071512-2	Odwrotnie tnąca podwójna 3/8	2 x 12 mm	0.7	6/0	45 cm
8051512	Odwrotnie tnąca 3/8 koła	12 mm	0.5	7/0	45 cm
8071512	Odwrotnie tnąca 3/8 koła	12 mm	0.7	6/0	45 cm
8101512	Odwrotnie tnąca 3/8 koła	12 mm	1	5/0	45 cm
8151512	Odwrotnie tnąca 3/8 koła	12 mm	1.5	4/0	75 cm
8201512	Odwrotnie tnąca 3/8 koła	12 mm	2	3/0	75 cm
8071512P	Odwrotnie tnąca 3/8 koła	12 mm Easy Pass	0.7	6/0	50 cm
8071512P	Odwrotnie tnąca 3/8 koła	14 mm	0.7	6/0	45 cm
8071516	Odwrotnie tnąca 3/8 koła	16 mm	0.7	6/0	75 cm
8101516	Odwrotnie tnąca 3/8 koła	16 mm	1	5/0	75 cm
8151516	Odwrotnie tnąca 3/8 koła	16 mm	1.5	4/0	75 cm
8201516	Odwrotnie tnąca 3/8 koła	16 mm	2	3/0	75 cm
8301516	Odwrotnie tnąca 3/8 koła	16 mm	3	2/0	75 cm
8101516P	Odwrotnie tnąca 3/8 koła	16 mm Easy Pass	1	5/0	50 cm
8151516P	Odwrotnie tnąca 3/8 koła	16 mm Easy Pass	1.5	4/0	50 cm
8071519	Odwrotnie tnąca 3/8 koła	19 mm	0.7	6/0	75 cm
8101519	Odwrotnie tnąca 3/8 koła	19 mm	1	5/0	75 cm
8151519	Odwrotnie tnąca 3/8 koła	19 mm	1.5	4/0	75 cm
8201519-45	Odwrotnie tnąca 3/8 koła	19 mm	2	3/0	45 cm
8201519	Odwrotnie tnąca 3/8 koła	19 mm	2	3/0	75 cm
8301519	Odwrotnie tnąca 3/8 koła	19 mm	3	2/0	75 cm
8351519	Odwrotnie tnąca 3/8 koła	19 mm	3.5	0	75 cm
8401519	Odwrotnie tnąca 3/8 koła	19 mm	4	1	75 cm
8151519P	Odwrotnie tnąca 3/8 koła	19 mm Easy Pass	1.5	4/0	50 cm
8201519P	Odwrotnie tnąca 3/8 koła	19 mm Easy Pass	2	3/0	50 cm
8101519VB	Odwrotnie tnąca 3/8 koła	19 mm black	1	5/0	75 cm

Nr kat	Kształt igły	Rozmiar igły	Metric	USP	Długość
8151519VB	Odwrotnie tnąca 3/8 koła	19 mm black	1.5	4/0	75 cm
8201519VB	Odwrotnie tnąca 3/8 koła	19 mm black	2	3/0	75 cm
8101524	Odwrotnie tnąca 3/8 koła	24 mm	1	5/0	75 cm
8151524	Odwrotnie tnąca 3/8 koła	24 mm	1.5	4/0	75 cm
8201524	Odwrotnie tnąca 3/8 koła	24 mm	2	3/0	75 cm
8301524	Odwrotnie tnąca 3/8 koła	24 mm	3	2/0	75 cm
8351524	Odwrotnie tnąca 3/8 koła	24 mm	3.5	0	75 cm
8401524	Odwrotnie tnąca 3/8 koła	24 mm	4	1	75 cm
8201526	Odwrotnie tnąca 3/8 koła	26 mm	2	3/0	75 cm
8301526	Odwrotnie tnąca 3/8 koła	26 mm	3	2/0	75 cm
8151530	Odwrotnie tnąca 3/8 koła	30 mm	1.5	4/0	75 cm
8201530	Odwrotnie tnąca 3/8 koła	30 mm	2	3/0	75 cm
8301530	Odwrotnie tnąca 3/8 koła	30 mm	3	2/0	75 cm
8351530	Odwrotnie tnąca 3/8 koła	30 mm	3.5	0	75 cm
8401530	Odwrotnie tnąca 3/8 koła	30 mm	4	1	75 cm
8501530	Odwrotnie tnąca 3/8 koła	30 mm	5	2	75 cm
8201537	Odwrotnie tnąca 3/8 koła	37 mm	2	3/0	75 cm
8301537	Odwrotnie tnąca 3/8 koła	37 mm	3	2/0	75 cm
8351537	Odwrotnie tnąca 3/8 koła	37 mm	3.5	0	75 cm
8401537	Odwrotnie tnąca 3/8 koła	37 mm	4	1	75 cm
8501537	Odwrotnie tnąca 3/8 koła	37 mm	5	2	75 cm
8601537	Odwrotnie tnąca 3/8 koła	37 mm	6	3&4	75 cm
8301545	Odwrotnie tnąca 3/8 koła	45 mm	3	2/0	75 cm
8351545	Odwrotnie tnąca 3/8 koła	45 mm	3.5	0	75 cm
8401545	Odwrotnie tnąca 3/8 koła	45 mm	4	1	75 cm
8501545	Odwrotnie tnąca 3/8 koła	45 mm	5	2	75 cm
8401560	Odwrotnie tnąca 3/8 koła	60 mm	4	1	75 cm
8351590	Odwrotnie tnąca 3/8 koła	90 mm	3.5	0	100 cm
8071412	Odwrotnie tnąca 1/2	12 mm	0.7	6/0	75 cm
8101417	Odwrotnie tnąca 1/2	17 mm	1	5/0	75 cm
8151417	Odwrotnie tnąca 1/2	17 mm	1.5	4/0	75 cm
8201417	Odwrotnie tnąca 1/2	17 mm	2	3/0	75 cm
8151420	Odwrotnie tnąca 1/2	20 mm	1.5	4/0	75 cm
8201420	Odwrotnie tnąca 1/2	20 mm	2	3/0	75 cm
8101422	Odwrotnie tnąca 1/2	22 mm	1	5/0	75 cm
8151422	Odwrotnie tnąca 1/2	22 mm	1.5	4/0	75 cm
8201422	Odwrotnie tnąca 1/2	22 mm	2	3/0	75 cm
8301422	Odwrotnie tnąca 1/2	22 mm	3	2/0	75 cm
8101426	Odwrotnie tnąca 1/2	26 mm	1	5/0	75 cm
8151426	Odwrotnie tnąca 1/2	26 mm	1.5	4/0	75 cm
8201426	Odwrotnie tnąca 1/2	26 mm	2	3/0	75 cm
8301426	Odwrotnie tnąca 1/2	26 mm	3	2/0	75 cm
8351426	Odwrotnie tnąca 1/2	26 mm	3.5	0	75 cm
8351436	Odwrotnie tnąca 1/2	36 mm	3.5	0	75 cm
8401436	Odwrotnie tnąca 1/2	36 mm	4	1	75 cm
8302140	Tnąca prosta	40 mm	3	2/0	75 cm
8202160	Tnąca prosta	60 mm	2	3/0	75 cm
8302160	Tnąca prosta	60 mm	3	2/0	75 cm
8352160	Tnąca prosta	60 mm	3.5	0	75 cm
8402160	Tnąca prosta	60 mm	4	1	75 cm
OS81B	Podwójna szpatula 3/8 koła	2 x 6,5 mm, 200µm	0.4	8/0	45 cm
OS71	Podwójna szpatula 3/8 koła	2 x 6,5 mm, 240µm	0.5	7/0	45 cm
OS61	Podwójna szpatula 3/8 koła	2 x 6,5 mm, 240µm	0.7	6/0	45 cm
OS52	Podwójna szpatula 1/4 koła	2 x 8 mm, 350µm	1	5/0	30 cm
OS62	Podwójna szpatula 1/4 koła	2 x 8 mm, 250 µm	0.7	6/0	45 cm
OS51	Podwójna szpatula 1/4 koła	2 x 10 mm, 350 µm	1	5/0	45 cm

Nici STEEL – kaseta i blistry

Cechy:
- monofilament;
- skład: żelazo, nikiel i stop chromu;
- nić niewchłanialna;
- kolor : metal;
- nici w blistrach pakowane są po 12 sztuk.

Zalety:
- miękkie przejście przez tkanki, minimalne ryzyko urazów tkanek i łatwość wiązania węzłów;
- syntetyczna;
- monofilament o mikroskopijnie jednolitej średnicy;
- wysoka elastyczność i wytrzymałość na rozciąganie;
- doskonałe bezpieczeństwo węzłów;
- gwarancja szczelności i sterylności produktu.

Zalecenia:
- zamknięcie mostka;
- ortopedia;
- zamknięcie ściany brzucha i naprawa przepukliny.

Przeciwwskazania:
- wrażliwość lub alergia na stal nierdzewną lub metale, takie jak chrom i nikiel.

Nici w kasetach:

Nr kat.	Grubość nici		Długość nici
	EP	USP	
10010	1	5/0	50 m
10015	1.5	4/0	50 m
10020	2	3/0	50 m
10030	3	2/0	50 m
10035	3.5	0	50 m
10040	4	1	50 m

Nici z igłą w blistrach:

Nr kat.	Grubość nici				Długość nici
	Kształt igły	Rozmiar igły	Metric	USP	
ST45	Okrągła ½ koła tnąca	40 mm	6	3&4	4 x 45 cm
ST55	Okrągła ½ koła tnąca	48 mm	7	5	4 x 45 cm
ST65	Okrągła ½ koła tnąca	48 mm	8	6	4 x 45 cm
ST54	Okrągła ½ koła tnąca	54 mm	7	5	4 x 45 cm
ST56	Tnąca ½ koła	48 mm	7	5	4 x 45 cm
ST63	Tnąca ½ koła	48 mm	8	6	4 x 45 cm
ST72	Tnąca ½ koła	48 mm	9	7	4 x 45 cm
ST01	Odwrotnie tnąca ½ koła	25 mm	3.5	0	4 x 45 cm
ST11	Odwrotnie tnąca ½ koła	40 mm	4	1	4 x 45 cm
ST21	Odwrotnie tnąca ½ koła	40 mm	5	2	4 x 45 cm
ST41	Odwrotnie tnąca ½ koła	48 mm	6	3&4	4 x 45 cm
ST71	Odwrotnie tnąca ½ koła	48 mm	9	7	4 x 45 cm
ST53	Odwrotnie tnąca ½ koła	50 mm	7	5	4 x 45 cm
ST51	Odwrotnie tnąca ½ koła	50 mm	7	5	4 x 45 cm
ST61	Odwrotnie tnąca ½ koła	50 mm	8	6	4 x 45 cm
ST52	Odwrotnie tnąca ½ koła	58 mm	7	5	4 x 45 cm
ST62	Odwrotnie tnąca ½ koła	58 mm	8	6	4 x 45 cm

Nici SUPRAMID BLACK – kaseta i blistry

Cechy:
- skręcony i powlekany multifilament;
- rozmiar 5/0 i 6/0 - monofilament
- skład: poliamid;
- nić niewchłanialna;
- kolor : czarny;
- nici w blistrach pakowane są po 12 sztuk

Zalety:
- miękkie przejście przez tkanki, minimalne ryzyko urazów tkanek i łatwość wiązania węzłów;
- syntetyczna;
- zmniejszone działanie naczyń włosowatych;
- wysoka elastyczność i niezrównana wytrzymałość na rozciąganie;
- odporność na wielokrotne zginanie co ma zastosowanie w chirurgii sercowo-naczyniowej;
- doskonałe bezpieczeństwo węzłów i podparcie dla tkanek;
- gwarancja szczelności i sterylności produktu

Zalecenia:
- ogólne zamykanie i/lub podwiązywanie tkanek miękkich, zamykanie skóry;

Nici w kasetach:

Nr kat.	Grubość nici		Długość nici
	EP	USP	
4015	1.5	4/0	100 m
4020	2	3/0	100 m
4030	3	2/0	100 m
4035	3.5	0	100 m
4040	4	1	100 m
4050	5	2	75 m
4060	6	3&4	50 m
4070	7	5	40 m
4080	8	6	40 m
4090	9	7	30 m

Nici z igłą w blistrach:

Nr kat	Kształt igły	Rozmiar igły	Metric	USP	Długość
4150116	Okrągła ½ koła	16 mm	1.5	4/0	75 cm
4200116	Okrągła ½ koła	16 mm	2	3/0	75 cm
4200120	Okrągła ½ koła	20 mm	2	3/0	45 cm
4300126	Okrągła ½ koła	26 mm	3	2/0	75 cm
4152022	Prosta stożkowa	22 mm	1.5	4/0	50 cm
4150518	Okrągła ½ koła tnąca	18 mm	1.5	4/0	75 cm
4200518	Okrągła ½ koła tnąca	18 mm	2	3/0	75 cm
4150418	Okrągła 3/8 koła tnąca	18 mm	1.5	4/0	75 cm
4200418	Okrągła 3/8 koła tnąca	18 mm	2	3/0	75 cm
4071512	Odwrotnie tnąca 3/8 koła	12 mm	0.7	6/0	75 cm
4101512-45	Odwrotnie tnąca 3/8 koła	12 mm	1	5/0	45 cm
4101512	Odwrotnie tnąca 3/8 koła	12 mm	1	5/0	75 cm
4151512	Odwrotnie tnąca 3/8 koła	12mm	1.5	4/0	45 cm
4071516	Odwrotnie tnąca 3/8 koła	16 mm	0.7	6/0	75 cm
4101516-45	Odwrotnie tnąca 3/8 koła	16 mm	1	5/0	45 cm
4101516	Odwrotnie tnąca 3/8 koła	16 mm	1	5/0	75 cm
4151516	Odwrotnie tnąca 3/8 koła	16 mm	1.5	4/0	45 cm
4151516-75	Odwrotnie tnąca 3/8 koła	16 mm	1.5	4/0	75 cm
4201516	Odwrotnie tnąca 3/8 koła	16 mm	2	3/0	45 cm
4201516-75	Odwrotnie tnąca 3/8 koła	16 mm	2	3/0	75 cm
4101516VB	Odwrotnie tnąca 3/8 koła	16 mm black	1	5/0	75 cm
4071519	Odwrotnie tnąca 3/8 koła	19 mm	0.7	6/0	75 cm
4101519	Odwrotnie tnąca 3/8 koła	19 mm	1	5/0	75 cm
4151519	Odwrotnie tnąca 3/8 koła	19 mm	1.5	4/0	45 cm
4151519-75	Odwrotnie tnąca 3/8 koła	19 mm	1.5	4/0	75 cm
4201519	Odwrotnie tnąca 3/8 koła	19 mm	2	3/0	75 cm
4301519	Odwrotnie tnąca 3/8 koła	19 mm	3	2/0	75 cm
4151519P-75	Odwrotnie tnąca 3/8 koła	19 mm Easy Pass	1.5	4/0	75 cm
4101519VB	Odwrotnie tnąca 3/8 koła	19 mm black	1	5/0	75 cm
4151519VB	Odwrotnie tnąca 3/8 koła	19 mm black	1.5	4/0	75 cm
4201524	Odwrotnie tnąca 3/8 koła	24 mm	2	3/0	75 cm
4301524	Odwrotnie tnąca 3/8 koła	24 mm	3	2/0	75 cm
4351524	Odwrotnie tnąca 3/8 koła	24 mm	3.5	0	75 cm
4301536	Odwrotnie tnąca 3/8 koła	36 mm	3	2/0	75 cm
4351536	Odwrotnie tnąca 3/8 koła	36 mm	3.5	0	75 cm
4401536	Odwrotnie tnąca 3/8 koła	36 mm	4	1	75 cm
4151417	Odwrotnie tnąca ½ koła	17 mm	1.5	4/0	75 cm
4201417	Odwrotnie tnąca ½ koła	17 mm	2	3/0	75 cm
4101420	Odwrotnie tnąca ½ koła	20 mm	2	5/0	75 cm
4151420	Odwrotnie tnąca ½ koła	20 mm	1.5	4/0	75 cm
4201420	Odwrotnie tnąca ½ koła	20 mm	2	3/0	75 cm
4151422	Odwrotnie tnąca ½ koła	22 mm	1.5	4/0	75 cm
4201426	Odwrotnie tnąca ½ koła	26 mm	2	3/0	75 cm
4301426	Odwrotnie tnąca ½ koła	26 mm	3	2/0	75 cm
4152120	Prosta tnąca	20 mm	1.5	4/0	75 cm
4152125	Prosta tnąca	25 mm	1.5	4/0	75 cm

Nici SUPRAMID WHITE – kaseta

Cechy:
- skręcony i powlekany multifilament;
- skład: poliamid;
- nić niewchłanialna;
- kolor : biały;
- nici w blistrach pakowane są po 12 sztuk

Zalety:
- miękkie przejście przez tkanki, minimalne ryzyko urazów tkanek i łatwość wiązania węzłów;
- syntetyczna;
- zmniejszone działanie naczyń włosowatych;
- wysoka giętkość i miękkość oraz niezrównana wytrzymałość na rozciąganie;
- odporność na wielokrotne zginanie co ma zastosowanie w chirurgii sercowo-naczyniowej;
- doskonałe bezpieczeństwo węzłów i podparcie dla tkanek;
- gwarancja szczelności i sterylności produktu

Zalecenia:
- ogólne zamykanie i/lub podwiązywanie tkanek miękkich, zamykanie skóry

Nici w kasetach:

Nr kat.	Grubość nici		Długość nici
	EP	USP	
3015	1.5	4/0	100 m
3020	2	3/0	100 m
3025	2.5	2/0	100 m
3030	3	2/0	100 m
3035	3.5	0	100 m
3040	4	1	100 m
3050	5	2	75 m
3060	6	3&4	50 m
3070	7	5	40 m
3080	8	6	40 m
3090	9	7	30 m
3100	10	8	30 m

Nici SURGICRYL MONOFAST – kaseta i blistry

Cechy:
- monofilament;
- kład: Polyglecaprone 25, kopolimer wykonany w 75% z glikolidu i 25% ε-kaprolaktonu, brak powłoki;
- nić wchłanialna;
- kolor: fioletowy/beż/ nie barwiony;
- wchłanianie hydrolityczne , całkowitą absorpcja między 90 a 120 dniem, 60% wytrzymałości na rozciąganie pozostaje po 7 dniach;
- nici w blistrach pakowane są po 12 sztuk.

Zalety:
- miękkie przejście przez tkanki, minimalne ryzyko urazów tkanek i łatwość wiązania węzłów;
- syntetyczna;
- rozkład w wyniku hydrolizy;
- monofilament o mikroskopijnie jednolitej średnicy;
- przewidywalna szybkość wchłaniania;
- jednolite wchłanianie;
- wysoka elastyczność i wytrzymałość na rozciąganie;
- doskonałe bezpieczeństwo węzłów;
- gwarancja szczelności i sterylności produktu.

Zalecenia:
- powierzchniowe zamykanie i / lub podwiązanie tkanek miękkich, zwłaszcza w chirurgii ogólnej ;
- operacje żołądkowo-jelitowe, ginekologia, położnictwo, urologia, chirurgia okulistyczna, chirurgia plastyczna, ortopedia.

Przeciwwskazania:
- chirurgia sercowo-naczyniowa,chirurgia okulistyczna neurochirurgia , gdy wymagane jest przedłużone podparcie rany;
- ostrożnie u pacjentów z opóźnionym gojeniem się ran (np. upośledzony układ odpornościowy) lub w rejonie zainfekowanych ran.

Nici w blistrach bez igły:

Nr kat.	Grubość nici		Długość nici
	EP	USP	
16300015	3	2/0	150 cm
14350015	3.5	0	150 cm
16400015	4	1	150 cm
16500012	5	2	120 cm
16500015	5	2	150 cm
16500025	5	2	250 cm (Ligapack)

Nici w kasetach:

Nr kat.	Grubość nici		Długość nici
	EP	USP	
16151	1.5	4/0	15 m
16201	2	3/0	15 m
16202	2	3/0	25 m
16301	3	2/0	15 m
16302	3	2/0	25 m
16351	3.5	0	15 m
16352	3.5	0	25 m
16401	4	1	15 m
16402	4	1	25 m
16405	4	1	50 m
16501	5	2	15 m
16502	5	2	25 m
16505	5	2	50 m
165010	5	2	100 m
16601	6	3&4	15 m
16602	6	3&4	25 m
16605	6	3&4	50 m

Nici z igłą w blistrach:

Nr kat	Kształt igły	Rozmiar igły	Metric	USP	Długość
16070113	Okrągła ½ koła	13 mm	0.7	6/0	45 cm
16100113	Okrągła ½ koła	13 mm	1	5/0	45 cm
16150113	Okrągła ½ koła	13 mm	1.5	4/0	75 cm
16100117	Okrągła ½ koła	17 mm	1	5/0	45 cm
16150117	Okrągła ½ koła	17 mm	1.5	4/0	75 cm
16200117	Okrągła ½ koła	17 mm	2	3/0	75 cm
16150122	Okrągła ½ koła	22 mm	1.5	4/0	75 cm
16200122	Okrągła ½ koła	22 mm	2	3/0	75 cm
16300122	Okrągła ½ koła	22 mm	3	2/0	75 cm
16150126	Okrągła ½ koła	26 mm	1.5	4/0	75 cm
16200126	Okrągła ½ koła	26 mm	2	3/0	75 cm
16300126	Okrągła ½ koła	26 mm	3	2/0	75 cm
16350126	Okrągła ½ koła	26 mm	3.5	0	75 cm
16200130	Okrągła ½ koła	30 mm	2	3/0	75 cm
16300130	Okrągła ½ koła	30 mm	3	2/0	75 cm
16350130	Okrągła ½ koła	30 mm	3.5	0	75 cm
16400130	Okrągła ½ koła	30 mm	4	1	75 cm
16300136	Okrągła ½ koła	36 mm	3	2/0	75 cm
16350136	Okrągła ½ koła	36 mm	3.5	0	90 cm
16400136	Okrągła ½ koła	36 mm	4	1	90 cm
16300140	Okrągła ½ koła	40 mm	3	2/0	75 cm
16350140	Okrągła ½ koła	40 mm	3.5	0	90 cm
16400140	Okrągła ½ koła	40 mm	4	1	90 cm
16350148	Okrągła ½ koła	48 mm	3.5	0	90 cm
16400148	Okrągła ½ koła	48 mm	4	1	90 cm
16300165	Okrągła ½ koła	65 mm	3	2/0	90 cm
16071512	Odwrotnie tnąca 3/8 koła	12 mm- niebarwiona	0.7	6/0	
16071512-75	Odwrotnie tnąca 3/8 koła	12 mm	0.7	6/0	45 cm
16071512V	Odwrotnie tnąca 3/8 koła	12 mm Easy Pass	0.7	6/0	75 cm
16101512	Odwrotnie tnąca 3/8 koła	12 mm Easy Pass	1	5/0	75 cm
16101512V	Odwrotnie tnąca 3/8 koła	12 mm Easy Pass	1	5/0	45 cm
16071512UP	Odwrotnie tnąca 3/8 koła	16 mm	0.7	6/0	45 cm
16101512UP	Odwrotnie tnąca 3/8 koła	16 mm	1	5/0	50 cm
16151512UP	Odwrotnie tnąca 3/8 koła	16 mm	1.5	4/0	50 cm
16101516	Odwrotnie tnąca 3/8 koła	16 mm Easy Pass	1	5/0	50 cm
16151516	Odwrotnie tnąca 3/8 koła	16 mm Easy Pass	1.5	4/0	75 cm
16201516	Odwrotnie tnąca 3/8 koła	16 mm Black	2	3/0	75 cm
16101516P	Odwrotnie tnąca 3/8 koła	19 mm	1	5/0	75 cm
1615156P	Odwrotnie tnąca 3/8 koła	19 mm- niebarwiona	1.5	4/0	50 cm
16101516VB	Odwrotnie tnąca 3/8 koła	19 mm	1	5/0	50 cm
16101519V	Odwrotnie tnąca 3/8 koła	19 mm- niebarwiona	1	5/0	75 cm
16101519	Odwrotnie tnąca 3/8 koła	19 mm	1	5/0	75 cm
16151519V	Odwrotnie tnąca 3/8 koła	19 mm	1.5	4/0	75 cm
16151519	Odwrotnie tnąca 3/8 koła	19 mm - niebarwiona	1.5	4/0	75 cm
16201519V	Odwrotnie tnąca 3/8 koła	19 mm Easy Pass- niebarwiona	2	3/0	75 cm
16201519	Odwrotnie tnąca 3/8 koła	19 mm Easy Pass- niebarwiona	2	3/0	75 cm
16301519	Odwrotnie tnąca 3/8 koła	19 mm czarna	3	2/0	75 cm
16151519P	Odwrotnie tnąca 3/8 koła	19 mm czarna	1.5	4/0	75 cm
16251519P	Odwrotnie tnąca 3/8 koła	24 mm	2	3/0	50 cm
16201519P	Odwrotnie tnąca 3/8 koła	24 mm	1	5/0	50 cm
16151519VB	Odwrotnie tnąca 3/8 koła	24 mm Easy Pass	1.5	4/0	75 cm
16201524	Odwrotnie tnąca 3/8 koła	26 mm	2	3/0	75 cm
16301524	Odwrotnie tnąca 3/8 koła	26 mm	3	2/0	75 cm
16201524P-75	Odwrotnie tnąca 3/8 koła	26 mm	2	3/0	75 cm
16151526	Odwrotnie tnąca 3/8 koła	26 mm	1.5	4/0	75 cm
16201526	Odwrotnie tnąca 3/8 koła	26 mm	2	3/0	75 cm
16201526V	Odwrotnie tnąca 3/8 koła	30 mm	2	3/0	75 cm
16301526	Odwrotnie tnąca 3/8 koła	40 mm	3	2/0	75 cm
16301526V	Odwrotnie tnąca 3/8 koła	40 mm	3	2/0	75 cm
16351530V	Odwrotnie tnąca ½ koła	36 mm	3.5	0	75 cm
16351540	Odwrotnie tnąca ½ koła	36 mm	3.5	0	75 cm
16401540	Odwrotnie tnąca ½ koła	40 mm	4	1	75 cm
16202160	Tnąca prosta	60 mm	2	3/0	75 cm
16302160	Tnąca prosta	60 mm	3	2/0	75 cm
16351840	Tępa ½ koła	40 mm	3.5	0	90 cm
16401848	Tępa ½ koła	48 mm	4	1	90 cm

Nici SURGICRYL MONOFILAMENT – kaseta i blistry

Cechy:
- monofilament;
- skład: polidioksanon niepowlekany;
- nić wchłanialna;
- kolor: fioletowy;
- wchłanianie hydrolityczne , całkowitą absorpcja między 180 a 210 dniem, 50% wytrzymałości na rozciąganie pozostaje po 42
- dniach;
- nici w blistrach pakowane są po 12 sztuk.

Zalety:
- miękkie przejście przez tkanki, minimalne ryzyko urazów tkanek i łatwość wiązania węzłów;
- syntetyczna;
- rozkład w wyniku hydrolizy;
- monofilament o mikroskopijnie jednolitej średnicy;
- przewidywalna szybkość wchłaniania, doskonała wytrzymałość przy przedłużonym wsparciu rany;
- jednolite wchłanianie;
- wysoka elastyczność i wytrzymałość na rozciąganie;
- doskonałe bezpieczeństwo węzłów;
- gwarancja szczelności i sterylności produktu.

Zalecenia:
- ogólne zamykanie i / lub podwiązanie tkanek miękkich, zwłaszcza w chirurgii ogólnej ;
- operacje żołądkowo-jelitowe, ginekologia, położnictwo, urologia, chirurgia okulistyczna, chirurgia plastyczna, ortopedia.

Przeciwwskazania:
- chirurgia sercowo-naczyniowa,protezy , gdy wymagane jest przedłużone podparcie rany;
- ostrożnie u pacjentów z opóźnionym gojeniem się ran (np. upośledzony układ odpornościowy) lub w rejonie zainfekowanych ran.

Nici w kasetach:

Nr kat.	Grubość nici		Długość nici
	EP	USP	
13151	1.5	4/0	15 m
13201	2	3/0	15 m
13202	2	3/0	25 m
13301	3	2/0	15 m
13302	3	2/0	25 m
13351	3.5	0	15 m
13352	3.5	0	25 m
13401	4	1	15 m
13402	4	1	25 m
13405	4	1	50 m
13501	5	2	15 m
13502	5	2	25 m
13505	5	2	50 m
135010	5	2	100 m
13601	6	3&4	15 m
13602	6	3&4	25 m
13605	6	3&4	50 m

Nici w blistrach bez igły:

Nr kat.	Grubość nici		Długość nici
	EP	USP	
13500015	5	2	150 cm
13600015	6	3&4	150 cm

Nici z igłą w blistrach:

Nr kat	Kształt igły	Rozmiar igły	Metric	USP	Długość
13070113	Okrągła ½ koła	13 mm	0.7	6/0	75 cm
13100113	Okrągła ½ koła	13 mm	1	5/0	75 cm
13070117	Okrągła ½ koła	17 mm	0.7	6/0	75 cm
13100117	Okrągła ½ koła	17 mm	1	5/0	75 cm
13150117	Okrągła ½ koła	17 mm	1.5	4/0	75 cm
13200117	Okrągła ½ koła	17 mm	2	3/0	75 cm
13150122	Okrągła ½ koła	22 mm	1.5	4/0	75 cm
13200122	Okrągła ½ koła	22 mm	2	3/0	75 cm
13150126	Okrągła ½ koła	26 mm	1.5	4/0	75 cm
13200126	Okrągła ½ koła	26 mm	2	3/0	75 cm
13300126	Okrągła ½ koła	26 mm	3	2/0	75 cm
13350126	Okrągła ½ koła	26 mm	3.5	0	75 cm
13200130	Okrągła ½ koła	30 mm	2	3/0	75 cm
13300130	Okrągła ½ koła	30 mm	3	2/0	75 cm
13350130	Okrągła ½ koła	30 mm	3.5	0	75 cm
13300136	Okrągła ½ koła	36 mm	3	2/0	75 cm
13350136	Okrągła ½ koła	36 mm	3.5	0	90 cm
13400136	Okrągła ½ koła	36 mm	4	1	90 cm
13300140	Okrągła ½ koła	40 mm	3	2/0	75 cm
13350140	Okrągła ½ koła	40 mm	3.5	0	90 cm
13400140	Okrągła ½ koła	40 mm	4	1	90 cm
13500140	Okrągła ½ koła	40 mm	5	2	90 cm
13400148	Okrągła ½ koła	48 mm	4	1	90 cm
13500148	Okrągła ½ koła	48 mm	5	2	90 cm
13100113-2	Okrągła ½ koła- podwójna	2 x 13 mm	1	5/0	75 cm
13100117-2	Okrągła ½ koła- podwójna	2 x 17 mm	1	5/0	90 cm
13150117-2	Okrągła ½ koła - podwójna	2 x 17 mm	1.5	4/0	75 cm
13350940	Okrągła ½ koła z pętlą	40 mm	3.5	0	150 cm
13400940	Okrągła ½ koła z pętlą	40 mm	4	1	150 cm
13350950	Okrągła ½ koła z pętlą	50 mm	3.5	0	150 cm
13400950	Okrągła ½ koła z pętlą	50 mm	4	1	150 cm
13500950	Okrągła ½ koła z pętlą	50 mm	5	2	150 cm
13400965	Okrągła ½ koła z pętlą	65 mm	4	1	150 cm
13071512	Odwrotnie tnąca 3/8 koła	12 mm	0.7	6/0	45 cm
13101512	Odwrotnie tnąca 3/8 koła	12 mm	1	5/0	45 cm
13151512	Odwrotnie tnąca 3/8 koła	12 mm	1.5	4/0	75 cm
13101516	Odwrotnie tnąca 3/8 koła	16 mm	1	5/0	75 cm
13151516	Odwrotnie tnąca 3/8 koła	16 mm	1.5	4/0	75 cm
13101516VB	Odwrotnie tnąca 3/8 koła	16 mm Black	1	5/0	75 cm
13101519	Odwrotnie tnąca 3/8 koła	19 mm	1	5/0	45 cm
13101519-75	Odwrotnie tnąca 3/8 koła	19 mm	1	5/0	75 cm
13151519	Odwrotnie tnąca 3/8 koła	19 mm	1.5	4/0	75 cm
13201519	Odwrotnie tnąca 3/8 koła	19 mm	2	3/0	75 cm
13151519VB	Odwrotnie tnąca 3/8 koła	19 mm - black	1.5	4/0	75 cm
13101516P	Odwrotnie tnąca 3/8 koła	19 mm Easy Pass	1	5/0	50 cm
13151524	Odwrotnie tnąca ½ koła	24 mm	1.5	4/0	75 cm
13201524	Odwrotnie tnąca ½ koła	24 mm	2	3/0	75 cm
13301524	Odwrotnie tnąca ½ koła	24 mm	3	2/0	75 cm
13351524	Odwrotnie tnąca ½ koła	24 mm	3.5	0	75 cm
13201526	Odwrotnie tnąca ½ koła	26 mm	2	3/0	75 cm
13301526	Odwrotnie tnąca ½ koła	26 mm	3	2/0	75 cm
13301530	Odwrotnie tnąca ½ koła	30 mm	3	2/0	75 cm
13351530	Odwrotnie tnąca ½ koła	30 mm	3.5	0	75 cm
13401540	Odwrotnie tnąca ½ koła	40 mm	4	1	90 cm
13501540	Odwrotnie tnąca ½ koła	40 mm	5	2	90 cm
13301436	Odwrotnie tnąca ½ koła				75 cm
13351436	Odwrotnie tnąca ½ koła	36 mm	3	2/0	75 cm
13401436	Odwrotnie tnąca ½ koła	36 mm	3.5	0	75 cm
13401436	Odwrotnie tnąca ½ koła	36 mm	4	1	75 cm
13401850	Tępa ½ koła	50 mm	4	1	150 cm

Nici SURGICRYL PGA – kaseta i blistry

Cechy:
- plecionka wielowłóknowa powlekana;
- skład kwas poliglikolowy;
- powlekany polikaprolaktonem i stearynianem wapnia (1%)
- nić wchłanialna;
- kolor : fioletow/beż/ nie barwiony;
- wchłanianie hydrolityczne , całkowitą absorpcja między 60 a 90 dniem, 50% wytrzymałości na rozciąganie pozostaje po 21 dniach;
- nici w blistrach pakowane są po 12 sztuk.

Zalety:
- miękkie przejście przez tkanki, minimalne ryzyko urazów tkanek i łatwość wiązania węzłów;
- syntetyczna;
- rozkład w wyniku hydrolizy;
- zmniejszona aktywność naczyń włosowatych;
- przewidywalna szybkość wchłaniania;
- jednolite wchłanianie;
- wysoka elastyczność i wytrzymałość na rozciąganie;
- doskonałe bezpieczeństwo węzłów;
- gwarancja szczelności i sterylności produktu.

Zalecenia:
- ogólne zamykanie i / lub podwiązanie tkanek miękkich, zwłaszcza w chirurgii ogólnej ;
- operacje żołądkowo-jelitowe, ginekologia, położnictwo, urologia, chirurgia okulistyczna, chirurgia plastyczna, ortopedia.

Przeciwwskazania:
- chirurgia sercowo-naczyniowa, neurochirurgia , gdy wymagane jest przedłużone podparcie rany;
- ostrożnie u pacjentów z opóźnionym gojeniem się ran (np. upośledzony układ odpornościowy) lub w rejonie zainfekowanych ran.

Nici w kasetach:

Nr kat.	Grubość nici		Długość nici
	EP	USP	
11151	1.5	4/0	15 m
11201	2	3/0	15 m
11202	2	3/0	25 m
11301	3	2/0	15 m
11302	3	2/0	25 m
11305	3	2/0	50 m
11351	3.5	0	15 m
11352	3.5	0	25 m
11355	3.5	0	50 m
11401	4	1	15 m
11402	4	1	25 m
11405	4	1	50 m
11501	5	2	15 m
11502	5	2	25 m
11505	5	2	50 m
115010	5	2	100 m
17601	6	3&4	15 m
17602	6	3&4	25 m
17605	6	3&4	50 m
116010	6	3&4	100m
11701	7	5	15 m
11702	7	5	25 m
11705	7	5	50 m
11801	8	6	15 m
11802	8	6	25 m
11805	8	6	50 m

Nici w blistrach bez igły:

Nr kat.	Grubość nici		Długość nici
	EP	USP	
11200015	2	3/0	150 cm
11300015	3	2/0	150 cm
11350015	3.5	0	150 cm
11400015	4	1	150 cm
11500015	5	2	150 cm
11600015	6	3&4	150 cm
11700015	7	5	150 cm
11800015	8	6	150 cm
11550050	1.5	4/0	3 x 50 cm
11200050	2	3/0	3 x 50 cm
11300050	3	2/0	3 x 50 cm
11350050	3.5	0	3 x 50 cm
11400050	4	1	3 x 50 cm
11500050	5	2	3 x 50 cm
11200045	2	3/0	12 x 45 cm
11300045	3	2/0	12 x 45 cm
11350045	3.5	0	12 x 45 cm
11400045	4	1	12 x 45 cm
11500045	5	2	12 x 45 cm
1150045-6	1.5	4/0	6 x 45 cm
11200045-6	2	3/0	6 x 45 cm
11300045-6	3	2/0	6 x 45 cm
11350045-6	3.5	0	6 x 45 cm
11400045-6	4	1	6 x 45 cm
11500045-6	5	2	6 x 45 cm
11200060	2	3/0	10 x 60 cm
11300060	3	2/0	10 x 60 cm
11350060	3.5	0	10 x 60 cm
11200070	2	3/0	5 x 70 cm
11300070	3	2/0	5 x 70 cm
11350070	3.5	0	5 x 70 cm
11400070	4	1	5 x 70 cm
11500070	5	2	5 x 70 cm
11150025	1.5	4/0	250 cm
11200025	2	3/0	250 cm
11300025	3	2/0	250 cm
11350025	3.5	0	250 cm
11400025	4	1	250 cm
11500025	5	2	250 cm
11600025	6	3&4	250 cm

Nici z igłą w blistrach:

Nr kat	Kształt igły	Rozmiar igły	Metric	USP	Długość
11070113	Okrągła ½ koła	13 mm	0.7	6/0	75 cm
11100113	Okrągła ½ koła	13 mm	1	5/0	75 cm
11150113	Okrągła ½ koła	13 mm	1.5	4/0	75 cm
11070117	Okrągła ½ koła	17 mm	0.7	6/0	75 cm
11150117	Okrągła ½ koła	17 mm	1.5	4/0	75 cm
11200117	Okrągła ½ koła	17 mm	2	3/0	75 cm
11300117	Okrągła ½ koła	17 mm	3	2/0	75 cm
11150122	Okrągła ½ koła	22 mm	1.5	4/0	75 cm
11200122	Okrągła ½ koła	22 mm	2	3/0	75 cm
11300122	Okrągła ½ koła	22 mm	3	2/0	75 cm
11150126	Okrągła ½ koła	26 mm	1.5	4/0	75 cm
11200126	Okrągła ½ koła	26 mm	2	3/0	75 cm
11300126	Okrągła ½ koła	26 mm	3	2/0	75 cm
11350126	Okrągła ½ koła	26 mm	3.5	0	75 cm
11400126	Okrągła ½ koła	26 mm	4	1	75 cm
15500126	Okrągła ½ koła	26 mm	5	2	75 cm
11200130	Okrągła ½ koła	30 mm	2	3/0	75 cm
11300130	Okrągła ½ koła	30 mm	3	2/0	75 cm
11350130	Okrągła ½ koła	30 mm	3.5	0	75 cm
11400130	Okrągła ½ koła	30 mm	4	1	75 cm
11200136	Okrągła ½ koła	36 mm	2	3/0	75 cm
11300136	Okrągła ½ koła	36 mm	3	2/0	75 cm
11350136	Okrągła ½ koła	36 mm	3.5	0	90 cm
11400136	Okrągła ½ koła	36 mm	4	1	90 cm
11300140	Okrągła ½ koła	40 mm	3	2/0	75 cm
15350140	Okrągła ½ koła	40 mm	3.5	0	90 cm
11400140-75	Okrągła ½ koła	40 mm	4	1	75 cm
11400140	Okrągła ½ koła	40 mm	4	1	90 cm
11500140-75	Okrągła ½ koła	40 mm	5	2	75 cm
11500140	Okrągła ½ koła	40 mm	5	2	90 cm
11300148	Okrągła ½ koła	48 mm	3	2/0	75 cm
11350148	Okrągła ½ koła	48 mm	3.5	0	90 cm
11400148	Okrągła ½ koła	48 mm	4	1	90 cm
11500148	Okrągła ½ koła	48 mm	5	2	90 cm
11600148	Okrągła ½ koła	48 mm	6	3&4	90 cm
11400950	Okrągła ½ koła z pętlą	50 mm	4	1	150 cm
11300327	Okrągła 5/8 koła	27 mm	3	2/0	75 cm
11200217	Okrągła 3/8 koła	17 mm	2	3/0	75 cm
11150217	Okrągła 3/8 koła	17 mm	1.5	4/0	75 cm
11071512	Odwrotnie tnąca 3/8 koła	12 mm	0.7	6/0	45 cm
11101512	Odwrotnie tnąca 3/8 koła	12 mm	1	5/0	45 cm
11151512	Odwrotnie tnąca 3/8 koła	12 mm	1.5	4/0	45 cm
11071512UP	Odwrotnie tnąca 3/8 koła	12 mm Easy Pass	0.7	6/0	50 cm
11101512UP	Odwrotnie tnąca 3/8 koła	12 mm Easy Pass	1	5/0	50 cm
11151512UP	Odwrotnie tnąca 3/8 koła	12 mm Easy Pass	1.5	4/0	50 cm
11071516	Odwrotnie tnąca 3/8 koła	16 mm	0.7	6/0	75 cm
11101516	Odwrotnie tnąca 3/8 koła	16 mm	1	5/0	75 cm
11151516	Odwrotnie tnąca 3/8 koła	16 mm	1.5	4/0	75 cm
11201516	Odwrotnie tnąca 3/8 koła	16 mm	2	3/0	75 cm
11151516UP	Odwrotnie tnąca 3/8 koła	16 mm Easy Pass	2	3/0	50 cm
11101519	Odwrotnie tnąca 3/8 koła	19 mm	1	5/0	75 cm
11151519	Odwrotnie tnąca 3/8 koła	19 mm	1.5	4/0	75 cm
11201519	Odwrotnie tnąca 3/8 koła	19 mm	2	3/0	75 cm
11151519UP	Odwrotnie tnąca 3/8 koła	19 mm Easy Pass	1.5	4/0	50 cm
15151519VB	Odwrotnie tnąca 3/8 koła	19 mm czarna	1.5	4/0	75 cm
11201524	Odwrotnie tnąca 3/8 koła	24 mm	2	3/0	75 cm
11301524	Odwrotnie tnąca 3/8 koła	24 mm	3	2/0	75 cm
11351524	Odwrotnie tnąca 3/8 koła	24 mm	3.5	0	75 cm
11201524UP	Odwrotnie tnąca 3/8 koła	24 mm Easy Pass	2	3/0	50 cm
11151530	Odwrotnie tnąca 3/8 koła	30 mm	1.5	4/0	75 cm
11201530	Odwrotnie tnąca 3/8 koła	30 mm	2	3/0	75 cm
11301530	Odwrotnie tnąca 3/8 koła	30 mm	3	2/0	75 cm
11351530	Odwrotnie tnąca 3/8 koła	30 mm	3.5	0	75 cm
11401530	Odwrotnie tnąca 3/8 koła	30 mm	4	1	75 cm
11501530	Odwrotnie tnąca 3/8 koła	30 mm	5	2	75 cm
11301536	Odwrotnie tnąca 3/8 koła	36 mm	3	2/0	75 cm
11351536	Odwrotnie tnąca 3/8 koła	36 mm	3.5	0	75 cm
11401536	Odwrotnie tnąca 3/8 koła	36 mm	4	1	75 cm
11351540	Odwrotnie tnąca 3/8 koła	40 mm	3	2/0	75 cm

Nr kat	Kształt igły	Rozmiar igły	Metric	USP	Długość
11401540	Odwrotnie tnąca 3/8 koła	40 mm	4	1	75 cm
11501540	Odwrotnie tnąca 3/8 koła	40 mm	5	2	75 cm
11201422	Odwrotnie tnąca ½ koła	22 mm	2	3/0	75 cm
11301422	Odwrotnie tnąca ½ koła	22 mm	3	2/0	75 cm
11151426	Odwrotnie tnąca ½ koła	26 mm	1.5	4/0	75 cm
11201426	Odwrotnie tnąca ½ koła	26 mm	2	3/0	75 cm
11301426	Odwrotnie tnąca ½ koła	26 mm	3	2/0	75 cm
11351426	Odwrotnie tnąca ½ koła	26 mm	3.5	0	75 cm
11501430	Odwrotnie tnąca ½ koła	30 mm	5	2	90 cm
11301436	Odwrotnie tnąca ½ koła	36 mm	3	2/0	90 cm
11351436	Odwrotnie tnąca ½ koła	36 mm	3.5	0	90 cm
11401436	Odwrotnie tnąca ½ koła	36 mm	4	1	90 cm
11501436	Odwrotnie tnąca ½ koła	36 mm	5	2	90 cm
11301440	Odwrotnie tnąca ½ koła	40 mm	3	2/0	90 cm
11351440	Odwrotnie tnąca ½ koła	40 mm	3.5	0	90 cm
11401440	Odwrotnie tnąca ½ koła	40 mm	4	1	90 cm
11501440	Odwrotnie tnąca ½ koła	40 mm	5	2	90 cm
11351448	Odwrotnie tnąca ½ koła	48 mm	3.5	0	90 cm
11401448	Odwrotnie tnąca ½ koła	48 mm	4	1	90 cm
11501448	Odwrotnie tnąca ½ koła	48 mm	5	2	90 cm
11601448	Odwrotnie tnąca ½ koła	48 mm	6	3&4	90 cm
11202160	Tnąca prosta	60 mm	2	3/0	90 cm
11302160	Tnąca prosta	60 mm	3	2/0	75 cm
OSU07	Podwójna szpatula 1/2 koła	2 x 8 mm, 200 µm	0.5	7/0	45 cm
OSU08-30	Podwójna szpatula 3/8 koła	2 x 6 mm, 200 µm	0.4	8/0	30 cm
OSU08	Podwójna szpatula 3/8 koła	2 x 6 mm, 200 µm	0.4	8/0	45 cm
OSU10	Podwójna szpatula 3/8 koła	2 x 6,2 mm, 150 µm	0.2	10/0	30 cm
OSU09	Podwójna szpatula 3/8 koła	2 x 6.4 mm, 200 µm	0.3	9/0	30 cm
OSU072	Podwójna szpatula 3/8 koła	2 x 6.4 mm, 200 µm	0.5	7/0	45 cm
OSU071	Podwójna szpatula 3/8 koła	2 x 8 mm, 200 µm	0.5	7/0	20 cm
OSU06	Podwójna szpatula 1/4 koła	2 x 8 mm, 300,350 µm	0.7	6/0	45 cm
OSU05	Podwójna szpatula 1/4 koła	2 x 8 mm,300, 350 µm	1	5/0	45 cm
OSU101	Szpatula 3/8 koła	6.2 mm,150 µm	0.2	10/0	10 cm
OSU09-1	Szpatula 3/8 koła	6.4 mm,200 µm	0.3	9/0	30 cm

Nici SURGICRYL RAPID – blistry

Cechy:
- pleciony, powlekany multifilament;
- skład kwas poliglikolowy;
- powlekany polikaprolaktonem i stearynianem wapnia (1%)
- nić wchłanialna;
- kolor: beż, fiolet;
- wchłanianie hydrolityczne , całkowitą absorpcja – 42 dni, 50% wytrzymałości na rozciąganie pozostaje po 7 dniach;
- nici w blistrach pakowane są po 12 sztuk.

Zalety:
- miękkie przejście przez tkanki, minimalne ryzyko urazów tkanek i łatwość wiązania węzłów;
- syntetyczna;
- rozkład w wyniku hydrolizy;
- zmniejszona aktywność naczyń włosowatych;
- przewidywalna szybkość wchłaniania;
- jednolite wchłanianie;
- wysoka elastyczność i wytrzymałość na rozciąganie;
- doskonałe bezpieczeństwo węzłów;
- gwarancja szczelności i sterylności produktu.

Zalecenia:
- powierzchowne zamykanie tkanek miękkich skóry i błony śluzowej;
- chirurgia plastyczna, położnictwo, ginekologia, urologia, chirurgia okulistyczna, chirurgia dziecięca.

Przeciwwskazania:
- chirurgia sercowo-naczyniowa, neurochirurgia, gdy wymagane jest podparcie rany powyżej 7 dni;
- ostrożnie u pacjentów z opóźnionym gojeniem się ran (np. upośledzony układ odpornościowy).

Nici w blistrach bez igły:

Nr kat.	Grubość nici		Długość nici
	EP	USP	
14200015	2	3/0	150 cm
14300015	3	2/0	150 cm
14350015	3.5	0	150 cm
14400015	4	1	150 cm
14500015	5	2	150 cm

Nici z igłą w blistrach:

Nr kat	Kształt igły	Rozmiar igły	Metric	USP	Długość
14100113	Okrągła ½ koła	13 mm	1	5/0	75 cm
14100117	Okrągła ½ koła	17 mm	1	5/0	75 cm
14150117	Okrągła ½ koła	17 mm	1.5	4/0	75 cm
14200117	Okrągła ½ koła	17 mm	2	3/0	75 cm
14150122	Okrągła ½ koła	22 mm	1.5	4/0	75 cm
14200122	Okrągła ½ koła	22 mm	2	3/0	75 cm
14300122	Okrągła ½ koła	22 mm	3	2/0	75 cm
14200126	Okrągła ½ koła	26 mm	2	3/0	75 cm
14300126	Okrągła ½ koła	26 mm	3	2/0	75 cm
14350126	Okrągła ½ koła	26 mm	3.5	0	75 cm
14200130	Okrągła ½ koła	30 mm	2	3/0	75 cm
14300130	Okrągła ½ koła	30 mm	3	2/0	75 cm
14350130	Okrągła ½ koła	30 mm	3.5	0	75 cm
14200136	Okrągła ½ koła	36 mm	2	3/0	75 cm
14300136	Okrągła ½ koła	36 mm	3	2/0	75 cm
14350136	Okrągła ½ koła	36 mm	3.5	0	90 cm

Nr kat	Kształt igły	Rozmiar igły	Metric	USP	Długość
14400136	Okrągła ½ koła	36 mm	4	1	90 cm
14300140	Okrągła ½ koła	40 mm	3	2/0	75 cm
14350140	Okrągła ½ koła	40 mm	3.5	0	90 cm
14400140	Okrągła ½ koła	40 mm	4	1	90 cm
14500140	Okrągła ½ koła	40 mm	5	2	90 cm
14300148	Okrągła ½ koła	48 mm	3	2/0	75 cm
14350148	Okrągła ½ koła	48 mm	3.5	0	90 cm
14400148	Okrągła ½ koła	48 mm	4	1	90 cm
14500148	Okrągła ½ koła	48 mm	5	2	90 cm
14200517	Okrągła 1/2 koła – ostrze tnące	17 mm	2	3/0	75 cm
14300526	Okrągła 1/2 koła – ostrze tnące	26 mm	3	2/0	75 cm
143000536	Okrągła 1/2 koła – ostrze tnące	26 mm	3	2/0	90 cm
14350536	Okrągła 1/2 koła – ostrze tnące	36 mm	3.5	0	90 cm
144000536	Okrągła 1/2 koła – ostrze tnące	36 mm	4	1	90 cm
143000540	Okrągła 1/2 koła – ostrze tnące	40 mm	3	2/0	90 cm
143505540	Okrągła 1/2 koła – ostrze tnące	40 mm	3.5	0	90 cm
144000540	Okrągła 1/2 koła – ostrze tnące	40 mm	4	1	90 cm
14100416	Okrągła 3/8 koła – ostrze tnące	16 mm	1	5/0	75 cm
14150416	Okrągła 3/8 koła – ostrze tnące	16 mm	1.5	4/0	75 cm
14200416	Okrągła 3/8 koła – ostrze tnące	16 mm	2	3/0	75 cm
14150419	Okrągła 3/8 koła – ostrze tnące	19 mm	1.5	4/0	75 cm
14200419	Okrągła 3/8 koła – ostrze tnące	19 mm	2	3/0	75 cm
14150317	Okrągła 5/8 koła	17 mm	1.5	4/0	75 cm
14071512	Odwrotnie tnąca 3/8 koła	12 mm	0.7	6/0	75 cm
14101512	Odwrotnie tnąca 3/8 koła	12 mm	1	5/0	75 cm
14151512	Odwrotnie tnąca 3/8 koła	12 mm	1.5	4/0	75 cm
14071512P	Odwrotnie tnąca 3/8 koła	12 mm Easy Pass	0.7	6/0	50 cm
14101512P	Odwrotnie tnąca 3/8 koła	12 mm Easy Pass	1	5/0	50 cm
14151512P	Odwrotnie tnąca 3/8 koła	12 mm Easy Pass	1.5	4/0	50 cm
14101516	Odwrotnie tnąca 3/8 koła	16 mm	1	5/0	75 cm
14151516	Odwrotnie tnąca 3/8 koła	16 mm	1.5	4/0	75 cm
14201516	Odwrotnie tnąca 3/8 koła	16 mm	2	3/0	45 cm
14101516VB	Odwrotnie tnąca 3/8 koła	16 mm Black	1	5/0	75 cm
14101519	Odwrotnie tnąca 3/8 koła	19 mm	1	5/0	75 cm
14151519	Odwrotnie tnąca 3/8 koła	19 mm	1.5	4/0	75 cm
14201519	Odwrotnie tnąca 3/8 koła	19 mm	2	3/0	75 cm
14301519	Odwrotnie tnąca 3/8 koła	19 mm	3	4/0	75 cm
14151519VB	Odwrotnie tnąca 3/8 koła	19 mm czarna	1.5	4/0	75 cm
14201519VB	Odwrotnie tnąca 3/8 koła	19 mm czarna	2	3/0	75 cm
14201524	Odwrotnie tnąca 3/8 koła	24 mm	2	3/0	75 cm
14301524	Odwrotnie tnąca 3/8 koła	24 mm	3	2/0	75 cm
14201524P	Odwrotnie tnąca 3/8 koła	24 mm Easy Pass	2	3/0	50 cm
14201526	Odwrotnie tnąca 3/8 koła	26 mm	2	3/0	75 cm
14301526	Odwrotnie tnąca 3/8 koła	26 mm	3	2/0	75 cm
14351526	Odwrotnie tnąca 3/8 koła	26 mm	3.5	0	75 cm
14351530	Odwrotnie tnąca 3/8 koła	30 mm	3.5	0	75 cm
14301536	Odwrotnie tnąca 3/8 koła	36 mm	3	2/0	75 cm
14351536	Odwrotnie tnąca 3/8 koła	36 mm	3.5	0	75 cm
14151417	Odwrotnie tnąca ½ koła	17 mm	1.5	4/0	45 cm
14201417	Odwrotnie tnąca ½ koła	17 mm	2	3/0	45 cm
14301436	Odwrotnie tnąca ½ koła	36 mm	3	2/0	75 cm
14351436	Odwrotnie tnąca ½ koła	36 mm	3.5	0	75 cm
14351440	Odwrotnie tnąca ½ koła	40 mm	3.5	0	90 cm
14401440	Odwrotnie tnąca ½ koła	40 mm	4	1	90 cm
14501440	Odwrotnie tnąca ½ koła	40 mm	5	2	90 cm
14202160	Tnąca prosta	60 mm	2	3/0	75 cm

Nici SURGICRYL – kaseta i blistry

Cechy:
- plecionka wielowłóknowa;
- nić wchłanialna;
- kopolimer wykonany w 90% z glikolidu i 10% z L-laktydu, powłoka Poli-glikolid-ko-L-laktyd i stearynian wapnia (<1%)
- kolor: fioletowy;
- wchłanianie hydrolityczne , całkowitą absorpcja między 56 a 70 dniem, od 40% do 50% wytrzymałości na rozciąganie pozostaje po 21 dniach;
- nici w blistrach pakowane są po 12 sztuk .

Zalety:
- miękkie przejście przez tkanki, minimalne ryzyko urazów tkanek i łatwość wiązania węzłów;
- syntetyczna;
- rozkład w wyniku hydrolizy;
- zmniejszona aktywność naczyń włosowatych;
- przewidywalna szybkość wchłaniania;
- jednolite wchłanianie;
- wysoka elastyczność i wytrzymałość na rozciąganie;
- doskonałe bezpieczeństwo węzłów;
- gwarancja szczelności i sterylności produktu

Zalecenia:
- ogólne zamykanie i / lub podwiązanie tkanek miękkich, zwłaszcza w chirurgii ogólnej ;
- operacje żołądkowo-jelitowe, ginekologia, położnictwo, urologia, chirurgia okulistyczna, chirurgia plastyczna, ortopedia

Przeciwwskazania:
- chirurgia sercowo-naczyniowa, neurochirurgia, gdy wymagane jest przedłużone podparcie rany;
- ostrożnie u pacjentów z opóźnionym gojeniem się ran (np. upośledzony układ odpornościowy) lub w rejonie zainfekowanych ran.

Nici w kasetach:

Nr kat.	Grubość nici		Długość nici
	EP	USP	
17151	1.5	4/0	15 m
17201	2	3/0	15 m
17202	2	3/0	25 m
17301	3	2/0	15 m
17302	3	2/0	25 m
17305	3	2/0	50 m
17351	3.5	0	15 m
17352	3.5	0	25 m
17355	3.5	0	50 m
17401	4	1	15 m
17402	4	1	25 m
17405	4	1	50 m
17501	5	2	15 m
17502	5	2	25 m
17505	5	2	50 m
175010	5	2	100 m
17601	6	3&4	15 m
17602	6	3&4	25 m
17605	6	3&4	50 m
17701	7	5	15 m
17702	7	5	25 m
17705	7	5	50 m
17801	8	6	15 m
17802	8	6	25 m
17805	8	6	50 m

Nici w blistrach bez igły:

Nr kat.	Grubość nici		Długość nici
	EP	USP	
15150015	1.5	4/0	150 cm
15200015	2	3/0	150 cm
15300015	3	2/0	150 cm
15350015	3.5	0	150 cm
15400015	4	1	150 cm
15500015	5	2	150 cm
15300045-3	3	2/0	3 x 45 cm
1350045-3	3.5	0	3 x 45 cm
15150045-6	1.5	4/0	6 x 45 cm
15150045-6	2	3/0	6 x 45 cm
15200045-6	3	2/0	6 x 45 cm
15300045-6	3.5	0	6 x 45 cm
15150045	1.5	4/0	12 x 45 cm
15200045	2	3/0	12 x 45 cm
15300045	3	2/0	12 x 45 cm
15350045	3.5	0	12 x 45 cm
15400045	4	1	12 x 45 cm
15500045	5	2	12 x 45 cm
15200070-2	2	3/0	2 x 70 cm
15300070-2	3	2/0	2 x 70 cm
15350070-2	3.5	0	2 x 70 cm
15400070-2	4	1	2 x 70 cm
15500070-2	5	2	2 x 70 cm
15200025	2	3/0	250 cm
15300025	3	2/0	250 cm
15350025	3.5	0	250 cm
15400025	4	1	250 cm
15500025	5	2	250 cm

Nici z igłą w blistrach:

Nr kat	Kształt igły	Rozmiar igły	Metric	USP	Długość
15071412	Odwrotnie tnąca 1/2 koła	12 mm	0.7	6/0	45 cm
15071412	Odwrotnie tnąca 1/2 koła	17 mm	1	5/0	75 cm
15151417	Odwrotnie tnąca 1/2 koła	17 mm	1.5	4/0	75 cm
15201422	Odwrotnie tnąca 1/2 koła	22 mm	2	3/0	75 cm
15501423	Odwrotnie tnąca 1/2 koła	23 mm	5	2	90 cm
15201426	Odwrotnie tnąca 1/2 koła	26 mm	2	3/0	75 cm
15301426	Odwrotnie tnąca 1/2 koła	26 mm	3	2/0	75 cm
15351426	Odwrotnie tnąca 1/2 koła	26 mm	3.5	0	75 cm
15201430	Odwrotnie tnąca 1/2 koła	30 mm	2	3/0	75 cm
15301436	Odwrotnie tnąca 1/2 koła	36 mm	3	2/0	75 cm
15351436	Odwrotnie tnąca 1/2 koła	36 mm	3.5	0	90 cm
15401436	Odwrotnie tnąca 1/2 koła	36 mm	4	1	90 cm
15501436	Odwrotnie tnąca 1/2 koła	36 mm	5	2	90 cm
15201440	Odwrotnie tnąca 1/2 koła	40 mm	2	3/0	90 cm
15301440	Odwrotnie tnąca 1/2 koła	40 mm	3	2/0	90 cm
15351440	Odwrotnie tnąca 1/2 koła	40 mm	3.5	0	90 cm
15401440	Odwrotnie tnąca 1/2 koła	40 mm	4	1	90 cm
15501440	Odwrotnie tnąca 1/2 koła	40 mm	5	2	90 cm
15351448	Odwrotnie tnąca 1/2 koła	48 mm	3.5	0	90 cm
15401448	Odwrotnie tnąca 1/2 koła	48 mm	4	1	90 cm
15501448	Odwrotnie tnąca 1/2 koła	48 mm	5	2	90 cm
15071512	Odwrotnie tnąca 3/8 koła	12 mm	0.7	6/0	45 cm
15101512	Odwrotnie tnąca 3/8 koła	12 mm	1	5/0	45 cm
15151512	Odwrotnie tnąca 3/8 koła	12 mm	1.5	4/0	45 cm
15071516	Odwrotnie tnąca 3/8 koła	16 mm	0.7	6/0	45 cm
15101516	Odwrotnie tnąca 3/8 koła	16 mm	1	5/0	75 cm
15151516	Odwrotnie tnąca 3/8 koła	16 mm	1.5	4/0	75 cm
15201516-45	Odwrotnie tnąca 3/8 koła	16 mm	2	3/0	45 cm
15201516UP	Odwrotnie tnąca 3/8 koła	16 mm Easy Pass	2	3/0	50 cm
15071516VB	Odwrotnie tnąca 3/8 koła	16 mm czarna	0.7	6/0	45 cm
15101519	Odwrotnie tnąca 3/8 koła	19 mm	1	5/0	75 cm
15151519	Odwrotnie tnąca 3/8 koła	19 mm	1.5	4/0	75 cm
15201519	Odwrotnie tnąca 3/8 koła	19 mm	2	3/0	75 cm
15151519UP	Odwrotnie tnąca 3/8 koła	19 mm Easy Pass	1.5	4/0	50 cm
15101519VB	Odwrotnie tnąca 3/8 koła	19 mm czarna	1	5/0	75 cm
15151519VB	Odwrotnie tnąca 3/8 koła	19 mm czarna	1.5	4/0	75 cm
15151524	Odwrotnie tnąca 3/8 koła	24 mm	1.5	4/0	75 cm
15201524	Odwrotnie tnąca 3/8 koła	24 mm	2	3/0	75 cm
15301524	Odwrotnie tnąca 3/8 koła	24 mm	3	2/0	75 cm
15351524	Odwrotnie tnąca 3/8 koła	24 mm	3.5	0	75 cm
15201524UP	Odwrotnie tnąca 3/8 koła	24 mm Easy Pass	2	3/0	50 cm
15201526	Odwrotnie tnąca 3/8 koła	26 mm	2	3/0	75 cm

Nr kat	Kształt igły	Rozmiar igły	Metric	USP	Długość
15301526	Odwrotnie tnąca 3/8 koła	26 mm	3	2/0	75 cm
15201526UP	Odwrotnie tnąca 3/8 koła	26 mm Easy Pass	2	3/0	75 cm
15201530	Odwrotnie tnąca 3/8 koła	30 mm	2	3/0	75 cm
15301530	Odwrotnie tnąca 3/8 koła	30 mm	3	2/0	75 cm
15351530	Odwrotnie tnąca 3/8 koła	30 mm	3.5	0	75 cm
15301536	Odwrotnie tnąca 3/8 koła	36 mm	3	2/0	75 cm
15351536	Odwrotnie tnąca 3/8 koła	36 mm	3.5	0	75 cm
15401536	Odwrotnie tnąca 3/8 koła	36 mm	4	1	75 cm
15351540	Odwrotnie tnąca 3/8 koła	40 mm	3.5	0	75 cm
15401540	Odwrotnie tnąca 3/8 koła	40 mm	4	1	75 cm
15301545	Odwrotnie tnąca 3/8 koła	45 mm	3	2/0	75 cm
15701580	Odwrotnie tnąca 3/8 koła	80 mm	7	5	150 cm
15150513	Odwrotnie tnąca ½ koła	13 mm	1.5	4/0	75 cm
15150517	Odwrotnie tnąca ½ koła	17 mm	1.5	4/0	75 cm
15150517	Odwrotnie tnąca ½ koła	17 mm	2	3/0	75 cm
15150526	Odwrotnie tnąca ½ koła	26 mm	1.5	4/0	75 cm
15200526	Odwrotnie tnąca ½ koła	26 mm	2	3/0	75 cm
15300526	Odwrotnie tnąca ½ koła	26 mm	3	2/0	75 cm
15300530	Odwrotnie tnąca ½ koła	30 mm	3	2/0	75 cm
15350530	Odwrotnie tnąca ½ koła	30 mm	3.5	0	75 cm
15400530	Odwrotnie tnąca ½ koła	30 mm	4	1	75 cm
15300536	Odwrotnie tnąca ½ koła	36 mm	3	2/0	90 cm
15350536	Odwrotnie tnąca ½ koła	36 mm	3.5	0	90 cm
15400536	Odwrotnie tnąca ½ koła	36 mm	4	1	90 cm
15350540	Odwrotnie tnąca ½ koła	40 mm	3.5	0	90 cm
15400540	Odwrotnie tnąca ½ koła	40 mm	4	1	90 cm
15500540	Odwrotnie tnąca ½ koła	40 mm	5	2	90 cm
15800548	Odwrotnie tnąca ½ koła	48 mm	8	6	150 cm
15070113	Okrągła ½ koła	13 mm	0.7	6/0	75 cm
15100113	Okrągła ½ koła	13 mm	1	5/0	75 cm
15150113	Okrągła ½ koła	13 mm	1.5	4/0	75 cm
15100117	Okrągła ½ koła	17 mm	1.5	5/0	75 cm
15150117	Okrągła ½ koła	17 mm	2	4/0	75 cm
15200117	Okrągła ½ koła	17 mm	2	3/0	75 cm
15300117	Okrągła ½ koła	17 mm	3	2/0	75 cm
15150122	Okrągła ½ koła	22 mm	1.5	4/0	75 cm
15200122	Okrągła ½ koła	22 mm	2	3/0	75 cm
15300122	Okrągła ½ koła	22 mm	3	2/0	75 cm
15400122	Okrągła ½ koła	22 mm	4	1	75 cm
15150126	Okrągła ½ koła	26 mm	1.5	4/0	75 cm
15200126	Okrągła ½ koła	26 mm	2	3/0	75 cm
15300126	Okrągła ½ koła	26 mm	3	2/0	75 cm
15350126	Okrągła ½ koła	26 mm	3.5	0	75 cm
15400126	Okrągła ½ koła	26 mm	4	1	75 cm
15500126	Okrągła ½ koła	26 mm	5	2	75 cm
15200130	Okrągła ½ koła	30 mm	2	3/0	75 cm
15300130	Okrągła ½ koła	30 mm	3	2/0	75 cm
15350130	Okrągła ½ koła	30 mm	3.5	0	75 cm
15400130	Okrągła ½ koła	30 mm	4	1	75 cm
15500136	Okrągła ½ koła	30 mm	5	2	90 cm
15200136	Okrągła ½ koła	36 mm	2	3/0	75 cm
15300136	Okrągła ½ koła	36 mm	3	2/0	75 cm
15350136	Okrągła ½ koła	36 mm	3.5	0	90 cm
15400136	Okrągła ½ koła	36 mm	4	1	90 cm
15500136	Okrągła ½ koła	36 mm	5	2	90 cm
15200140	Okrągła ½ koła	40 mm	2	3/0	75 cm
15300140	Okrągła ½ koła	40 mm	3	2/0	75 cm
15350140-75	Okrągła ½ koła	40 mm	3.5	0	75 cm
15350140	Okrągła ½ koła	40 mm	3.5	0	90 cm
15400140-75	Okrągła ½ koła	40 mm	4	1	75 cm
15400140	Okrągła ½ koła	40 mm	4	1	90 cm
15500140-75	Okrągła ½ koła	40 mm	5	2	75 cm
15500140	Okrągła ½ koła	40 mm	5	2	90 cm
15500145	Okrągła ½ koła	45 mm	5	2	90 cm
15300148	Okrągła ½ koła	48 mm	3	2/0	90 cm
15350148	Okrągła ½ koła	48 mm	3.5	0	90 cm
1540148	Okrągła ½ koła	48 mm	4	1	90 cm
15500148	Okrągła ½ koła	48 mm	5	2	90 cm
15350160	Okrągła ½ koła	60 mm	3.5	0	75 cm

Nr kat	Kształt igły	Rozmiar igły	Metric	USP	Długość
15400160	Okrągła ½ koła	60 mm	4	1	75 cm
15300165	Okrągła ½ koła	65 mm	3	2/0	90 cm
15350165	Okrągła ½ koła	65 mm	3.5	0	90 cm
15400180	Okrągła ½ koła	80 mm	4	1	100 cm
15200126-2	Okrągła ½ koła podwójna	2 x 26 mm	2	3/0	75 cm
15250945	Okrągła ½ koła z pętlą	45 mm	3.5	0	150 cm
15300327	Okrągła 5/8 koła	27 mm	3	2/0	75 cm
15350327	Okrągła 5/8 koła	27 mm	3.5	0	75 cm
15150217	Okrągła 3/8 koła	17 mm	1.5	4/0	45 cm
15200222	Okrągła 3/8 koła	22 mm	2	3/0	75 cm
15400230	Okrągła 3/8 koła	30 mm	4	1	75 cm
15202160	Tnąca prosta	60 mm	2	3/0	75 cm
15302160	Tnąca prosta	60 mm	3	2/0	75 cm
15301830	Tępa ½ koła	30 mm	3	2/0	75 cm
15351836	Tępa ½ koła	36 mm	3.5	0	90 cm
15401836	Tępa ½ koła	36 mm	4	1	90 cm
15501845	Tępa ½ koła	45 mm	5	2	90 cm
15401963	Tępa 3/8 koła	63 mm	4	1	100 cm
15501985	Tępa 3/8 koła	85 mm	5	2	75 cm
M91087	Okrągła mikro	6,4 mm	0.4	8/0	20 cm
O910081	Podwójna szpatula 1/2 koła	2 x 8 mm, 200 µm	0.5	7/0	45 cm
O91007	Podwójna szpatula 1/2 koła	2 x 8 mm, 200, 300 µm	0.7	6/0	45 cm
O910061	Podwójna szpatula 1/2 koła	2 x 8 mm, 200, 300 µm	0.7	6/0	45 cm
O910061U	Podwójna szpatula ½	2 x 8 mm, 300 µm	0,7	6/0	45 cm
O9100B	koła	2 x 6 mm, 200,220 µm	0.4	8/0	45 cm
O910072	Podwójna szpatula 3/8 koła	2 x 6 mm, 200,220 µm	0.5	7/0	45 cm
O910051	Podwójna szpatula 3/8 koła	2 x 11 mm, 350 µm	1	5/0	45 cm
O91006	Podwójna szpatula 3/8 koła	2 x 8 mm, 300 µm	0.7	6/0	45 cm
O91006U-20	Podwójna szpatula 1/4 koła	2 x 8 mm, 300 µm	0.7	6/0	20 cm
O91006U	Podwójna szpatula 1/4 koła	2 x 8 mm, 300 µm	0.7	6/0	45 cm
O91005	Podwójna szpatula 1/4 koła	2 x 8 mm, 350 µm	1	5/0	45 cm
O91005U	Podwójna szpatula 1/4 koła	2 x 8 mm, 350 µm	1	5/0	45 cm

JAKOŚĆ OPAKOWANIA – PEŁEN PROFESJONALIZM CHIRURGII

BEZPIECZNA, PORĘCZNA KASETA

STERYLIZACJA OPAKOWANIA

nieprzerwana sterylność zabiegu chirurgicznego

BEZPIECZNE WODOSZCZELNE ZAMKNIĘCIE Z UCHWYTEM

zapobiega wnikaniu wilgoci do środka pomiędzy każdym użyciem

WZMOCNIONE BOKI KASETY

bardziej wytrzymałe opakowanie

PRZECHOWYWANIE KASETY

w aluminiowym opakowaniu minimalizuje ryzyko higroskopijności

GRUBA I WODOODPORNA PODSTAWA

minimalizuje ryzyko higroskopijności

KOMPAKTOWY KSZTAŁT I ROZMIAR

opakowanie mieści się w kieszeni, zwarta struktura opakowania bez szczelin

W celu zapewnienia najwyższej jakości, produkcja nici chirurgicznych odbywa się zgodnie z wymogami ISO 9001 : 2008, ISO 13485 : 2003 oraz zgodnie ze standardami Europejskiej (EDQM) oraz Amerykańskiej Farmakopei.

Igła sekcyjna Post-MORTEM

- wykonane z najwyższej jakości stali nierdzewnej;
- 1/2 koła, trójkątne, z jednym oczkiem.

Nr kat.	Nazwa
147692	Igła sekcyjna 1/2 koła trójkątna, 115 mm 12 szt.
147690	Igła sekcyjna1/2 koła trójkątn,a 71 mm 12 szt.
147691	Igła sekcyjna 1/2 koła trójkątna, 97 mm 12 szt.

Igła chirurgiczna

- wykonana z najwyższej jakości stali nierdzewnej;
- wyjątkowo ostra i trwała;
- gładko wypolerowana powierzchnia minimalizuje ryzyko wystąpienia odczynu zapalnego.

Nr kat.	Nazwa	Przekrój
157708	Igła chirurgiczna 3/8 koła, 103 mm 12 szt.	Okrągła
157746	Igła chirurgiczna 3/8 koła, 13 mm 12 szt.	Okrągła
157745	Igła chirurgiczna 3/8 koła, 15 mm 12 szt.	Okrągła
157744	Igła chirurgiczna 3/8 koła, 24 mm 12 szt.	Okrągła
157743	Igła chirurgiczna 3/8 koła, 32 mm 12 szt.	Okrągła
157713	Igła chirurgiczna 3/8 koła, 32 mm 12 szt.	Okrągła
157742	Igła chirurgiczna 3/8 koła, 36 mm 12 szt.	Okrągła
157712	Igła chirurgiczna 3/8 koła, 36 mm jedno oczko 12 szt.	Okrągła
157741	Igła chirurgiczna 3/8 koła, 54 mm 12 szt.	Okrągła
157711	Igła chirurgiczna 3/8 koła, 54 mm jedno oczko 12 szt.	Okrągła
157740	Igła chirurgiczna 3/8 koła, 70 mm 12 szt.	Okrągła
157710	Igła chirurgiczna 3/8 koła, 70 mm jedno oczko 12 szt.	Okrągła
157698	Igła chirurgiczna 3/8 koła, 100 mm jedno oczko 12 szt.	Okrągła
157727	Igła chirurgiczna 3/8 koła, 13 mm 12 szt.	Trójkątna
157726	Igła chirurgiczna 3/8 koła, 15 mm 12 szt.	Trójkątna
157725	Igła chirurgiczna 3/8 koła, 24 mm 12 szt.	Trójkątna
157724	Igła chirurgiczna 3/8 koła, 32 mm 12 szt.	Trójkątna
157704	Igła chirurgiczna 3/8 koła, 35 mm jedno oczko 12 szt.	Trójkątna
157723	Igła chirurgiczna 3/8 koła, 36 mm 12 szt.	Trójkątna
157722	Igła chirurgiczna 3/8 koła, 54 mm 12 szt.	Trójkątna
157701	Igła chirurgiczna 3/8 koła, 54 mm jedno oczko 12 szt.	Trójkątna
157728	Igła chirurgiczna 3/8 koła, 63 mm 12 szt.	Trójkątna
157702	Igła chirurgiczna 3/8 koła, 70 mm jedno oczko 12 szt.	Trójkątna
157703	Igła chirurgiczna 3/8 koła, 72 mm jedno oczko 12 szt.	Trójkątna
157721	Igła chirurgiczna 3/8 koła, 73 mm 12 szt.	Trójkątna
157720	Igła chirurgiczna 3/8 koła, 80 mm 12 szt.	Trójkątna
157700	Igła chirurgiczna 3/8 koła, 80 mm jedno oczko 12 szt.	Trójkątna

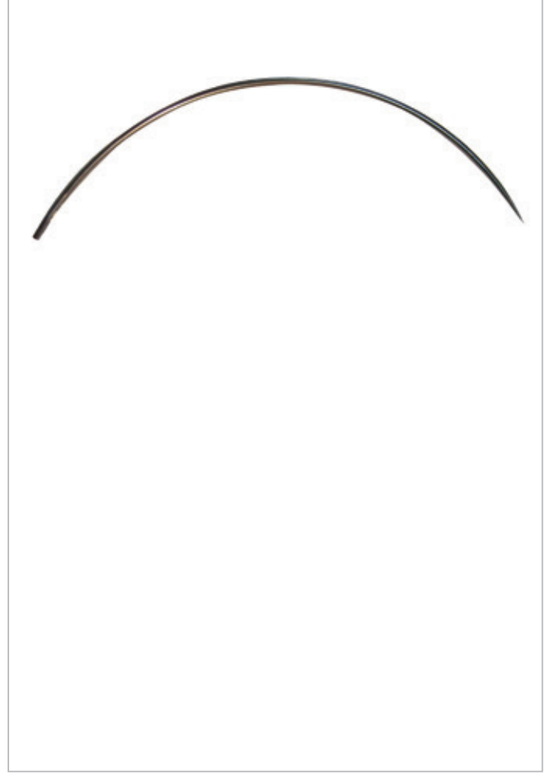

IGŁY DO SZYCIA / STAPLER / NOŻYCZKI

POLstap stapler skórny

- specjalne narzędzie chirurgiczne służące do zszywania skóry;
- możliwość szybkiego zszywania ran dzięki nowatorskiej strukturze oraz zabezpieczeniom;
- niewielka reakcję na tkankę;
- dobre oznaczenie rany;
- pozostawiają niewielki ślad;
- 35 zszywek o średnicy 0,5 mm.

Nr kat. **161401**

Nożyczki do do zdjemowania zszywek

- łatwe w użyciu;
- wysoka odporność na rdzę.

Nr kat. **340756**

Elektrokauter DIATERMO MB 122

WIĘCEJ INFORMACJI NA STR. 140

Igłotrzymacz Mathieu Olsen Premium

WIĘCEJ INFORMACJI NA STR. 136

Nożyczki proste Standard

- wykonane ze stali nierdzewnej;
- standardowa twardość;
- model prosty.

Nr kat.			Nazwa/rozmiar
Typ ostre/ostre	Typ ostre/tępe	Typ tępe/tępe	
130445S	**130446S**	**130447S**	Nożyczki proste Standard/14 cm
130455S	**130456S**	**130457S**	Nożyczki proste Standard/16 cm
130465S	**130466S**	**130467S**	Nożyczki proste Standard/18 cm

130455S

Nożyczki proste Premium

- wykonane z utwardzonej stali nierdzewnej;
- wzmocnione części tnące;
- precyzyjne wykonanie.

Nr kat.			Nazwa/rozmiar
Typ ostre/ostre	Typ ostre/tępe	Typ tępe/tępe	
130445P	**130446P**	**130447P**	Nożyczki proste Premium/14 cm
130455P	**130456P**	**130457P**	Nożyczki proste Premium/16 cm
130465P	**130466P**	**130467P**	Nożyczki proste Premium/18 cm

Nożyczki zagięte Standard

- wykonane ze stali nierdzewnej;
- standardowa twardość;
- model zagięty (Cooper).

Nr kat.			Nazwa/rozmiar
Typ ostre/ostre	Typ ostre/tępe	Typ tępe/tępe	
130115S	**130116S**	**130117S**	Nożyczki zagięte Standard/14 cm
130215S	**130216S**	**130217S**	Nożyczki zagięte Standard/16 cm
130315S	**130316S**	**130317S**	Nożyczki zagięte Standard/18 cm

130115S 130117S 130116S

Nożyczki zagięte Premium

- wykonane z utwardzonej stali nierdzewnej;
- wzmocnione części tnące;
- precyzyjne wykonanie;
- model zagięty (Cooper).

Nr kat.			Nazwa/rozmiar
Typ ostre/ostre	Typ ostre/tępe	Typ tępe/tępe	
130115P	**130116P**	**130117P**	Nożyczki zagięte Premium/14 cm
130215P	**130216P**	**130217P**	Nożyczki zagięte Premium/16 cm
130315P	**130316P**	**130317P**	Nożyczki zagięte Premium/18 cm

Nożyczki do cięcia bandażu, typ Lister

- wykonane z utwardzonej stali nierdzewnej;
- wzmocnione części tnące;
- służy do cięcia różnego rodzaju opatrunków, bandaży, plastrów.

Nr kat.	Nazwa/rozmiar
34125	Nożyczki do cięcia bandażu, typ Listera /11 cm
34129	Nożyczki do cięcia bandażu, typ Listera /15 cm
34130	Nożyczki do cięcia bandażu, typ Listera /18 cm

Nożyczki do cięcia bandażu, typ Lister Premium

- wykonane z utwardzonej stali nierdzewnej;
- wzmocnione wolframem części tnące;
- wyjątkowo solidne wykonanie i odporność na korozję;
- służy do cięcia różnego rodzaju opatrunków, bandaży, plastrów.

Nr kat.	Nazwa/rozmiar
38530	Nożyczki do cięcia bandażu, typ Listera Premium /14 cm
38532	Nożyczki do cięcia bandażu, typ Listera Premium/18 cm

Nożyczki do usuwania szwów

- 13 cm długości;
- model Spencer.

Nr kat. **26737**

Nożyczki Mayo Standard

- wykonane ze stali nierdzewnej;
- oba końce zaokrąglone.

Nr kat.		Nazwa/rozmiar
Proste	Zagięte	
26846	**26849**	Nożyczki Mayo Standard/14,5 cm
26847	**26850**	Nożyczki Mayo Standard/18 cm
26848	**26851**	Nożyczki Mayo Standard/20 cm

Nożyczki Mayo Premium

- wykonane z utwardzalnej stali francuskiej;
- część tnąca wzmocniona wolframem;
- oba końce zaokrąglone.

Nr kat.		Nazwa/rozmiar
Proste	Zagięte	
26520	**26522**	Nożyczki Mayo Premium/14,5 cm
26521	**26523**	Nożyczki Mayo Premium/18 cm

Nożyczki Iris Premium

- wykonane z utwardzonej stali nierdzewnej;
- wzmocnione wolframem części tnące;
- wyjątkowo solidne wykonanie i odporność na korozję.

Nr kat.	Nazwa/rozmiar
26526	Nożyczki Iris Premium proste/11.5 cm
26527	Nożyczki Iris Premium zagięte/11.5 cm

Nożyczki Goldman Fox Premium

- wykonane z utwardzonej stali nierdzewnej;
- wzmocnione wolframem części tnące;
- wyjątkowo solidne wykonanie i odporność na korozję.

Nr kat.	Nazwa/rozmiar
26528	Nożyczki Goldman Fox Premium proste/13 cm
26529	Nożyczki Goldman Fox Premium zagięte/13 cm

Nożyczki uniwersalne Premium

- wykonane z utwardzonej stali nierdzewnej;
- wzmocnione wolframem części tnące;
- wyjątkowo solidne wykonanie i odporność na korozję.

Nr kat.	Nazwa/rozmiar
26506	Nożyczki Uniwersalne Premium/12 cm

Nożyczki Metzenbaum Premium

- wykonane z utwardzonej stali nierdzewnej;
- wyjątkowo solidne wykonanie i odporne na korozję.

Nr kat.	Nazwa/rozmiar
26510	Nożyczki Metzenbaum Premium proste/14 cm
26511	Nożyczki Metzenbaum Premium proste/18 cm
26512	Nożyczki Metzenbaum Premium proste/20 cm
26514	Nożyczki Metzenbaum Premium zagięte/14 cm
26515	Nożyczki Metzenbaum Premium zagięte/18 cm
26516	Nożyczki Metzenbaum Premium zagięte/20 cm

Nożyczki Lister Premium

- wykonane z utwardzonej stali nierdzewnej;
- wyjątkowo solidne wykonanie i odporne na korozję.

Nr kat.	Nazwa/rozmiar
38530	Nożyczki Lister Premium /14 cm
38532	Nożyczki Lister Premium /18 cm

Nożyczki Kelly Premium

- wykonane z utwardzonej stali nierdzewnej;
- wyjątkowo solidne wykonanie i odporne na korozję.

Nr kat.	Nazwa/rozmiar
38520	Nożyczki Kelly Premium – proste tnące /16 cm
38521	Nożyczki Kelly Premium – zagięte tnące/16 cm

Nożyczki Debakey Potts Smith Premium

- wykonane z utwardzonej stali nierdzewnej;
- wyjątkowo solidne wykonanie i odporne na korozję.

Nr kat.	Nazwa/rozmiar
26507	Nożyczki Debakey Potts Smith 19 cm – kąt 25˚
26508	Nożyczki Debakey Potts Smith 19 cm – kąt 45˚
26509	Nożyczki Debakey Potts Smith 19 cm – kąt 60˚
26517	Nożyczki Debakey Potts Smith 23 cm – kąt 25˚
26518	Nożyczki Debakey Potts Smith 23 cm – kąt 45˚
26519	Nożyczki Debakey Potts Smith 23 cm – kąt 60˚

Pinceta Adson

- wykonane z utwardzonej stali nierdzewnej;
- wyjątkowo solidne wykonanie i odporne na korozję.

Nr kat.	Nazwa/rozmiar
26560	Pinceta Adson Premium- 12 cm

Pinceta sekcyjna Potts Smith Premium

- wykonane z utwardzonej stali nierdzewnej;
- wyjątkowo solidne wykonanie i odporne na korozję.

Nr kat.	Nazwa/rozmiar
26565	Pinceta sekcyjna Potts Smith – 15 cm
26566	Pinceta sekcyjna Potts Smith – 18 cm
26567	Pinceta sekcyjna Potts Smith – 20 cm
26568	Pinceta sekcyjna Potts Smith – 23 cm
26569	Pinceta sekcyjna Potts Smith – 25 cm

Pinceta anatomiczna

- wykonana ze stali nierdzewnej;
- część trzymająca posiada ząbkowaną powierzchnię.

Nr kat. **140710**

Nr kat.	Nazwa/rozmiar
140713A	Pinceta anatomiczna 13 cm
140714A	Pinceta anatomiczna 14 cm
140715A	Pinceta anatomiczna 15 cm
140716A	Pinceta anatomiczna 16 cm
140718A	Pinceta anatomiczna 18 cm
140726	Pinceta anatomiczna 25 cm
140727	Pinceta antomiczna 30 cm
140730	Pinceta anatomiczna 30 cm zagięta

Pinceta chirurgiczna

- wykonana ze stali nierdzewnej;
- część trzymająca posiada charakterystyczny ząbek.

Nr kat.	Nazwa/rozmiar
140713CH	Pinceta chirurgiczna 13 cm
140714CH	Pinceta chirurgiczna 14 cm
140715CH	Pinceta chirurgiczna 15 cm
140716CH	Pinceta chirurgiczna 16 cm
140718CH	Pinceta chirurgiczna 18 cm
140720CH	Pinceta chirurgiczna 20 cm

Pean Rochester

- wykonany ze stali nierdzewnej;
- 6 różnych typów;
- stosowany do zaciskania naczyń (działanie hemostatyczne).

Nr kat.		Nazwa/rozmiar
Prosty	Zagięty	
140210	**140120**	Pean Rochester/14 cm
140220	**140130**	Pean Rochester/16 cm
140230	**140140**	Pean Rochester/18 cm

Imadło Mathieu Standard

- wykonany ze stali nierdzewnej;
- stosowany do trzymania igły podczas zabiegu.

Nr kat.	Nazwa/rozmiar
151721S	Imadło Mathieu Standard/14 cm
151724S	Imadło Mathieu Standard/17 cm

Imadło Mathieu Premium

- wykonany z utwardzanej wzmocnionej stali nierdzewnej;
- część trzymająca igłę wzmocniona wolframem.

Nr kat.	Nazwa/rozmiar
151721P	Imadło Mathieu Premium/14 cm
151724P	Imadło Mathieu Premium/17 cm

Imadło Mathieu Olsen Premium

- wykonany z utwardzanej wzmocnionej stali nierdzewnej;
- część trzymająca igłę wzmocniona wolframem;
- wbudowana część tnąca.

Nr kat.	Nazwa/rozmiar
151760	Imadło Mathieu Olsen Premium/14 cm
151780	Imadło Mathieu Olsen Premium/17 cm

Kleszcze jelitowe Kocher

- wykonane ze stali nierdzewnej;
- kleszczyki zaopatrzone na końcu w specjalny trzymający ząbek.

Nr kat.		Nazwa/rozmiar
Prosty	Zagięty	
151700	**151703**	Kleszcze jelitowe Kocher/14 cm
151701	**151704**	Kleszcze jelitowe Kocher/16 cm
151702	**151705**	Kleszcze jelitowe Kocher/18 cm

Kleszczyki Backhaus

- wykonane ze stali nierdzewnej;
- kleszczyki stosowane do przypinania serwet/ płócien operacyjnych.

Nr kat.	Nazwa/rozmiar
140580	Kleszcze Backhaus/9 cm
140590	Kleszcze Backhaus/13 cm
140585	Kleszcze Backhaus/10 cm

Kleszcze nosowe Kilian/Hartmann

- wykonane ze stali nierdzewnej;
- długość 14 cm;
- wykorzystywane do wziernikowania nosa.

Nr kat.	Nazwa/długość części wziernikującej
26792	Kleszcze nosowe Kilian/Hartmann/15 cm
26778	Kleszcze nosowe Kilian/Hartmann/22 cm
26772	Kleszcze nosowe Kilian/Hartmann/35 cm
26776	Kleszcze nosowe Kilian/Hartmann/50 cm
26764	Kleszcze nosowe Kilian/Hartmann/75 cm

Kleszcze Mosquito

wykonane ze stali nierdzewnej.

Nr kat.	Nazwa/typ/rozmiar
26714	Kleszcze Mosquito – proste/12.5 cm
26872	Kleszcze Mosquito – proste/14 cm
26715	Kleszcze Mosquito – proste/16 cm
26716	Kleszcze Mosquito – zagięte/ 12.5 cm
26873	Kleszcze Mosquito – zagięte/14 cm

Kleszcze Kelly

wykonane ze stali nierdzewnej.

Nr kat.	Nazwa/typ/rozmiar
26757	Kleszcze Kelly- proste/14 cm
26717	Kleszcze Kelly – proste/16 cm
26758	Kleszcze Kelly – zagięte/14 cm
26718	Kleszcze Kelly – zagięte/16 cm

Kleszcze Klemmer

wykonane ze stali nierdzewnej.

Nr kat.	Nazwa/typ/rozmiar
26749	Kleszcze Klemmer- proste/14 cm
26709	Kleszcze Klemmer – proste/16 cm
26835	Kleszcze Klemmer – proste/18 cm
26713	Kleszcze Klemmer – proste/20 cm
26836	Kleszcze Klemmer – zagięte/14 cm
26837	Kleszcze Klemmer – zagięte/16 cm
26838	Kleszcze Klemmer – zagięte/18 cm
26839	Kleszcze Klemmer – zagięte/20 cm

Kleszcze Mixter

wykonane ze stali nierdzewnej.

Nr kat.	Nazwa/typ/rozmiar
26978	Kleszcze Mixter / 23 cm

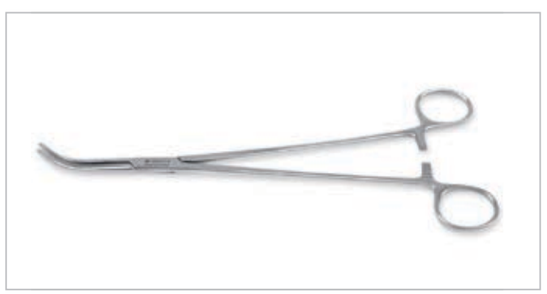

Rozwieracz ran Weitlanera 13 cm

wykonany ze stali nierdzewnej;
stosowany do rozwarcia rany;
układ zębów na ramionach 3 do 4.

Nr kat.	Nazwa/typ
26858	Rozwieracz ran Weitlanera 13 cm/ostre zęby
26859	Rozwieracz ran Weitlanera 13 cm/tępe zęby

Oprawka skalpela

wykonana ze stali nierdzewnej;
kompatybilna ze wszystkimi standardowymi ostrzami;
rozmiar 3 odpowiedni do ostrzy do rozmiaru 21;
rozmiar 4 odpowiedni do ostrzy 22, 23, 24.

Nr kat.	Nazwa/rozmiar
141109	Oprawka skalpela/3
141110	Oprawka skalpela/4

Ostrze do skalpela Swann Morton

super ostre;
najwyższa jakość wykonania.

Nr kat.	Nazwa/rozmiar
141141	Ostrze do skalpela Swann Morton/22
141151	Ostrze do skalpela Swann Morton/23
141182	Ostrze do skalpela Swann Morton/24
141114	Ostrze skalpela Swann Morton nr 10 /100 szt./
141115	Ostrze skalpela Swann Morton nr 11 /100 szt/
141116A	Ostrze skalpela Swann Morton nr 12 /100 szt/
141117	Ostrze skalpela Swann Morton nr 15 /100 szt./
141119	Ostrze skalpela Swann Morton nr 21 /100 szt/
141119A	Ostrze skalpela Swann Morton nr 22 A /100 szt./
141120	Ostrze skalpela Swann Morton nr 20 /100 szt./
141128	Ostrze skalpela Swann Morton nr 9 /100 szt./
141129	Ostrze skalpela Swann Morton nr 6 /100 szt./
141130A	Ostrze skalpela Swann Morton nr 26 /100 szt./
141132A	Ostrze skalpela Swann Morton nr 22 /100 szt/
141141A	Ostrze skalpela Swann Morton nr 23 /100 szt./
141142A	Ostrze skalpela Swann Morton nr 15C /100 szt./
141182A	Ostrze skalpela Swann Morton nr 24 /100 szt/

Elektrokauter DIATERMO MB 122

Nr kat. **30540**

Elektrokauter DIATERMO MB 160

Nr kat. **30541**

- jednostki DIATERMO MB 122 i MB 160 są stworzone do przeprowadzania zabiegów chirurgicznych mono- i bipolarnych;
- wykonują zabiegi cięcia, koagulacji;
- MB 120 dzięki swej mocy dedykowany ginekologii oraz ortopedii;
- posiadają alarm bezpieczeństwa OC – informujący o przerwaniu obiegu;
- posiadają system bezpieczeństwa OVIT – ostrzegający przed zbyt dużą dawką dostarczanego prądu;
- standardowo aparaty zaopatrzone są w: rączkę 2-guziczkową jednorazową, pedał – używany jako alternatywa rączki, neutralną płytkę z 2 m kablem, zestaw 10 krótkich autoklawowalnych elektrod śred. 2,4 mm.

Parametr	MB 122	MB 160
Max moc cięcia (CUT)	120 W	160 W
Max moc przyżegania (BLEND)	90 W	120 W
Max moc koagulacji efektywnej (FORCED COAG)	80 W	100 W
Max moc koagulacji miękkiej (SOFT COAG)	60 W	80 W
Max moc pracy bipolarnej (BIPOLAR)	40 W	60 W
Częstotliwość pracy	600 kHz	600 kHz
Waga	7 kg	7 kg
Wymiary [mm]	260 x 110 x 265	260 x 110 x 265
Napięcie	115-230	50-60
Bezpieczniki 230 V	2 x 3.15 A	2 x 3.15 A

Adhezyjny spray do płócien

- spray dostosowany do płócien operacyjnych;
- powoduje całkowite przyleganie płótna.

Nr kat. **141865**

30540

Elektrokauter 50 W / 80 W

Nr kat. **30625 / 30626**

- jednostki monopolarne do lekkich zabiegów chirurgicznych;
- aparat 50 W stosowany do lekkich zabiegów cięcia oraz koagulacji;
- aparat 80 W stosowany podczas zabiegów cięcia, przyżegania oraz koagulacji i mikrokoagulacji;
- aparaty zaopatrzone standardowo w jednorazową rączkę, pedał, płytkę oraz kabel, 6 elektrod autoklawowalnych śred. 2,4 mm, dł. 5 cm;
- 2 m kabel zasilający.

Parametr	50	80
Max moc cięcia (CUT)	50 W	80 W
Max moc (CUT/COAG1)	45 W	–
Max moc (CUT/COAG2)	40 W	–
Max moc przyżegania BLEND	–	60 W
Max moc koagulacji	40 W	50 W
Max moc microkoagulacji MICRO	–	20 W
Częstotliwość pracy	600 kHz	700 kHz
Waga	2,5 kg	2,5 kg
Wymiary [mm]	190 x 85 x 239	190 x 85 x 239
Napięcie	50-60	115-230
Bezpieczniki 230 V	2 x 3.15 A	2 x 3.15 A

Części zamienne do elektrokauterów

Nr kat.	Nazwa
30566	Płytka metalowa bez kabla
30573	Płytka 20 x 15cm bez kabla
30563	Kabel do płytki 5m
30559	Kabel do płytki 2,5 m
30686	Końcówka tnąca 13 cm x 10 mm x 8 mm
30687	Końcówka tnąca 13 cm x 15 mm x 8 mm
30688	Końcówka tnąca 13 cm x 2 0mm x 10 mm
30547	Rączka monopolarna ORION
30548	Rączka monopolarna STAR
30667	Kleszcze bipolarne proste 15 cm x 6" x 0,5 mm
30654	Kleszcze bipolarne proste 18 cm x 7" x 1 mm
30652	Kleszcze bipolarne zagięte 18 cm x 7" x 1 mm
30651	Kleszcze bipolarne proste 20 cm x 7 3/4" x 1 mm
30643	Kabel do kleszczy 122, 160 MB

30625

30626

SERWETY / POLA / PODKŁADY OPERACYJNE

Pole operacyjne (dwuwarstwowe)

- materiałowe (SMS);
- z otworem lub bez;
- sterylne;
- jednorazowego użytku

Nr kat.	Nazwa
141720	Pole operacyjne (dwuwarstwowe) bez otworu 30 x 45 cm
141721	Pole operacyjne (dwuwarstwowe) bez otworu 60 x 90 cm
141722	Pole operacyjne (dwuwarstwowe) bez otworu 90 x 120 cm
141730	Pole operacyjne (dwuwarstwowe) z otworem 30 x 45 cm
141731	Pole operacyjne (dwuwarstwowe) z otworem 60 x 90 cm
141732	Pole operacyjne (dwuwarstwowe) z otworem 90 x 120 cm

Pole operacyjne

- zielone;
- sterylne;
- jednorazowego użytku;
- pojedyncze płótno pakowane sterylnie;
- polietylenowe.

Nr kat.	Nazwa
141765	Pole operacyjne 30 x 45 cm
141770	Pole operacyjne 60 x 90 cm
141780	Pole operacyjne 90 x 120 cm
141840	Pole operacyjne 120 x 120 cm

Podkład chłonny

- czyni zabieg czystym i komfortowym;
- pakowany po 10 sztuk;
- jednorazowego użytku;
- super chłonny.

Nr kat.	Nazwa
141871_V	Podkład chłonny VETPLUS 45 x 60 cm (10szt.)
141872_V	Podkład chłonny VETPLUS 60 x 60 cm (10 szt.)
141873_V	Podkład chłonny VETPLUS 60 x 90 cm (10 szt.)

Produkty pielęgnacyjno-lecznicze

Maszynka elektryczna Oster GOLDEN A5 45W/220V

WIĘCEJ INFORMACJI NA STR. 149

Kołnierze zatrzaskowe

WIĘCEJ INFORMACJI NA STR. 146

Kołnierz zatrzaskowy Standard

- falowana krawędź;
- zwiększona wytrzymałość;
- opływowy kształt;
- 3-5 stopni regulacji;
- prążkowana powierzchnia zapewnia elastyczność oraz odporność na zarysowania i zagięcia;
- wykonany z ekologicznego materiału.

Nr kat.	Nazwa
273480S	Kołnierz zatrzaskowy standard 7,5 cm
273481S	Kołnierz zatrzaskowy standard 10,0 cm
273482S	Kołnierz zatrzaskowy standard 12,5 cm
273483S	Kołnierz zatrzaskowy standard 15,0 cm
273484S	Kołnierz zatrzaskowy standard 20,0 cm
273485S	Kołnierz zatrzaskowy standard 25,0 cm
273486S	Kołnierz zatrzaskowy standard 30,0 cm

Kołnierz ochronny zatrzaskowy Comfort

- miękkie i elastyczne kołnierze ze specjalnym gumowym rantem;
- zabezpiecza on otoczenie przed uszkodzeniem, zapewniając większy komfort właścicielom;
- transparentny, system zamykania typu „click”;
- 100% polipropylen;
- opakowanie zbiorcze zawiera 5 szt.

Nr kat.	Nazwa
273480C	Kołnierz ochronny zatrzaskowy Comfort (z gumką) 7,5 cm
273481C	Kołnierz ochronny zatrzaskowy Comfort (z gumką) 10 cm
273482C	Kołnierz ochronny zatrzaskowy Comfort (z gumką) 12,5 cm
273483C	Kołnierz ochronny zatrzaskowy Comfort (z gumką) 15 cm
273484C	Kołnierz ochronny zatrzaskowy Comfort (z gumką) 20 cm
273485C	Kołnierz ochronny zatrzaskowy Comfort (z gumką) 25 cm
273486C	Kołnierz ochronny zatrzaskowy Comfort (z gumką) 30 cm

Cążki do pazurów

- przeznaczone dla psów i kotów;
- ze stali nierdzewnej.

Nr kat. **131325**

Cewnik dla psów

- produkt jednorazowego użycia;

Nr kat.	Nazwa	Rozmiar
273400	Cewnik dla psów	1,3 x 500 mm
273405	Cewnik dla psów	1,8 x 500 mm
273410	Cewnik dla psów	2,0 x 500 mm
273420	Cewnik dla psów	2,6 x 500 mm
273415	Cewnik dla psów	3,3 x 500 mm

Cewnik dla kotów

- produkt jednorazowego użycia;

Nr kat.	Nazwa	Rozmiar
273451	Cewnik dla kota z mandrynem	1,0 x 130 mm
273453	Cewnik dla kota bez mandrynu	1,0 x 130 mm
273461	Cewnik dla kota z mandrynem	1,3 x 130 mm
273463	Cewnik dla kota bez mandrynu	1,3 x 130 mm

Elektroniczna waga platformowa ze stali nierdzewnej

- profesjonalna waga z wyświetlaczem cyfrowym led i uchwytem do przenoszenia;
- zakres wagi do 300 kg;
- wymiary : 600 mm x 800 mm;
- pomiar z dokładnością do 100 g;
- minimalna masa pomiarowa: 2 kg;
- funkcja przeciążenia i rozładowania baterii.

Nr kat. **80211**

Waga cyfrowa – dla małych zwierząt

- minimalna masa pomiarowa 2 kg;
- wymiary tacki w wadze małej 530x290 mm;
- zakres wagi do 20 kg;
- pomiar z dokładnością do 10 g;
- elektroniczna;
- wyświetlacz LCD;
- automatyczny wyłącznik;
- bateria litowa w zestawie.

Nr kat. **27261**

Waga cyfrowa – duża

- minimalna masa pomiarowa 2 kg;
- zakres wagi do 100 kg;
- wymiary: 62 x 83 cm;
- pomiar z dokładnością do 100 g;
- elektroniczna;
- wyświetlacz LCD;
- automatyczny wyłącznik;
- bateria litowa w zestawie.

Nr kat. **27259**

Waga cyfrowa – średnia

- minimalna masa pomiarowa 2 kg;
- zakres wagi do 100 kg;
- wymiary: 35,5 x 63,5 cm;
- pomiar z dokładnością do 100 g;
- elektroniczna;
- wyświetlacz LCD;
- automatyczny wyłącznik;
- bateria litowa w zestawie.

Nr kat. **27258**

Maszynka elektryczna Oster GOLDEN A5

- 45W/220V profesjonalna, dwubiegowa maszynka do strzyżenia;
- polecana zarówno dla lekarzy weterynarii, groomerów jak i hodowców;
- pracuje równo i bez wibracji;
- nie grzeje się podczas pracy dzięki systemowi chłodzącemu
- łatwe do czyszczenia filtry powietrz;
- specjalny zatrzask stabilizujący ostrza;
- dobra dostępność części oraz bogaty program ostrzy typu snap-on w zakresie 1/20 mm do 19 mm prosty i łatwy w obsłudze;
- system wymiany ostrzy jednym przyciskiem.

W zestawie:
- maszynka Oster Golden A5 dwubiegowa – z długim 4 m, miękkim i okrągłym kablem;
- tubka oleju do konserwacji ostrzy;
- tubka smaru do smarowania trybów;
- zestaw wymiennych szczotek węglowych do silnika;
- szczoteczka do czyszczenia;
- instrukcja w języku polskim;
- gwarancja: 24 miesiące.

Nr kat. **273145**

Maszynka elektryczna Oster GOLDEN A6 Comfort

- 3 biegi (3100/3600/4100 obrotów na minutę);
- silnik o wysokiej wydajności, bardzo cichy, nie grzeje się;
- innowacyjny system przełożenia napędu;
- ergonomiczny kształt;
- specjalnie zaprojektowany tłumik drgań pochłania wibracje oraz hałas dzięki czemu minimalizuje zmęczenie dłoni;
- kompatybilna z ostrzami A5;
- waga 392 gramy;
- długość przewodu 3,66 m;
- gwarancja 12 miesięcy.

W zestawie:
- maszynka Oster A6 Comfort;
- tubka smaru do smarowania trybów;
- szczoteczka do czyszczenia;
- instrukcja w języku polskim.

Nr kat. BRAK KODU

Ostrze zapasowe

- 0,25 mm chirurgiczne;
- ostrze chirurgiczne szczególnie polecane dla lekarzy weterynarii;
- idealne do golenia pola operacyjnego;
- skraca sierść na długość 0,25 mm;
- idealne do golenia pola operacyjnego.

Nr kat.	Nazwa
273131	Ostrze zapasowe OSTER nr 4
273132	Ostrze zapasowe OSTER nr 4F
273133	Ostrze zapasowe OSTER nr 5
273134	Ostrze zapasowe OSTER nr 5F
273136	Ostrze zapasowe OSTER nr 7F
273137	Ostrze zapasowe OSTER nr 8,5
273149	Ostrze zapasowe OSTER nr 50
273150	Ostrze zapasowe OSTER nr 40
273151	Ostrze zapasowe OSTER nr 30
273152	Ostrze zapasowe OSTER nr 15
273153	Ostrze zapasowe OSTER nr 10
273154	Ostrze zapasowe OSTER nr 7
273187	Ostrze zapasowe OSTER nr 3F
273188	Ostrze zapasowe OSTER nr 3

Maszynka Moser 1245 Max45

- doskonała, niemiecka jakość oraz wysoka precyzja wykonania;
- moser Max 1245 został wyposażony w wyciszony i amortyzowany (w celu zmniejszenia drgań) dwubiegowy napęd;
- prawdziwy silnik o mocy 45 W, który stworzono z myślą o ciągłej, niezawodowej pracy maszynki.;
- długość kabla – 3 metry;
- maszynka pracuje bardzo cicho i bez wibracji;
- dzięki filtrowi powietrza do chłodzenia silnika odpada nam konieczność czyszczenia wnętrza maszynki;
- ergonomiczny design zapewnia doskonały komfort strzyżenia oraz nie męczy ręki;
- ostrze systemu StarBlade® wykonane jest z niemiecką precyzją, a materiał z którego je wykonano zapewnia długie lata bezobsługowej pracy;
- ostrze maszynki zakładane w sekundę, mocowanie w systemie „Clip" - kompatybilne z ostrzami firm: Andis, Oster, Moser, Geib, Aesculap, Wahl, Thrive.

W zestawie:
- maszynka Moser® Max 1245;
- nóż Moser #30 = 1 mm;
- ręcznik;
- 2 nasadki dystansowe ze stali nierdzewnej - 10 i 16 mm;
- buteleczka oleju;
- szczotka do czyszczenia;
- instrukcja obsługi + karta gwarancyjna.

Nr kat. **273177**

Maszynka Heiniger – Saphir

- profesjonalna;
- bezprzewodowa maszynka do strzyżenia z dwoma akumulatorami;
- ostrze wykonane z bardzo dobrej jakości stali
- wysoka (szwajcarska) precyzja wykonania
- w zestawie ostrze nr 10 o najwyższej jakości
- bardzo solidna, ale lekka konstrukcja (410 g z ostrzem i akumulatorem)
- dwa mocne akumulatory w zestawie z maszynką
- podstawka do maszynki z ładowarką, jednoczesne ładowanie obu akumulatorów
- duża „porcja" oliwki do konserwacji ostrzy
- szczoteczka do czyszczenia ostrza
- walizka do przechowywania zestawu

Nr kat. **273144**

LASERY

Laser MR4 Acti Vet

- przenośny;
- o dużej mocy 25000 mW;
- moc większa niż w większości laserów klasy IV;
- uniwersalny;
- bezinwazyjny;
- 6 programów leczenia;
- łączy światło niebieskie i czerwone;
- łatwy w użyciu;
- do 8 godzin zasilania;
- idealny do używania podczas wydarzeń sportowych;
- właściwości urządzenia:
  - 470 nm – światło niebieskie;
  - 640 nm – światło czerwone;
  - 870 nm – podczerwień;
- 950 nm – laser pulsujący;
- leczenie przewlekłego bólu;
- poprawa elastyczności i wytrzymałości;
- przyspieszone gojenie;
- certyfikat FDA;
- terapia światłem niebieskim pomaga kontrolować MRSA (gronkowiec złocisty);
- leczy m.in.: urazy stawu skokowego, kolana, goleni, łokci, skręcenia, bóle pleców, ścięgna Achillesa;
- dostępy z sondą do akupunktury, która pozwala dotrzeć do docelowych punktów nerwowo – mięśniowych i zwiększa skuteczność lasera.

Nr kat. **273200**

„Technologia lasera MR4 jest wybawieniem dla mnie i moich sportowców.
Uraz więzadła kolanowego był chroniczny.
Po 2 dniach blizna zmniejszyła się o 50%, a ból o 90%”.

Tom Barbeau

hokeista NHL, trener reprezentacji narodowej, dyrektor akademii narciarskiej Waterville Valley

Laser TQ SOLO

- przenośny i lekki;
- łatwy w użyciu (zlokalizowanie miejsca bólu, włącznie i nastawienie odpowiedniej częstotliwości zgodnie z instrukcją, naciśnięcie przycisku „start”);
- 15000 mW;
- zmniejsza przewlekły i ostry ból;
- 4 rodzaje promieniowania (światło czerwone, podczerwień, laser pulsujący, statyczne pole magnetyczne);
- laser: 905 nm;
- podczerwień: 875 nm;
- światło czerwone: 660 nm;
- akumulator litowy na 18 h;
- 3 zaprogramowane częstotliwości;
- instrukcja obsługi.

Nr kat. **273201**

Ultrasonograf V3 Vet

WIĘCEJ INFORMACJI NA STR. 173

Detektory bezpośrednie Careray CareView

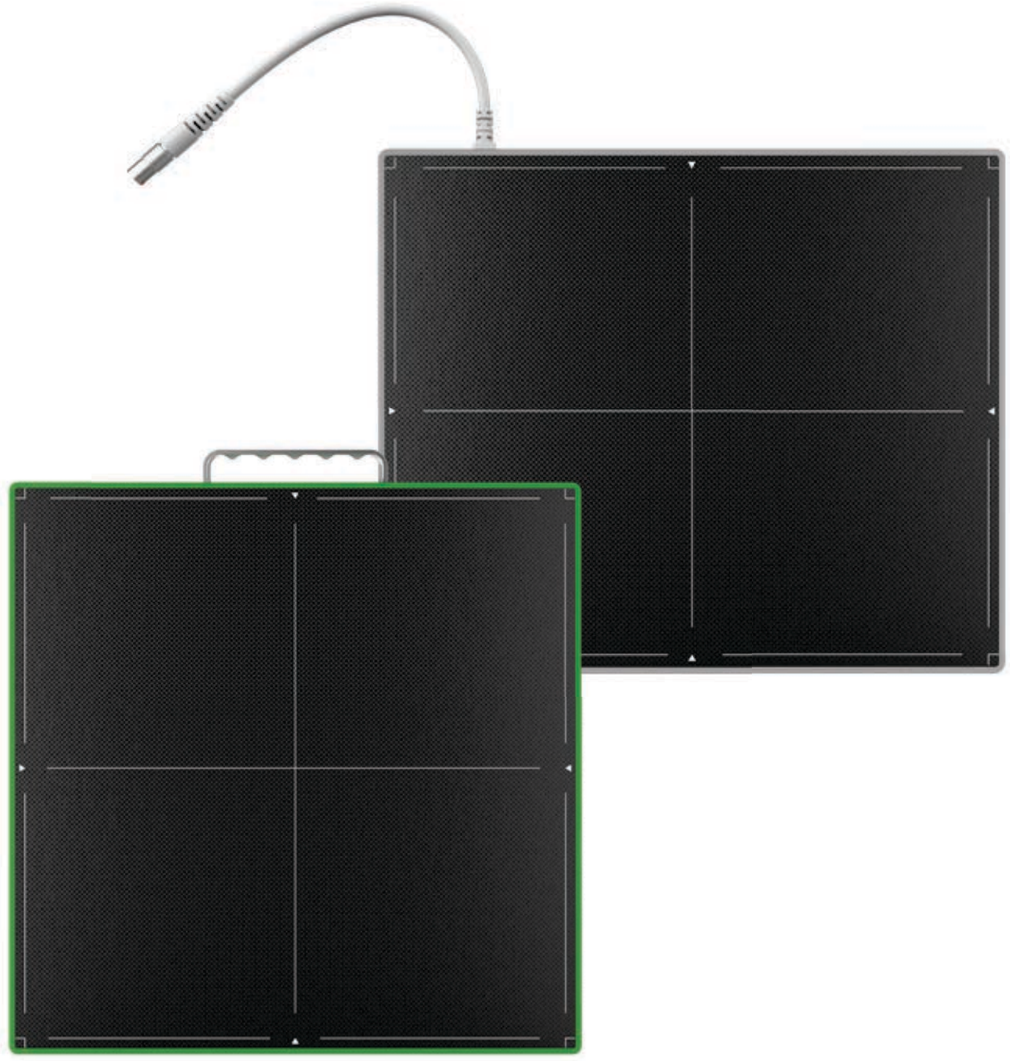

WIĘCEJ INFORMACJI NA STR. 160

Rękawice do RTG gumowe i chirurgiczne

- wykonane z winylo-ołowiu, bezszwowe;
- rozmiar uniwersalny, kolor czarny;
- dostępne w ekwiwalencie: 0,25 lub 0,5 mm Pb;
- wersja chirurgiczna w kolorze niebieskim.

Nr kat. **27100**

Ubranie ochronne RTG

- fartuchy jednostronne występujące w dwóch stopniach ochrony:
  - lekkie – 0,25 mm Pb na całej powierzchni,
  - ciężkie – 0,5 mm Pb z przodu i 0,25 na pozostałych częściach,
- wszystkie fartuchy jednostronne zabezpieczają przód, boki i łopatki użytkownika, występują w trzech typach: 110, 120 i 130 cm;
- kolory: niebieski i „lampart".

Nr kat.	Nazwa
283023	Ubranie ochronne RTG 110 cm x 0,5 Pb
283024	Ubranie ochronne RTG 120 cm x 0,5 Pb
283025	Ubranie ochronne RTG 130 cm x 0,5 Pb
283026	Ubranie ochronne RTG 110 cm x 0,25 Pb
283027	Ubranie ochronne RTG 120 cm x 0,25 Pb
283028	Ubranie ochronne RTG 130 cm x 0,25 Pb

Osłona tarczycy

Nr kat. **283029**

Pozycjonery RTG

- odpowiednie wspomaganie pozycjonowania dla psów i kotów;
- regulowany do wszystkich rozmiarów;
- konstrukcja drewniana.

Nr kat. **703510**

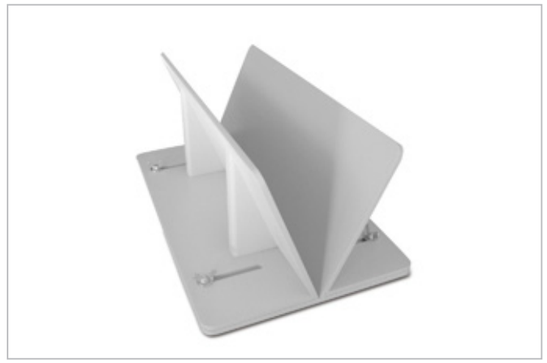

Pozycjoner typu Berlin

- wytrzymała konstrukcja;
- przezierny pleksiglas;
- kształt litery V;
- idealny również jako pozycjoner podczas chirurgii klatki piersiowej;
- różne rozmiary: 5 rozmiarów.

Nr kat. **703550**

Pozycjoner RTG dla ptaków

- wygodne dla wszystkich wielkości ptaków;
- mogą być również stosowane jako zabezpieczenie przytrzymujące podczas operacji;
- zawiera płytki szyjne (12/21/30/35 mm).

Nr kat. **703506**

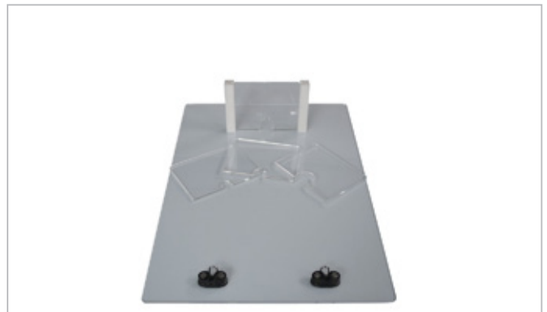

Pozycjoner do pęcin

- w celu stabilizacji kopyta podczas nagrywania kości łódkowatej;
- utrzymuje kość pod odpowiednim kątemkąt 60˚;
- zawiera uchwyt do kaset;
- konstrukcja z pleksiglasu.

Nr kat. **703540**

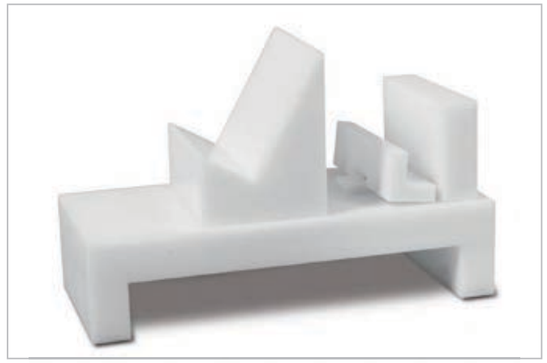

Pozycjonery

- nie pochłania promieni RTG;
- stworzony z unikalnej mieszanki wysokiej gęstości poliofelin;
- ochrona podczas operacji lub obrazowań diagnostycznych;
- wytrzymały;
- łatwy do czyszczenia;
- możliwość przenoszenia;
- może być stosowany w tomografi i komputerowej, rezonansie magnetycznym i mielografii;
- 5 rozmiarów;
- zdolny pomieścić zwierzęta o wadze od 2 do 60 kg
- producent USA.

Nr kat. **605920-605925**

Worki z piaskiem

- pomocne w pozycjonowaniu zwierząt wymagających RTG lub operacji;
- czerwone, trwałe pokrycie winylowe;
- ciągliwe;
- łatwe do czyszczenia i dezynfekcji;
- dostępne 3 rozmiary.

Nr kat. **704515**

Worek z piaskiem – cylinder

- pomocny w pozycjonowaniu zwierząt wymagających RTG lub operacji;
- cylindrowy;
- trwały;
- długość 75 cm, średnica 15cm, masa – 5 kg piasku.

Nr kat. **704550**

Worek z piaskiem

- długość 50 cm, średnica 9 cm, masa – 1 kg piasku.

Nr kat. **704551**

Piankowe pozycjonery

- dostępne różne kształty: kliny, poduszki prostokątne, okrągłe, walce.

Nr kat. **605900**

Generator ECOTRON

- generator przenośny, model: Ecotron EPX2400;
- moc 2,4 kW;
- częstotliwość 70 kHz;
- zakres 40-100 kV;
- zakres 16-40 mA;
- zakres 0,4-100 mAs;
- ogniskowa 1,2 x 1,2 mm;
- waga 11 kg;
- w zestawie walizka transportowa.

Nr kat. **283000**

Detektory bezpośrednie Careray CareView

- uniwersalny detektor Careray CareView został zaprojektowany, aby sprostać najbardziej wysublimowanym wymaganiom stawianym urządzeniom do radiografii cyfrowej;
- umożliwia modernizację istniejących radiografów (CCD-DR, CR oraz analogowe), poprzez zintegrowanie z systemami stacjonarnymi lub z systemami mobilnymi jak i z istniejącymi systemami DR
- najnowsza technologia CSI Direct Deposit zapewnia doskonałą jakość zdjęć oraz umożliwia użycie niskich dawek promieniowania (dla bezpieczeństwa lekarza i pacjenta)
- FAE (w pełni automatyczne wykrywanie ekspozycji);
- 16 bit skala szarości;
- wysoki DQE, wysoka rozdzielczość, wyjątkowy zasięg dynamiczny oraz bardzo niski poziom szumów;
- wzmocniona obudowa z włókna węglowego i aluminium;
- proste i intuicyjne oprogramowanie w języku polskim, zawierające weterynaryjne narzędzia pomiarowe oraz podpowiedzi co do sugerowanych dawek promieniowania RTG;
- detektory dostępne w wersjach przewodowych i bezprzewodowych(wyjątkowo długa żywotność baterii do 1400 zdjęć -przy 10 sekundowych przerwach pomiędzy ekspozycjami, 7-godzinny czas czuwania ;
- w ofercie posiadamy różne rozmiary detektorów (10 x 12", 14 x 17", 17 x 17")

Nr kat. **283300**

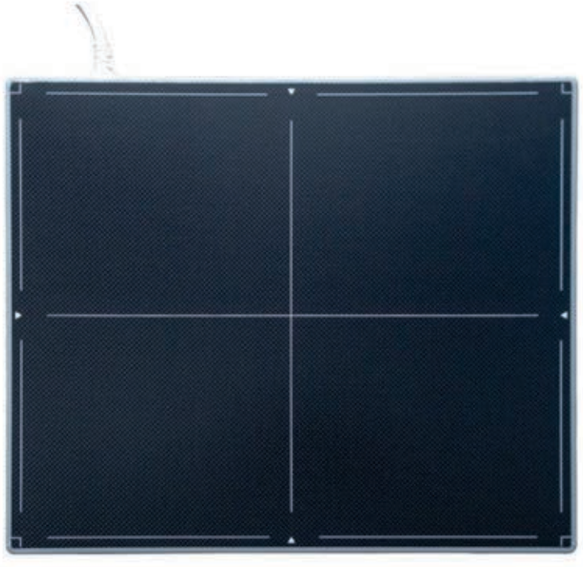



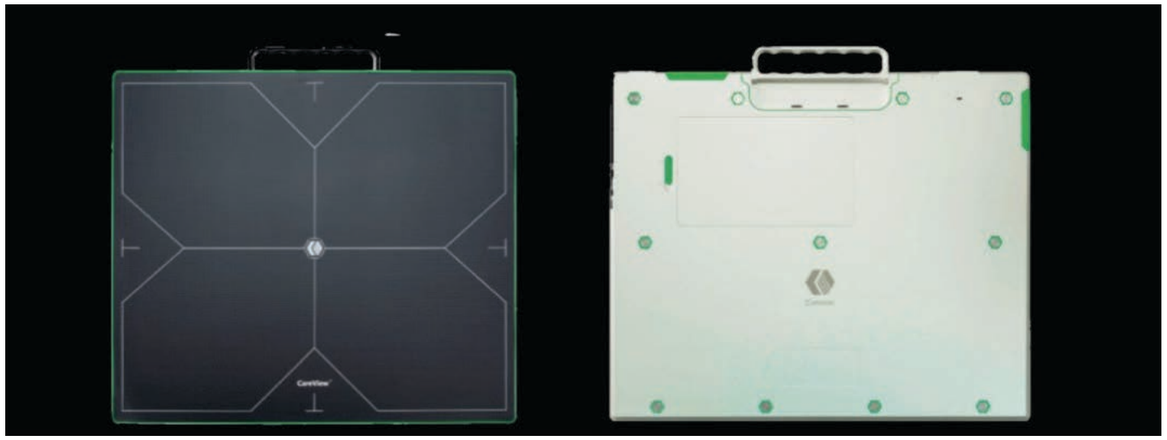

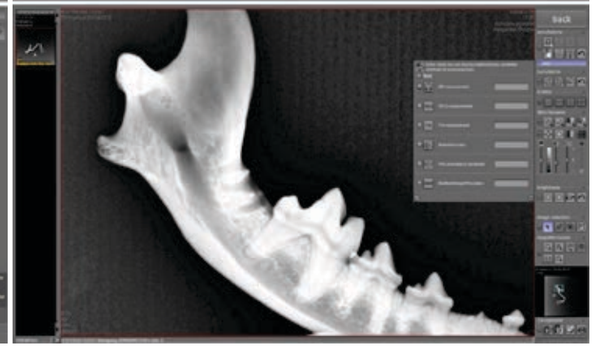

Radiografia pośrednia DIVARIO T2

- nowoczesne oprogramowanie dicomPACS DX-R;
- szybkość skanowania do 73 kaset na godzin;
- rozdzielczość 10 pixeli/mm;
- w zestawie kaseta 35 cm x 43 cm;
- nowoczesny komputer ALL IN ONE;
- 24 miesiące gwarancji (z opcją przedłużenia do 5 lat);
- wraz z dicomPACS®DX-R – profesjonalny program konsolowy z nowoczesnym graficznym interfejsem użytkownika, sterowaniem generatora, zintegrowany przewodnik pozycjonowania i podstawowe moduły programowe:
  - dicomPACS®DX-R DICOM Send SCU wraz z. MPPS oraz Storage Commitment;
  - dicomPACS®DX-R DICOM Worklist SCU + dicomPACS® Connect;
  - dicomPACS®DX-R DICOM Patient CD;
  - dicomPACS®DX-R Cognition Optimised Processing
- dostępna również wersja CR-Tm - skan w rozdzielczości mammograficznej!

Nr kat. **283024**

Kaseta z płytą obrazową typ CC:

- 35 x 43 cm (14" x 17")
- 35 x 35 cm (14" x 14")
- 24 x 30 cm (10" x 12")
- 18 x 24 cm (8" x 10")
- 15 x 30 cm (6" x 12")

PROGRAM AKWIZYCJI OBRAZÓW

Planowanie pracy

Jedno kliknięcie otwiera przewodnik pozycjonowania RTG dla koni, psów i kotów

Diagram do planowania konkretnego zadania RTG

Przycisk planowania zadań RTG dla kotów, koni, lub zwierząt małych/egzotycznych

Przewodnik pozycjonowania RTG

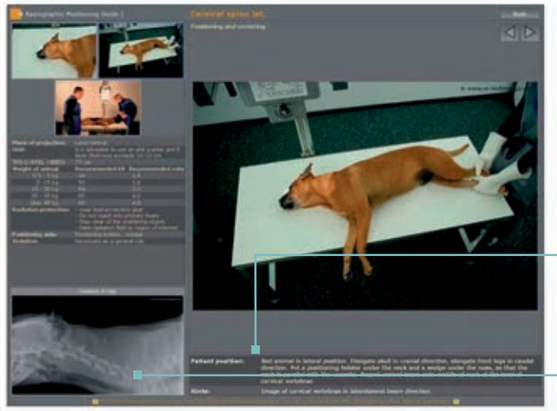

Podaje podpowiedzi dotyczące pozycjonowania pacjenta, promienia centralnego, wskazówki i tricki, powszechne błędy, itd.

Pokazuje obraz poprawnego badania RTG

Sterowanie generatorem

Panel generatora pokazuje wszystkie wartości i nastawy (kVp, mAs, ognisko, itd.) zalecane dla danego badania

Podgląd obrazu RTG i lista robocza

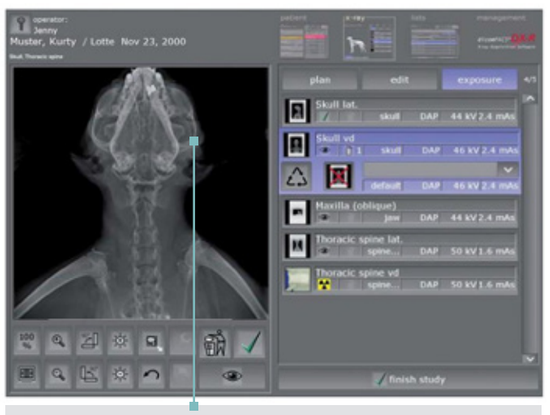

Podgląd bieżącego obrazu RTG

Radiografia pośrednia DIVARIO T2

ZINTEGROWANA PROFESJONALNA PRZEGLĄDARKA

W pełni zintegrowana przeglądarka dicomPACS® do diagnostyki obrazowej.

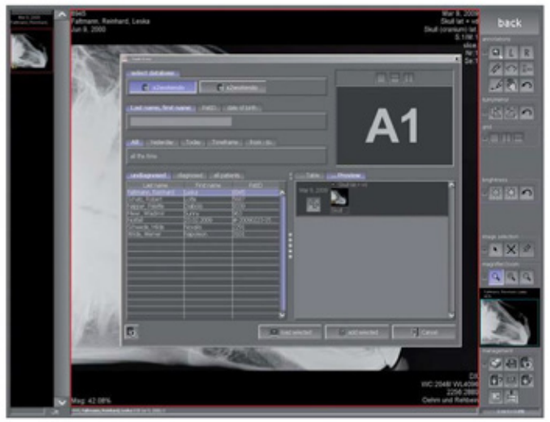

Kompleksowe narzędzia przeszukiwania umożliwiają porównywanie badań RTG jednego lub większej liczby pacjentów

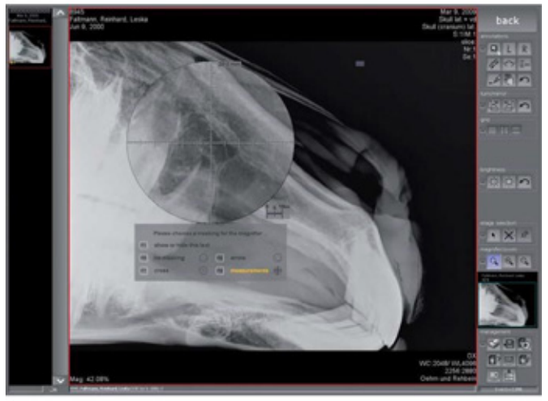

Użyteczne narzędzia, takie jak regulowana lupa pomiarowa, znacznie ułatwiają diagnozowanie

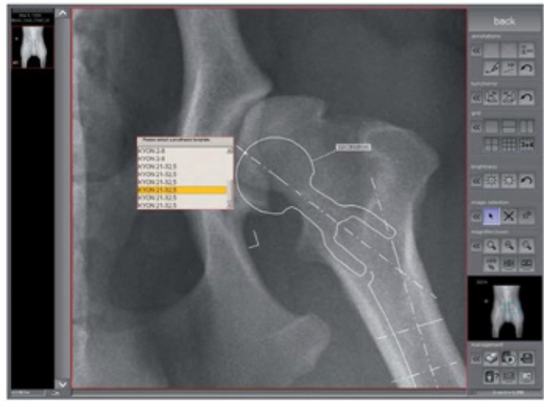

Zintegrowany moduł protetyczny jest przydatny przy planowaniu przedoperacyjnym (opcjonalny)

OBRÓBKA OBRAZU

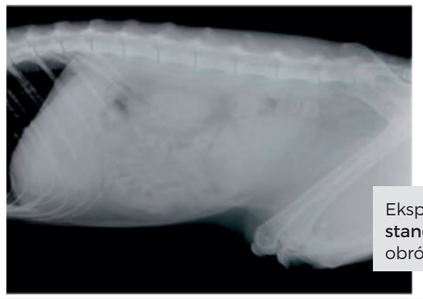

Ekspozycja ze **standardową** obróbką obrazu

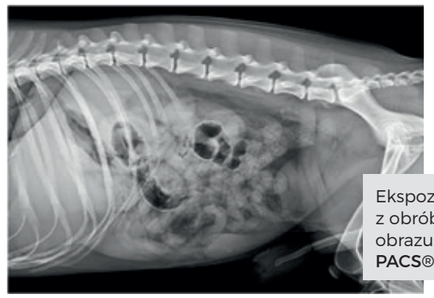

Ekspozycja z obróbką obrazu **dicom PACS®DX-R**

SPECJALNE FUNKCJE DO CYFROWEGO OBRAZOWANIA RTG

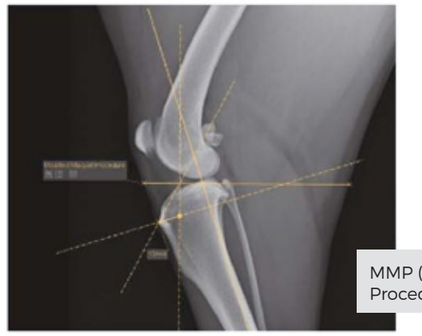

MMP (Zmodyfikowana Procedura Maquet'a)

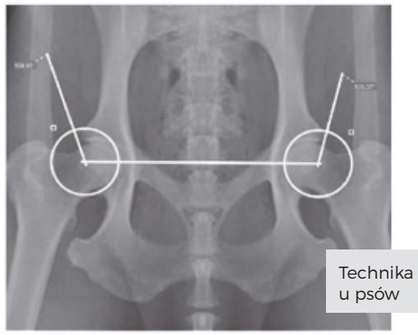

Technika pomiaru HD u psów

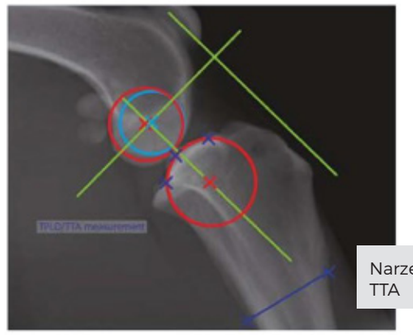

Narzędzie pomiaru TTA

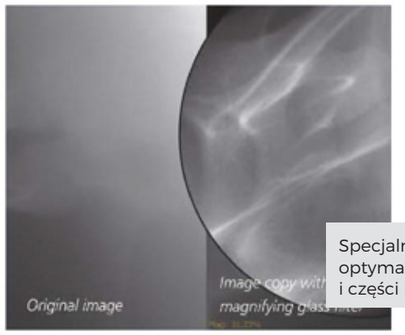

Specjalny filtr dla optymalizacji kości i części miękkich

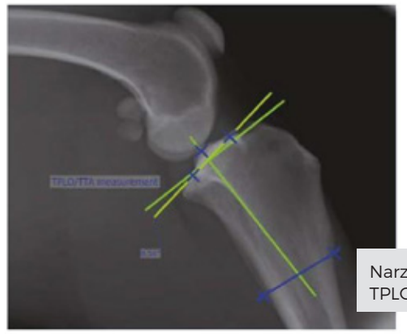

Narzędzie pomiaru TPLO

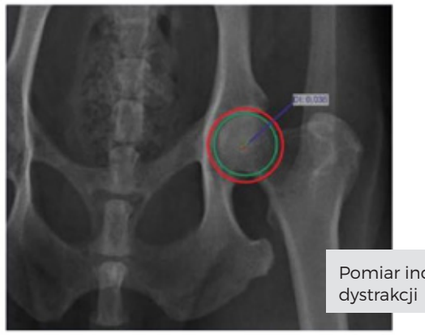

Pomiar indeksu dystrakcji

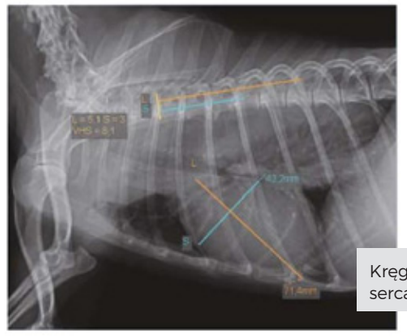

Kręgosłupowy indeks serca Buchanana

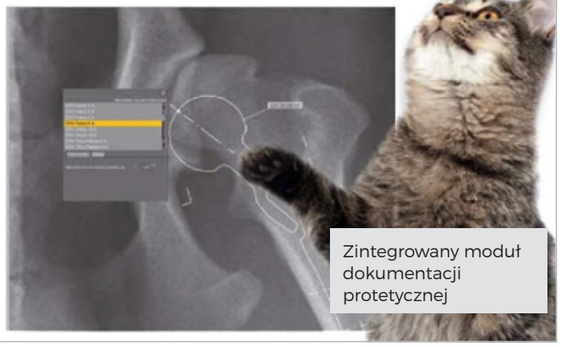

Zintegrowany moduł dokumentacji protetycznej

EVS 4343

- bezpieczny oraz odporny na wstrząsy i upuszczenie;
- obrazy dużej rozdzielczości dzięki DirDep CsI;
- szybki -–czas akwizycji obrazu poniżej 2 s;
- wysoce wiarygodna i stabilna radiografia ogólna.

Nr kat. **A35000007**

Model	**EVS 4343 (przewodowy)**
Typ detektora	**Bezp. nakładany CsI lub Gadox**
Waga	**4.5 kg**
Obszar aktywny	**430 X 430 mm**
Raster	**140 µm**
Rozdzielczość	**3,072 X 3,072**
Konwersja A/D	**14 bit**
Napięcie wejściowe	**DC 12V, 5A**
Komunikacja	**Giga Ethernet**
Detekcja Rtg	**Bezstratna AED / Wyzw. synchr.**

EVS 2430W

- obrazowanie dużej rozdzielczości z pikselm 76 µm;
- doskonała mobilność;
- system zasilania WPCS (bezprzewodowe ładowanie);
- inteligentne komunikaty na ekranie OLED;
- lekki (1.9 kg z baterią) i efektowny dizajn;
- możliwość licznych zastosowań.

(Radiografia ogólna, Mobilna, Neonatalna/Pediatryczna, Weterynaria koni, itd.)

Nr kat. **A44000000**

Model	**EVS 2430W (bezprzewodowy)**
Typ detektora	**Bezp. nakładany CsI**
Waga	**1.9 kg**
Obszar aktywny	**233.47 x 291.84 mm**
Raster	**76 µm**
Rozdzielczość	**3,072 X 3,840**
Konwersja A/D	**16 bit**
Napięcie wejściowe	**DC 12V, 5A**
Komunikacja	**Giga Ethernet / IEEE 802.11n (5 GHz)**
Detekcja Rtg	**Bezstratna AED**

EVS 3643

- doskonała mobilność;
- praca WPCS (bezprzewodowe ładowanie baterii);
- lekka (2.98 kg) i wytrzymała konstrukcja;
- wodoodporność zwiększająca bezpieczeństwo [IPX4].

Nr kat. **A26000005**

Model	**EVS 3643 (bezprzewodowy)**
Typ detektora	**Bezp. nakładany CsI lub Gadox**
Waga	**2.98 kg**
Obszar aktywny	**358 X 430 mm**
Raster	**140 µm**
Rozdzielczość	**2,560 X 3,072**
Konwersja A/D	**14 bit**
Napięcie wejściowe	**DC 12V, 5A**
Komunikacja	**Giga Ethernet / IEEE 802.11n (5 GHz) Bezstratna AED / Wyzw. synchr..**
Detekcja Rtg	**Bezstratna AED / Wyzw. synchr.**

EVS 2430

- obrazowanie dużej rozdzielczości z pikselem 76 µm;
- obrazy dużej rozdzielczości dzięki DirDep CsI;
- wysoce wiarygodna i stabilna radiografia ogólna;
- szybka akwizycja obrazu;
- wbudowany interfejs wyzwalania Rtg;
- zaprojektowany pod kątem odporności na drgania i możliwość upuszczenia.

Nr kat. **A17000000**

Model	**EVS 2430 (przewodowy)**
Typ detektora	**Bezp. nakładany CsI lub Gadox**
Waga	**1.9 kg**
Obszar aktywny	**233.47 x 291.84 mm**
Raster	**76 µm**
Rozdzielczość	**3,072 X 3,840**
Konwersja A/D	**16 bit**
Napięcie wejściowe	**DC 12V, 5A**
Komunikacja	**Giga Ethernet**
Detekcja Rtg	**Bezstratna AED / Wyzw. synchr.**

INNOWACYJNE TECHNOLOGIE DLA NIEOGRANICZONEJ MOBILNOŚCI

EVS 3643 – wodoszczelny [IPX4]

EVS 3643 cechuje wodoodporność [IPX4] zapewniająca ochronę przed krwią, nagłym deszczem lub innymi zanieczyszczeniami mogącymi wpływać na sprawność detektora w zastosowaniach mobilnych.

EVS 3643 zapewnia wiarygodną funkcjonalność w każdym środowisku i we wszelkich nieoczekiwanych okolicznościach, stanowiąc doskonałe rozwiązanie w diagnostyce obrazowej Rtg.

Płaska ładowarka dwubateryjna

Ładowarka dwubateryjna umożliwia jednoczesne ładowanie dwóch baterii. Konstrukcja ładowarki pozwala na poziome i pionowe zakładanie baterii i akceptuje zarówno baterie EVS 3643, jak i EVS 2430W.

Ładowarka akceptuje napięcie 12V, pozwalając na ładowanie w drodze, po podłączeniu do gniazda zapalniczki w samochodzie. Ładowarka stanowi standardowe wyposażenie detektorów EVS 3643 i EVS 2430W.

Osłony ochronne

Dostępne są w trzech różnych wzorach dostosowanych do zmiennych potrzeb użytkowników. W stylowy sposób chronią detektor Exprimer przed czynnikami środowiskowymi. Ich ergonomiczny dizajn zapewnia optymalną użyteczność w każdym środowisku Rtg. W kompaktowym pakiecie wraz z uchwytem mocowania tabletu umożliwiają zwiększenie efektywności pracy we wszelkich sytuacjach zastosowań mobilnych.

PCP (przenośna konsola PC)

Możliwa jest natychmiastowa cyfrowa rozbudowa systemu po połączeniu PCP z EVS 3643 lub EVS 2430W. Eliminuje to potrzebę stosowania dodatkowej skrzynki sterowania pomiędzy detektorem, a PC. Obrazy są natychmiast uzyskiwane przez DRTECH PCP. Wewnętrzny punkt dostępowy AP maksymalnie zwiększa mobilność detektorów Exprimer, umożliwiając bezpośrednią komunikację z tabletami i smartfonami oraz udostępniając przeglądanie obrazów na urządzeniach mobilnych.
Dzięki PCP i łączności bezprzewodowej obrazy wysokiej rozdzielczości można przesyłać wszędzie i w dowolnym czasie, co daje nieograniczone możliwości w zakresie obrazowania mobilnego i w terenie.

PLUSY DOSKONAŁEJ JAKOŚCI OBRAZOWANIA RTG Z EXPRIMER

Exprimer, innowacyjne rozwiązania cyfrowej radiografii pasujące do licznych środowisk diagnostycznych o zróżnicowanych potrzebach.

- doskonała jakość obrazu dzięki technologii bezpośrednio nakładanego jodku cezu;
- najwyższa ostrość obrazu dzięki TRUVIEW® ART;
- natychmiastowy upgrade do mobilnego cyfrowego systemu Rtg;
- redukcja dawki pacjenta dzięki bezstratnej ekspozycji AED;
- duża odporność na uderzenia i drgania;
- korzystna cenowo stała kratka (120 linii / cal);
- lekka i odporna konstrukcja do przenośnych; zastosowań.

Bezstratna detekcja ekspozycji AED' gwarantująca 'redukcję dawek' oraz algorytm 'TRUVIEW®ART' gwarantujący ostrzejsze i dokładniejsze obrazy przy 'o 30% wyższym poziomie funkcji przenoszenia modulacji MTF'

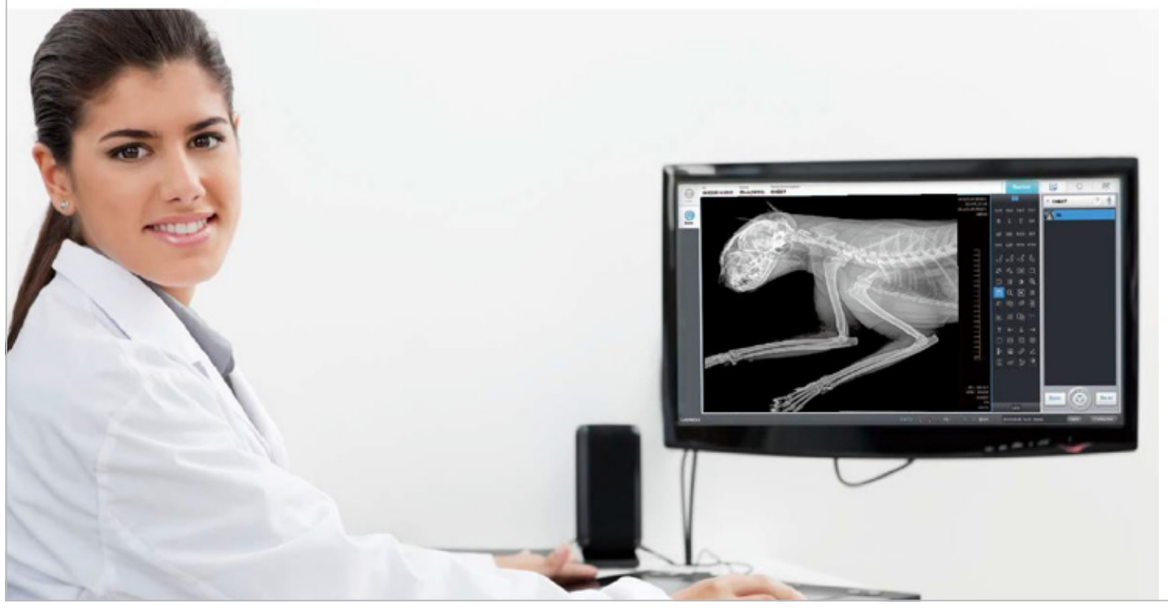

Zwiększona ostrość obrazu dzięki bezpośrednio nakładanemu CsI

Bezpośrednio nakładany jodek cezu CsI zapewnia czystsze obrazy przy maksymalnym zmniejszeniu dyspersji, w porównaniu do konwencjonalnej warstwy CsI i scyntylatorów GOS. Obrazów wysokiej jakości nie uzyskuje się dzięki pojedynczej własności matrycy, jak najmniejszy możliwie rozmiar pikseli lub niski poziom elektronicznego szumu, lecz otrzymuje się je po zoptymalizowaniu wszystkich komponentów detektora do harmonijnej pracy zgodnie ze swoimi specyfikacjami technicznymi.

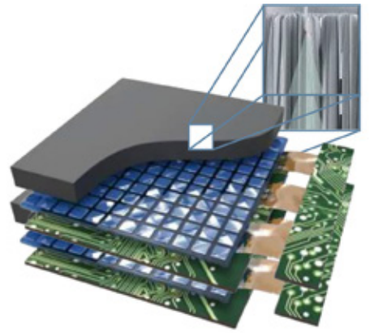

Lepsza efektywność kwantowa DQE przy wyższych częstościach przestrzennych

Exprimer dzięki swojej poprawnie zorientowanej kolumnowej strukturze bezpośredniego nakładania CsI + TFT ma dużą kwantową efektywność detekcji DQE, generując obrazy wyjątkowo wysokiej jakości. Cechuje się również porównywalnie doskonałą sprawnością DQE* w zakresie wyższych częstości przestrzennych.

*Warunki pomiaru DQE: RQA-5 (Typowo 2.6μGy)

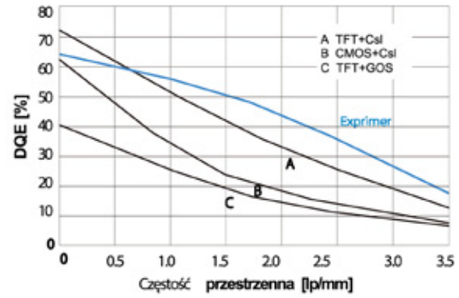

Szybsza prezentacja obrazu dzięki szybkiemu trybowi przetwarzania

Szybki podgląd i czas prezentacji obrazu produktów serii Exprimer zapewnia sprawniejszą i wydajniejszą pracę prowadząc do wzrostu efektywności diagnostycznej. W obydwu trybach – przewodowym i bezprzewodowym podgląd obrazu dostępny jest w czasie poniżej 2 sekund, a akwizycja pełnego obrazu zajmuje odpowiednio 4.5 i 6 sekund.

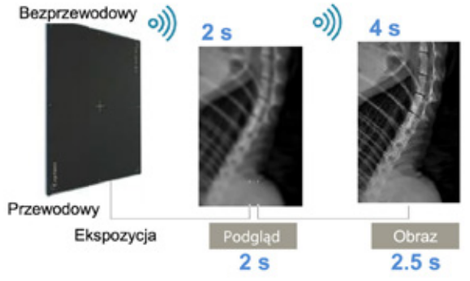

ECONSOLE1 z TRUVIEW® ART
Najlepsze rozwiązanie w zakresie precyzyjnej obróbki obrazów

ECONSOLE1 (program interfejsu użytkownika) i TRUVIEW® ART (algorytm wyostrzania obrazu) stanowią doskonałe rozwiązanie zwiększenia efektywności i dokładności diagnostycznej. Łatwy i wygodny w użyciu interfejs użytkownika oraz potężny silnik obróbki obrazu, ECONSOLE1 z TRUVIEW® ART umożliwiają dokładniejszą diagnostykę dzięki wysokojakościowym obrazom o dużej rozdzielczości.

Midmark Digital Dental System

- Midmark DC jest weterynaryjnym systemem rentgenowskim o wysokiej częstotliwości przeznaczonym do obrazowania cyfrowego;
- czujnik DR został zaprojektowany, aby umożliwić wizualizację zarówno tkanek miękkich jak i korony oraz korzenia, które są niezbędne do zapewnienia pacjentom najwyższej jakości opieki dentystycznej;
- kabel jest wzmocniony, skonstruowany tak, aby zwiększyć jego trwałość;
- wodoodporna, hermetyczna uszczelka niweluje problemy występujące podczas rutynowego czyszczenia;
- technologia CMOS zapewnia lepszą jakość obrazu;
- szybkie połączenie USB zaprojektowane jest do robienia zdjęć o 37% szybciej;
- zaokrąglone rogi sensora pozwalają łatwiejsze pozycjonowanie w ciasnych miejscach jamy ustnej, aby lepiej uchwycić korzenie;
- oprogramowanie Progeny zapewnia doskonałą jakość obrazu, posiada intuicyjny i logiczny interfejs, uproszczoną akwizycję. Pozwala na: zapis obrazów w formacie dicom, tworzenie kopii zapasowych i przywracanie danych, 22 praktyczne i przydatne narzędzia, tworzenie własnych niestandardowych szablonów, możliwość połączenia z większością głównych programów do zarządzania praktyką.
- produkt dostępny w wersji jezdnej lub naściennej, dostępne różne długości ramienia

Nr kat. **271528**

Ultrasonograf Q3Vet

ZAAWANSOWANY MODEL DOPPLER

Zastosowane technologie:
DSC (Digital Scan Converter), DBF (Digital Beam Forming), RDA (Real-time Dynamic Aperture), DRA (Dynamic Receiving Apodization), DRF (Dynamic Receiving Focusing), DFS (Dynamic Frequency Scan) 32Ch, THI (Tissue Harmonic Imaging), SNR (Speckle Noise Reduction), 3D/4D Imaging Module, Pure digital time-delay ASICs, Auto Flow Angle calibration, Extreme Resolution adaptive imaging, Transducer Signal Processing

Funkcje:
- one touch Optimization;
- 15" ekran wysokiej rozdzielczości + 8.4" ekran dotykowy;
- podgrzewacz do żelu;
- auto pomiary IMT;
- B, Dual B, Quad B, M, B/M;
- CFM, PDI, PWR D, THI;
- Duplex/Triple synchronous;
- dwa lata gwarancji;
- dostępne sondy: Convex, Microconvex, Liniowa, Rektalna, 4D volume,

Nr kat. **ZON_300**

Ultrasonograf V3Vet

PODSTAWOWY MODEL DOPPLER

Zastosowane technologie:
Image Enhacement, Speckle Noise Reduction, Spatial Compounding Imaging, Tissue Harmonic Imaging, Trapezoidal Extended Imaging

Funkcje:
mały i przenośny; ekran 12.1" wysokiej rozdzielczości, z możliwością odchylania o 90°; dwa aktywne gniazda sond; auto pomiary Carotid IMT; obsługa DICOM 3.0; Full-Screen; B-mode, Dual B, Quad B; M-mode; PDI, CFM, PW; zestaw narzędzi pomiarowych; Import/Export USB; dDysk 500G; bateria; dwa lata gwarancji; dostępne sondy: Convex, Microconvex, Liniowa, Rektalna.

Nr kat. **ZON_200**

Ultrasonograf i50V

PODSTAWOWY MODEL B/W

Zastosowane technologie:
Double Wave Form Imaging; Speckle Noise Reduction; Tissue-specific Imaging; Tissue Harmonic Imaging

Funkcje:
- mały i przenośny model;
- ekran 12.1" wysokiej rozdzielczości, z możliwością odchylania o 90˚;
- dwa gniazda sond;
- AutoFreeze;
- B-mode;
- Full-Screen;
- zestaw narzędzi pomiarowych;
- Import/Export USB;
- bateria;
- dwa lata gwarancji;
- dostępne sondy: Convex, Microconvex, Liniowa, Rektalna.

Nr kat. **ZON_100**

Chison Ultrasonograf Eco 5 Vet

Funkcje i zastosowane technologie:
- Ekran 12' LED z rotacją o 30 stopni, opcja Full Screen2 aktywne porty dla głowic;
- Porty Video LAN/VGA;
- 3 porty USB;
- Wbudowana bateria Li-on;
- EasyViewTM;
- Kompaktowa i solidna konstrukcja laptopa o wadze 6 kg sprawia, że jest on mobilny, jak i dostosowany do pracy w weterynarii;
- Do 120 minut pracy na baterii, łatwa i szybka wymiana;
- Intuicyjne oprogramowanie dedykowane do weterynarii;
- Tryby obrazowania: B, B/B, 2B, 4B, B/M, M, Trapezoidal,, CFM (Color Flow Map),PW (Pulsed Wave Doppler);
- Monitor automatycznie dostosowuje widoczność w zależności od warunków ;
  (praca wewnątrz pomieszczeń lub na otwartym terenie)
- Aplikacje dla weterynarii: Abdominal, OB/GYN, Small parts, Vascular, Pediatrics, Urology, Cardiology, MSK;Tissue Harmonic Imaging (THI) – obrazowanie harmoniczne
- Speckle Reduction Algorithm (SRA)
- Compound Technology
- I-image: cyfrowa optymalizacja obrazu
- Double Phase Digital Beam Forming
- Streamlined Workflow
- Build-in Report System
- Dostępne sondy 2,5 – 11 MHz
- Profesjonalne oprogramowanie weterynaryjne, z dostosowanymi funkcjami, normami i adnotacjami, wielofunkcyjne presety, wszechstronny system pomiarów, wbudowany system EasyView do archiwizacji obrazów z łatwym podglądem, szybkim pobieraniem i przesyłaniem obrazów;
- możliwość dokupienia wózka.

Nr kat. **CHIS_ECO5VET**

Chison Ultrasonograf Sonobook 6 Vet

Funkcje i zastosowane technologie:

- Elastografia odkształceniowa;
- Auto IMP, Super Needle, Hip Graf, Q-Beam;
- Triplex (jednoczesne wyświetlanie ruchu tkanek i przepływu krwi w trybie 2D, kolorowym Dopplerze/CPA oraz PW Doppler) , B/BC, obrazowanie trapezoidalne, obraz Doppler w fali ciągłej CW, Doppler tkankowy (TDI);
- Artystyczny design przy jednoczesnej trwałej i smukłej budowie;
- Monitor HD 15" z rotacją o 120 stopni;
- Kompaktowa i solidna konstrukcja laptopa o wadze 5.5 kg sprawia, że jest on mobilny, jak i dostosowany do pracy w weterynarii;
- Do 120 minut pracy na baterii, łatwa i szybka wymiana;
- Intuicyjne oprogramowanie dedykowane do weterynarii;
- Imaging Modes 2D;
- Aplikacje: Emergency Medicine, Anesthesia, Breast, Small Parts, Superficial, Musculoskeletal, OB/GYN, Abdominal, General Imaging, Vascular, Pediatrics;
- dostępny wózek o małej powierzchni, posiada: kosz na akcesoria, gniazdo drukarki, pneumatyczną regulację wysokości, złącze sonotriple, ergonomiczny uchwyt na rękę – dodatkowe akcesorium;
- szeroki wybór dedykowanych do weterynarii ergonomicznych sond- są one niewielkich rozmiarów by łatwo skanować ciała zwierząt

Nr kat. **CHIS_SONOBOOK6**

Chison Ultrasonograf Sonobook 8 Vet

Funkcje i zastosowane technologie:

- artystyczny design przy jednoczesnej trwałej i smukłej budowie;
- monitor HD 15" z rotacją o 120 stopni;
- kompaktowa i solidna konstrukcja laptopa o wadze 5.5 kg sprawia, że jest on mobilny, jak i dostosowany do pracy w weterynarii;
- do 120 minut pracy na baterii, łatwa i szybka wymiana;
- intuicyjne oprogramowanie dedykowane do weterynarii;
- monitor automatycznie dostosowuje widoczność w zależności od warunków (praca wewnątrz pomieszczeń lub na otwartym terenie);
- aplikacje dla weterynarii: triplex (jednoczesne wyświetlanie ruchu tkanek i przepływu krwi w trybie 2D, kolorowym Dopplerze/CPA oraz PW Doppler) , B/BC, obrazowanie trapezoidalne, obraz Doppler w fali ciągłej CW, Doppler tkankowy (TDI), specjalne pakiety do pomiaru serca itd.;
- X-contrast, elastografia odkształceniowa, , auto IMT, Super Needle, Hip Graf , FHI, Q-flow, Q-image, Q-beam;
- profesjonalne oprogramowanie weterynaryjne, z dostosowanymi funkcjami, normami i adnotacjami;
- szeroki wybór sond do wszelkich rodzajów badań od 1,5 do 18 MHz;
- dostępny wózek o małej powierzchni, posiada: kosz na akcesoria, gniazdo drukarki, pneumatyczną regulację wysokości, złącze sonotriple, ergonomiczny uchwyt na rękę – dodatkowe akcesorium;

Nr kat. **CHIS_SONOBOOK8**

Chison Ultrasonograf EBit 60 VET

Funkcje i zastosowane technologie:

- Monitor HD 15" o szerokim kącie widzenia;
- Niewielka waga – ok 7,5 kg;
- Do 120 minut pracy na baterii, łatwa i szybka wymiana;
- Intuicyjne oprogramowanie dedykowane do weterynarii;
- Monitor automatycznie dostosowuje widoczność w zależności od warunków (praca wewnątrz pomieszczeń lub na otwartym terenie);
- Obrazowanie złożone;
- Obrazowanie plamkowe;
- X-contrast, elastografia odkształceniowa, Auto IMT, Super Needle, Hip Graf, FHI, Q-flow, Q-image, Q-bean
- Oprogramowanie do wizualizacji igieł;
- PW / CW / Color / Power Doppler;
- Eksport USB do formatów DICOM i PC DICOM;
- DICOM Structured Reporting;
- Automatyczna optymalizacja obrazu;
- DVI, S-Video, BNC Composite i wyjście wideo VGA;
- EKG;
- 4 porty USB oraz port Ethernet
- Ergonomiczny wózek i przełącznik nożny (opcje)
- Szeroki wybór sond 1,5 - 18MHz

Nr kat. **CHIS_EBit60VET**

Chison Ultrasonograf QBit7 VET

Funkcje i zastosowane technologie:

- Qbit7 to wysokiej klasy stacjonarny aparat USG posiadający zaawansowane pakiety kalkulacyjne i obliczeniowe stosowane w przezklatkowej ultrasonografii serca min. Stress Echo, PISA jak również wiele opcji obrazowania w tym CW, TDI, Kolor MMode;
- szeroki wybór sond;
- Auto IMT, Super Needle, Hip Graf, FHI, X-contrast, Multiple Compound Imaging, Virtual HD, I-image, Full ScreenDisplay;
- Automatyczny obrys i kalkulacja parametrów przepływu w trybie Dopplera;
- Automatyczny pomiar IMT;
- ZOOM panoramiczny;
- Q-beam;
- Wygodny i bezpieczny w transporcie składany monitor 0-90 stopni. Monitor LED z możliwością obrotu prawo/lewo 0 - 90˚umożliwia zarówno widzenie pod różnymi kątami i z różnych stron;
- Głośniki umieszczone dokładnie na wprost operatora. Doskonała jakość dźwięku stereo audio system;
- Porty USB znajdują się w pulpicie (6);
- Intuicyjna obsługa i podświetlone klawisze;
- Elastyczny, pływający panel sterowania, rotacja +/-45 stopni, ruchomość 0-15 cm;
- kumulator umożliwia pracę przez 80 min (opcja);
- Wygodny dostęp do videoprintera z przodu aparatu;
- Wymienny filtr przeciwpyłowy i hamulec na każdym kole

Nr kat. **CHIS_QBit7VET**

ENDOSKOPY

Endoskop HD500

PEŁNA STACJA ENDOSKOPOWA

W zestawie:
- wózek;
- źródło światła;
- procesor obrazu;
- 1 x EG330 scope;
- 1 x EC330 scope;
- monitor medyczny.

EC330
- 12,9 mm;
- kanał roboczy 4,2 mm;
- długość 1650 mm.

EG 330
- 9,3 mm;
- kanał roboczy 2,8 mm;
- długość 1350 mm.

Nr kat. **SONO_HD500**

ENDOMED Artroskopia

PEŁNA STACJA WRAZ Z NARZĘDZIAMI

W zestawie:
- ENDOcam 100, Digital Video single CCD, without TV-Adapter
- ENDOlite 200, Wysokowydajne źródło światła LED
- ENM 20-191, Monitor 19" LED, Roz. 1280x1024 HD
- ENDOshaver 6000 , Shaver System with 8000 rpm
- ENDOpump 100 , Pompa do artroskopii ,10-150mmHg ,0.1-2.0
- Endomed Wózek model S-move

Narzędzia:
- Full radius resector, aggressive, Ø3,5mm
- Meniscus cutter, Ø3,5mm
- Full radius resector, Ø4,2mm
- Full radius resector, aggressive, Ø4,2mm
- Meniscus Cutter, Ø4,2mm
- Round Burr, Ø5.5mm
- Arthroscope Ø4mm, View 0˚, angle 95˚, długość 175mm
- Arthroscope Ø4mm, View 30˚, angle 95˚, długość 175mm
- Sheath arthroscopy, two stopcocks, Ø4mm, 30˚, length 175mm
- Obturator arthroscopy, pyramidal, Ø4mm, długość 175mm
- Obturator arthroscopy, blunt, Ø4mm, długość 175mm
- Hook probe 3mm, graduated
- Scalpel knife
- Sickle knife
- Grasping forceps, Ø3,5mm, długość 130 mm
- Hook punch with scoop, 30˚ right, Ø3,5mm
- Hook punch with scoop, 30˚ left, Ø3,5mm
- Wide jaw punch medium, Ø3,5mm, straight
- Wide jaw punch, medium, Ø3,5mm, 90˚, left angled
- Wide jaw punch, medium, Ø3,5mm, 90˚, right angled
- Hook Scissors Straight ,Ø3,5mm, length 130 mm

Nr kat. **ENDO_ART**

ENDOSKOPY

ENDOMED Combo-3

PEŁNA STACJA ENDOSKOPOWA

W zestawie:
- wózek;
- źródło światła/processor C3P13, ENDOMED COMBO-3, DVI;
- 1×LED;
- 1 x C3G13, ENDOMED COMBO-3, Gastroskop 1050 mm, Ø 9.6mm, kanał roboczy – Ø 2.8 mm;
- 1 x C3C16, ENDOMED COMBO-3, Kolonoskop 1650 mm, Ø 11.8mm, kanał roboczy – Ø 3.2 mm;
- monitor medyczny Monitor 19" LED, Res 1280x1024 HD, DVI-I, medical;
- Vaco SP120, ENDOMED Pompa ssąca – 2litry.

Nr kat. **ENDO_COM**

Endoskop Sonoscape HD-350

- procesor obrazu z oprogramowaniem,
- monitor,
- źródło światła 50 W LED,
- wózek,
- rozmiar: 460 mm (L), 370 mm (W), 154 mm (W)/ 15 kg,
- okablowanie, instrukcje w języku polskim, wybór narzędzi endoskopowych,
- 2-letnia gwarancja, gwarancja nie uwzględnia potencjalnego zniszczenia endoskopu podczas pracy (np. pogryzienie)

Nr kat. **SONO_HD350**

Anestezjologia 10

Aparat do anestezji z respiratorem DM-6B

WIĘCEJ INFORMACJI NA STR. 186

Monitor Mindray 8VET

WIĘCEJ INFORMACJI NA STR. 191

Aparat anestetyczny MIDMARK VME2

- kalibrowany parownik;
- przepływomierz;
- manometr;
- odporny na korozję;
- zbalansowany kompaktowy model przeznaczony do użytku weterynaryjnego;
- praca w systemie VOC;
- Parownik MATRX VIP 3000;
- dożywotnia kalibracja parownika;
- możliwość rozbudowy zestawu;
- zestaw dla małych zwierząt w komplecie.

Nr kat. **271516**

Aparat do anestezji z respiratorem DM-6B

- prosty w obsłudze oraz przemieszczaniu – konstrukcja na 4 kółkach;
- wentylator pracujący w 3 trybach: IPPV; A/C; SIMV.7" TFT LCD;
- ekran wyświetla parametry oddechowe oraz alarmy;
- obsługuje zwierzęta do 200 kg;
- przepływ tlenu: od 0 do 5l/minutę;
- objętość oddechowa (Vt) – 0,20 ml – 1500 ml;
- częstotliwość 1bpm ~ 100 bpm.

Nr kat. **271599**

Aparat do anestezji wziewnej Moduflex Access 2

- wysokiej jakości, kanadyjski aparat Dispomed, zaprojektowany dla celów weterynaryjnych, charakteryzuje się solidnym wykonaniem, 5 – letnim okresem gwarancyjnym przy jednoczesnej prostocie obsługi i niewielkich rozmiarach;
- aparat jest mobilny, przemieszcza się za pomocą stojaka na pięciu kółkach;
- wysokiej jakości parownik izofluranowy;
- przepływomierz rotometryczny – precyzyjny przepływomierz pływakowy (0.1-4);
- pozwala na dokładne podanie tlenu podczas zabiegu;
- absorber CO_2 – pojemność 1500 ml, zapewnia szybką i łatwą wymianę absorbentu sodowo-wapniowego. Posiada on pułapkę kondensacyjną, która nie pozwala na skraplanie się wody wewnątrz pojemnika;
- układ półotwarty Bain – przeznaczony dla małych zwierząt, w sytuacjach gdy mamy do czynienia z oporami oddechowymi, w zestawie znajduje się rura w rurze w celu ogrzania powietrza wdychanego – tym wydychanym;
- aparat posiada manometr oraz dwie zastawki oddechowe.

Nr kat. **DISPOMED_MODUFLEXACCESS2**

Aparat do anestezji wziewnej Moduflex Coaxial

- wysokiej jakości, kanadyjski aparat Dispomed, zaprojektowany dla celów weterynaryjnych, charakteryzuje się solidnym wykonaniem, 5 – letnim okresem gwarancyjnym przy jednoczesnej prostocie obsługi i niewielkich rozmiarach;
- aparat jest mobilny, przemieszcza się za pomocą stojaka na czterech kółkach;
- wysokiej jakości parownik izofluranowy;
- przepływomierz rotometryczny – precyzyjny przepływomierz pływakowy (0.1-4), pozwala na dokładne podanie tlenu podczas zabiegu;
- przyłącze SELECTATEC dla szybkiego montażu/demontażu parowników;
- absorber CO_2 – pojemność 1500 ml, zapewnia szybką i łatwą wymianę absorbentu sodowo-wapniowego. Posiada on pułapkę kondensacyjną, która nie pozwala na skraplanie się wody wewnątrz pojemnika;
- standardowo wyposażony we współosiowy obwód pacjenta;
- aparat posiada manometr oraz dwie zastawki oddechowe.

Nr kat. **DISPOMED_COAXIA**

Worek AMBU

- worek samorozprężalny jednorazowego użytku;
- w komplecie z przezroczystą maską jednorazową;
- doskonała przyczepność do twarzy pacjenta;
- bez lateksu;
- pojemność 1600cc.

Nr kat. **34277**

Worek AMBU

- silikonowy;
- przezroczysty;
- dostarczany z maską silikonową;
- bez lateksu;
- pojemność 1600cc.

Nr kat. **34245**

Worek AMBU z podwójną komorą

- profesjonalna torba;
- samodzielnie rozwijająca gumowa torebka wewnętrzna;
- pojemność 1900cc;
- w pełni kompatybilny;
- wielokrotnego użytku.

Nr kat. **34240**

Worek oddechowy

- wykonany z czarnej antystatycznej gumy;
- różne rozmiary.

Nr kat.	Nazwa
271600	Worek oddechowy 0,5 l
271610	Worek oddechowy 1 l
271620	Worek oddechowy 1,5 l
271630	Worek oddechowy 2 l
271640	Worek oddechowy 3 l
271645	Worek oddechowy 4 l
271646	Worek oddechowy 5 l

Maska anestetyczna

- wykonana z plastiku;
- opatrzona gumową diafragmą;
- do zastosowania z workiem ambu;
- dla psa i kota.

Nr kat. **271672**, **271673**

Rurka dotchawicza gumowa

- wykonana z materiału wysokiej jakości;
- z balonem i łącznikiem;
- wytrzymała i giętka;
- autoklawowalna w temp. 134˚C.

Nr kat.	Nazwa
272020	Rurka dotchawicza gumowa 3,0 mm
272021	Rurka dotchawicza gumowa 3,5 mm
272022	Rurka dotchawicza gumowa 4,0 mm
272023	Rurka dotchawicza gumowa 4,5 mm
272024	Rurka dotchawicza gumowa 5,0 mm
272025	Rurka dotchawicza gumowa 5,5 mm
272026	Rurka dotchawicza gumowa 6,0 mm
272027	Rurka dotchawicza gumowa 6,5 mm
272028	Rurka dotchawicza gumowa 7,0 mm
272029	Rurka dotchawicza gumowa 7,5 mm
272030	Rurka dotchawicza gumowa 8,0 mm
272031	Rurka dotchawicza gumowa 8,5 mm
272032	Rurka dotchawicza gumowa 9,0 mm
272033	Rurka dotchawicza gumowa 9,5 mm
272034	Rurka dotchawicza gumowa 10,0 mm
272035	Rurka dotchawicza gumowa 11,0 mm

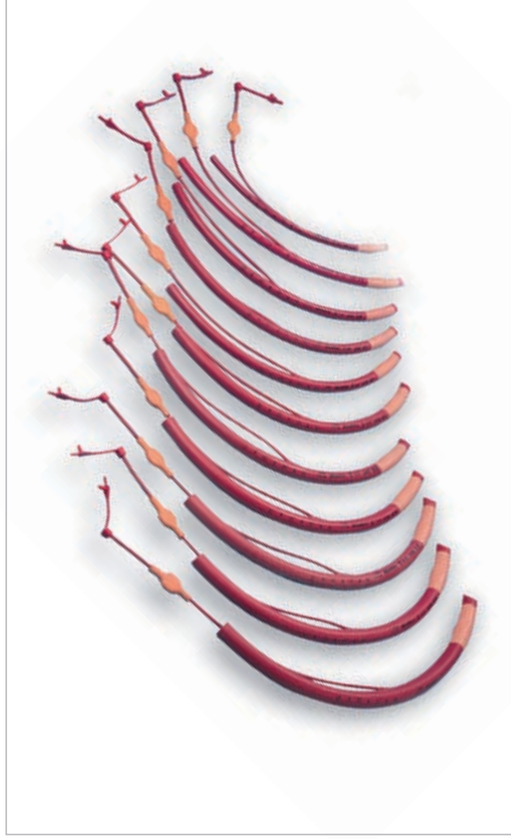

Rurka dotchawicza silikonowa

- z balonem i łącznikiem;
- wytrzymała i giętka;
- autoklawowalna w temp. 120˚C.

Nr kat.	Nazwa
271580	Rurka dotchawicza silikonowa 3,0 mm
271581	Rurka dotchawicza silikonowa 5,0 mm
271582	Rurka dotchawicza silikonowa 6,0 mm
271583	Rurka dotchawicza silikonowa 7,0 mm
271584	Rurka dotchawicza silikonowa 8,0 mm
271585	Rurka dotchawicza silikonowa 10,0 mm
271586	Rurka dotchawicza silikonowa 11,0 mm
271587	Rurka dotchawicza silikonowa 12,0 mm
271588	Rurka dotchawicza silikonowa 14,0 mm

Rurka dotchawicza PVC

- z balonem i łącznikiem.

Nr kat.	Nazwa
272083	Rurka dotchawicza PVC 3,5 mm
272084	Rurka dotchawicza PVC 4,0 mm
272085	Rurka dotchawicza PVC 4,5 mm
272086	Rurka dotchawicza PVC 5,0 mm
272087	Rurka dotchawicza PVC 5,5 mm
272088	Rurka dotchawicza PVC 6,0 mm
272089	Rurka dotchawicza PVC 6,5 mm
272090	Rurka dotchawicza PVC 7,0 mm
272091	Rurka dotchawicza PVC 8,0 mm
272092	Rurka dotchawicza PVC 8,5 mm
272093	Rurka dotchawicza PVC 9,0 mm
272094	Rurka dotchawicza PVC 9,5 mm
272095	Rurka dotchawicza PVC 10,0 mm
272096	Rurka dotchawicza PVC 10,5 mm
272097	Rurka dotchawicza PVC 11,0 mm

Monitor Mindray 8VET 8.4”

- ekran LED wysokiej rozdzielczości z 8 liniami wykresów;
- przenośny – waga tylko 3,2 kg;
- cicha praca bez wentylatorów;
- prosty i intuicyjny w obsłudze, polskie menu;
- do 4 godzin pracy na baterii Li-io.

Parametry:
- ECG, RESP, SpO_2 , NIBP, PR, TEMP, IBP, CO_2;
- alarmy dźwiękowe oraz świetlne;
- 48 i 120 godzinne wykresy trendów;
- standardowa konfiguracja;
- ECG, RESP, NIBP, Mindray SpO_2, TEMP, bateria;
- opcjonalnie· Nellcor SpO_2;
- 2-kanałowy IBP· CO_2 – kapnograf;
- drukarka termiczna.

Nr kat. **240120**

Zoncare PM-7000 VET

- 12 calowy wyświetlacz;
- przyjazne oprogramowanie;
- indeks Perfuzji (PI);
- duża wbudowana pamięć – do 1000h pomiarów;

Standardowa konfiguracja:
ECG, HR, NIBP, SpO2, Temp, Resp, Bateria.

Opcjonalnie:
Podwójna bateria, drukarka, wózek lub system montażu naściennego, EtCO2, IBP, ATN.

Nr kat. **Pm7000 - 240120**

Pulsoksymetr Mindray PM 60Vet

- 2,4” wysokiej rozdzielczości ekran LED;
- ładowarka w zestawie;
- bateria umożliwia do 36 godzin ciągłej pracy;
- cichy, bez wentylatorów;
- intuicyjne menu;
- alarmy dźwiękowe i świetlne;
- weterynaryjny czujnik pomiaru saturacji;
- gumowa osłona w zestawie.

Nr kat. **Mindray23**

Pompa strzykawkowa Mindray SK-500II

- w zależności od wielkości załączonej strzykawki, może zadać 0.1-500 ml na godzinę;
- bolus może być podany z maksymalną prędkością w każdej chwili (prędkość zależy od wielkości strzykawki);
- możliwość użycia wszystkich standardowych strzykawek: 5 ml, 10 ml, 20 ml i 50 ml, pompa infuzyjna automatycznie wykryje załączoną strzykawkę i oraz jej typ;
- podwójny system CPU zapewni dokładną i bezpieczną infuzję;
- pompa jest napędzana przez silnik krokowy, co eliminuje powstawanie fal pulsujących, nawet podczas wolnej infuzji;
- wizualne i dźwiękowe wskaźniki parametrów pracy: zakończenie infuzji, okluzja, rozładowany akumulator, rodzaj strzykawki;
- zasilanie sieciowe 110-240 V lub akumulatorowe.

Nr kat. **MINDRAY30**

Pompa infuzyjna objętościowa Mindray SK-600I

- SK-600I jest wysoce wydajną objętościową pompą infuzyjną, gwarantuje dokładne dawkowanie płynów infuzyjnych oraz cichą, długą i bezawaryjną pracę;
- dzięki zastosowaniu innowacyjnych rozwiązań, pompę cechuje łagodny oraz niepulsacyjny przepływ z szybkością przepływu 1-600 ml / h;
- dodatkowo ergonomiczna jak i prosta budowa oraz czytelne, wyraźne wyświetlacze ustawień jak i aktualnego czasu pracy powoduje, że urządzenie jest bardzo proste oraz mało kłopotliwe w obsłudze;
- pompa posiada także systemy alarmujące - akustyczne i optyczne - które informują między innymi o: zakończeniu infuzji, okluzji, zbyt wysokim ciśnieniu, niskim stanie naładowania akumulatora wewnętrznego (baterii), nieprawidłowej pracy, powietrzu w drenie, błędnej instalacji, braku zasilania sieciowego;
- może być używana z zasilaniem w sieci czy poprzez wbudowany akumulator.

Nr kat. **MINDRAY1**

Unit stomatologiczny
Highdent Dispomed Trio Plus

WIĘCEJ INFORMACJI NA STR. 197

Unit stomatologiczny
Highdent Dispomed Quattro Plus

WIĘCEJ INFORMACJI NA STR. 198

Unit stomatologiczny Highdent Dispomed Intro

- zaprojektowany dla weterynarii;
- zawiera: skaler NSK, turbinę szybkoobrotową do cięcia i borowania zębów, silnik wolnoobrotowy wraz z prostnicą do polerowania i leczenia kanałowego zębów, strzykawkę trójdrożną do płukania jamy ustnej / osuszania powietrzem lub oczyszczania przestrzeni przy użyciu mgły wodno-powietrznej;
- jeden pedał nożny uruchamia zarówno skaler, turbinę jak i silnik wolnoobrowy, jednym regulatorem zmieniamy ilość dostarczanej wody zarówno w turbinie jak i skalerze;
- wyposażony jest w kieszenie na końcówki w pulpicie, które zabezpieczają je przed przypadkowym wypadnięciem, ergonomia budowy zapewnia łatwą regulację kąta konsoli rękojeści;
- posiada cichy kompresor olejowy, jego trwałość to 15-20 lat;
- wymiary jednostki: długość/szerokość – 45,08 cm/39,36 cm, wysokość maks./min. – 104,1 cm/78,7 cm, waga 44,9 kg ;
- 5 lat gwarancji na unit i 2 lata na skaler;
- dostępny w różnych kolorach.

Nr kat. **DISPOMED_INTRO**

Unit stomatologiczny Highdent Dispomed Trio Plus

- zaprojektowany dla weterynarii;
- zawiera: skaler NSK, turbinę szybkoobrotową do cięcia i borowania zębów, silnik wolnoobrotowy wraz z prostnicą do polerowania i leczenia kanałowego zębów, strzykawkę trójdrożną do płukania jamy ustnej / osuszania powietrzem lub oczyszczania przestrzeni przy użyciu mgły wodno-powietrznej;
- jeden pedał nożny uruchamia zarówno skaler, turbinę jak i silnik wolnoobrowy, jednym regulatorem zmieniamy ilość dostarczanej wody zarówno w turbinie jak i skalerze;
- automatyczne praca tego urządzenia, które zostanie wyjęte z rękojeści;
- wyposażony jest w kieszenie na końcówki w pulpicie, które zabezpieczają je przed przypadkowym wypadnięciem, ergonomia budowy zapewnia łatwą regulację kąta konsoli rękojeści;
- posiada cichy kompresor olejowy, jego trwałość to 15-20 lat;
- wymiary jednostki: długość/szerokość – 45,08 cm/39,36 cm, wysokość maks./min. – 104,1 cm/78,7 cm, waga 44,9 kg ;
- 5 lat gwarancji na unit i 2 lata na skaler;
- dostępny w różnych kolorach.

Nr kat. **DISPOMED_TRIO**

Unit stomatologiczny Highdent Dispomed Quattro Plus

- zaprojektowany dla weterynarii;
- zawiera: skaler NSK, turbinę szybkoobrotową do cięcia i borowania zębów, silnik wolnoobrotowy wraz z prostnicą do polerowania i leczenia kanałowego zębów, strzykawkę trójdrożną do płukania jamy ustnej / osuszania powietrzem lub oczyszczania przestrzeni przy użyciu mgły wodno-powietrznej, ssak;
- jeden pedał nożny uruchamia zarówno skaler, turbinę jak i silnik wolnoobrowy, jednym regulatorem zmieniamy ilość dostarczanej wody zarówno w turbinie jak i skalerze;
- automatyczne praca tego urządzenia, które zostanie wyjęte z rękojeści;
- wyposażony jest w kieszenie na końcówki w pulpicie, które zabezpieczają je przed przypadkowym wypadnięciem, ergonomia budowy zapewnia łatwą regulację kąta konsoli rękojeści;
- posiada cichy kompresor olejowy, jego trwałość to 15-20 lat;
- wymiary jednostki: długość/szerokość – 45,08 cm/39,36 cm, wysokość maks./min. – 104,1 cm/78,7 cm, waga 44,9 kg ;
- 5 lat gwarancji na unit i 2 lata na skaler;
- dostępny w różnych kolorach.

Nr kat. **DISPOMED_QUATTRO**

Skaler Woodpecker UDS-K-LED

- usuwanie kamienia naddziąsłowego i poddziąsłowego oraz osadów;
- rękojeść oraz końcówki i klucz przystosowane do sterylizacji w autoklawie;
- pokrętło regulacji strumienia wody;
- pokrętło regulacji mocy;
- automatyczna regulacja częstotliwości;
- kompatybilność ze standardem EMS;
- możliwość grawitacyjnego zasilania w wodę (końcówka do podłączenia wody w zestawie);
- wersja UDS-K-Led zawiera światło w rączce;
- w zestawie 5 końcówek (2xG1, G2, G3, P1), klucz dynamometryczny do końcówek, włącznik nożny (pedał), przewód doprowadzający wodę, zapasowe uszczelki do rękojeści (o-ringi), przewód zasilający;
- gwarancja: 12 miesięcy.

Nr kat. **271305 _UDSKLED**

Skaler Woodpecker UDS-L LED z butelką

- elektroniczne sterowanie z diodowym wskaźnikiem mocy;
- głowica z podświetleniem LED;
- w zestawie 6 końcówek, w tym Endo-Chuck oraz 2 pilniki endodontyczne;
- 3 funkcje: skaling, perio oraz leczenie kanałowe;
- wysoka jakość wykonania, bardzo prosta obsługa;
- wygodna regulacja mocy oraz ilości wody;
- automatyczna regulacja częstotliwości drgań zapewniająca stałe utrzymywanie amplitudy drgań, odpowiedniej do stanu zużycia końcówki;
- pojemnik do płynów fizjologicznych, dzięki któremu nie jest konieczne zewnętrzne podłączenie wody;
- wymiary (mm): 190/125/60.

Nr kat. **271305_UDSLLED**

Luksator stomatologiczny

- doskonałe do przecinania włókien przyzębia szyjnego i poszerzania przestrzeni przyzębia;
- nie należy używać do podnoszenia zęba

Nr kat.	Nazwa
175317	Luksator 1 mm
175318	Luksator 2 mm
175319	Luksator 3 mm
175320	Luksator 4 mm
175321	Luksator 5 mm

Odgryzacz kostny MINI-FRIEDMANN 1.3 mm

- poziome rowki w uchwycie zwiększają przyczepność;
- podwójny mechanizm sprężynowy umożliwia samootwieranie;
- szerokość końcówki: 1.3 mm, długość : 140 mm

Nr kat. **177314**

Odgryzacz kostny MINI-FRIEDMANN 2.0 mm

- poziome rowki w uchwycie zwiększają przyczepność;
- podwójny mechanizm sprężynowy umożliwia samootwieranie;
- szerokość końcówki: 2.0 mm, długość : 120 mm.

Nr kat. **177312**

Obcęgi wolframowe do zębów trzonowych gryzoni

- nadaje się do przycinania długich zębów trzonowych, pozostawiając zęby o gładkiej powierzchni,
- długość 170 mm.

Nr kat. **177316**

Obcęgi do zębów gryzoni

- pomagają usunąć ostrogi i haki na zębach trzonowych;
- służy do obcinania zębów gryzoni;
- długość 180 mm.

Nr kat. **177315**

Ekstraktor do zębów FAHRENKRUG

- przeznaczony do ekstrakcji zębów mlecznych;
- dla psów – długość 200 mm (**175801**);
- dla małych psów i kotów – długość 190 mm (**175802**).

Nr kat. **175801, 175802**

Kleszcze dentystyczne dla małych psów i kotów

- powlekane diamentowo;
- długość 110 mm.

Nr kat. **176010**

Kleszcze dentystyczne dla małych psów i kotów

- przedtrzonowe proste;
- długość 110 mm.

Nr kat. **176011**

Kleszcze dentystyczne dla psów

- przeznaczone do usuwania korzeni;
- długość 165 mm, proste.

Nr kat. **176016**

Kleszcze dentystyczne dla psów

- przeznaczone do zębów przedtrzonowych;
- pdługość 165 mm, proste.

Nr kat. **176017**

Kleszcze dentystyczne dla psów

- przeznaczone do zębów przedtrzonowych;
- pdługość 165 mm, powlekane diamentowo.

Nr kat. **176015**

Kleszcze dentystyczne do usuwania korzeni Witzel

- Fig. 166;
- długość 150 mm.

Nr kat. **176215**

Kleszcze dentystyczne do usuwania kamienia nazębnego Dietrich

- długość 165 mm.

Nr kat. **176116**

Kleszcze dentystyczne do cięcia korzeni zębowych

- długość 150 mm.

Nr kat. **176024**

Kleszcze ekstrakcyjne do korzeni zębowych

- lekko zakrzywione końce, ząbkowane krawędzi;
- długość 150 mm.

Nr kat. **176023**

Kleszcze ekstrakcyjne skośne

- dla kotów i małych psów;
- długość 125 mm.

Nr kat. **176025**

Pasta polerownicza

- pasta polerownicza dla zwierząt;
- 200 szt w opakowaniu.

Nr kat. **Dispomed7**

Końcówki polerujące

- 100 szt w opakowaniu.

Nr kat. **Dispomed6**

Sonda dentystyczna podwójna

- długość 170 mm;
- tępo zakończona końcówka do poddziąsłowej eksploracji.

Nr kat. **17734011**

Sonda dentystyczna podwójna

- długość 160 mm;
- tępo zakończona końcówka do poddziąsłowej eksploracji.

Nr kat. **17647202**

Dentystyczna sonda pomiarowa

- pomaga określić głębokość kieszeni;
- długość 160 mm;
- stopniowana końcówka.

Nr kat. **176456**

Sonda dentystyczna Fig.9

- długość 155 mm;

Nr kat. **176459**

Sonda dentystyczna Fig.17

- długość 170 mm;
- dedykowana dla kotów.

Nr kat. **176467**

Skaler poddziąsłowy

- rozmiar ¾;
- długość 170 mm.

Nr kat. **17647203**

Skaler Jaquette

- prawy wygięty dwustronny;
- długość: 165 mm.

Nr kat. **176410**

Skaler skrobak poddziąsłowy

- prawy wygięty dwustronny;
- długość: 165 mm.

Nr kat. **176412**

Lusterko stomatologiczne 22 mm

- długość: 165 mm.

Nr kat. **176422**

Rozwieracz dla gryzoni

- lekki model Schmidtke;
- idealny dla szynszyli;
- długość 115 mm.

Nr kat. **177303**

Rozwieracz dla gryzoni

- solidny;
- idealny dla średnich i dużych ras królików;
- długość 110 mm.

Nr kat. **177304**

Rozwieracz dla gryzoni

- solidny, z mechanizmem blokującym;
- idealny dla karłowatych królików i świnek morskich;
- długość 110 mm.

Nr kat. **177330**

Rozwieracz policzkowy dla gryzoni

- rozmiar XS;
- idealny dla świnek morskich i szynszyli;
- wymiary blaszek 16 x 13 mm.

Nr kat. **177302**

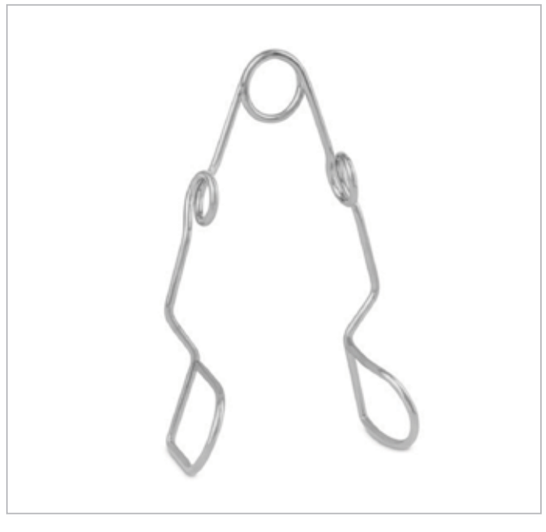

Rozwieracz policzkowy dla gryzoni

- rozmiar S;
- idealny dla królików karłowatych;
- wymiary blaszek 14 x 11 mm.

Nr kat. **177306**

Rozwieracz policzkowy dla gryzoni

- rozmiar M;
- idealny dla średnich i dużych królików;
- wymiary blaszek 21 x 15 mm.

Nr kat. **177305**

Rozwieracz policzkowy dla gryzoni

- rozmiar L;
- daleki zasięg;
- wymiary blaszek 35 x 10 mm;

Nr kat. **177310**

Rozwieracz policzkowy dla gryzoni

- dla szynszyli;
- wymiary blaszek 21 x 9 mm.

Nr kat. **177311**

Rozwieracz policzkowy

- dla małych zwierząt domowych;
- długość szczęk 11 mm, szerokość szczęk 9 mm.

Nr kat. **177320**

Rozwieracze sprężynowe

- wykonane ze stali nierdzewnej z gumowymi wkładkami;
- posiada sprężynkę i blokadę;
- łatwy w użyciu;
- dostępny w trzech rozmiarach.

Nr kat. **200117, 200110, 200115**

MODELE UZĘBIENIA

Model uzębienia kota

- transparentna szczęka na zawiasach, pomaga zwizualizować korzenie wszystkich zębów;
- mogą być rozdzielone do bliższej egzaminacji.

Nr kat. **174092**

Model uzębienia psa

- transparentna szczęka na zawiasach, pomaga zwizualizować korzenie wszystkich zębów;
- mogą być rozdzielone do bliższej egzaminacji.

Nr kat. **174093**

Model uzębienia gryzonia

- transparentna szczęka na zawiasach, pomaga zwizualizować korzenie wszystkich zębów;
- mogą być rozdzielone do bliższej egzaminacji.

Nr kat. **174091**

Wyposażenie klinik 12

Klatka ze stali nierdzewnej

WIĘCEJ INFORMACJI NA STR. 235

Lampa Emaled 560/560

WIĘCEJ INFORMACJI NA STR. 223

Lampka Saturno

- nadaje się do małej chirurgii i pierwszej pomocy;
- dostępna w trzech wersjach (mobilna na kółkach, do zamocowania na ścianie lub suficie);
- odbłyśnik aluminiowy;
- natężenie światła w odległości 1m: 50.000 lux;
- 9 lamp LED o mocy 2.5 W;
- wybór dwóch różnych temperatur światła białego: 4000 ˚K i 4500 ˚K;
- prosta w obsłudze;
- stabilna;
- minimalna wysokość pomieszczenia 2400 mm (wersja sufitowa).

Nr kat.	Nazwa
49100	Lampa Saturno, model na kółkach
49102	Lampa Saturno, model ścienny
49103	Lampa Saturno, model sufitowy
30797	Zapasowy uchwyt autoklawowalny

Pentaled 28 LED LIGHT

- jezdna;
- moc światła z 1m Lux 120.000;
- wybór dwóch różnych temperatur światła białego: 4000 ˚K i 4500 ˚K;
- liczba diod – 28;
- przeciętna żywotność diody: 50.000 godzin;
- średnica oświetlanego pola: Ø 135-270 mm;
- dostepne również wersje ścienne i sufitowe.

Nr kat. **49115**

Pentaled 12 LED LIGHT

- jezdna;
- moc światła z 1m Lux 100.00;
- barwa – K 4.500;
- liczba diod – 12;
- przeciętna żywotność diody: 50.000 godzin;
- średnica oświetlanego pola – 16 cm;
- dostepne również wersje ścienne i sufitowe.

Nr kat. **30787**

Lampka Solesud2

- światło halogenowe;
- nadaje się do ginekologii;
- aluminiowy reflektor;
- 2 żarówki halogenowe z hartowanego szkła;
- natężenie światła w odległości 50 cm: 40.000 lux;
- na kółkach;
- możliwość regulacji wysokości.

Nr kat. **30747**

Solesud 2

- typ oświetlenia: halogen;
- moc: 2 x 20 W;
- przecietna długosc pracy żarówki (godziny): 5000;
- moc światła z 50 cm (lux): 40000;
- moc światła z 1 m (lux): 8000;
- oświetlane pole z 50 cm: 18 cm;
- dostepne również wersja ścienna.

Nr kat. **30748**

Lampa Emaled

- wysoka jakość światła;
- regulowana intensywność oświetlenia;
- długi cykl życia lampy (> 40.000 h);
- małe ogrzewanie;
- natężenie światła 50.000 lux.

Nr kat.	Nazwa
30752	Lampa Emaled 200F stojąca
30753	Lampa Emaled 200W na ścianę
30754	Lampa Emaled 200D na sufit

Lampa Emaled 560/560

- lampa chirurgiczna;
- bez ogrzewania pola operacyjnego;
- najmniejsze i najjaśniejsze światło w tej klasie;
- regulacja natężenia od 10 do 100% za pomocą panelu sterowania lub pilota;
- łatwy montaż.

Nr kat. **30755**

Lampa Emaled 300M

- wysoka jakość światła;
- regulowana intensywność oświetlenia;
- długi cykl życia lampy (>40.000 h);
- małe ogrzewanie;
- natężenie światła 100.000 lux.

Nr kat. **30756**

Pentaled 30E Scialytic LIGHT – jezdna

- regulowana moc światła przy 1 m odległości: 60 do 140 tys lux;
- barwa °K 4500 do 5000;
- odwzorowanie światła (CRI) Ra 96;
- pole oświetlane z mocą 100% 16-30 cm;
- pole oświetlane z mocą 10% 160 cm;
- pole oświetlane z mocą 50% 80 cm;
- oświetlenie – 30 osobnych eliptycznych reflektorów LED;
- sterowanie pracą diod elektroniczne;
- dostępne również wersje ścienne i sufitowe.

Nr kat. **30780**

Primaled LIGHT – jezdna

- moc: 80.000 lux z 50 cm, 20.000 lux z 1 m;
- barwa: 4.500-5.000 °K;
- średnica oświetlanego pola z 50 cm: 14 cm;
- 9 diod soczewkowych;
- dostępne również wersja sufitowa i ścienna.

Nr kat. **30777**

Stolik narzędziowy

- malowany;
- poręcz z trzech stron;
- białe półki PCV;
- wymiary: 50 x 60 x 80 cm.

Nr kat. **27921**

Stolik narzędziowy GIMA 2

- wózek z aluminiowym nadwoziem;
- 2 białe półki;
- 2 boczne uchwyty;
- wymiary: 60 x 40 x 77;
- waga: 15 kg.

Nr kat. **27429**

Stolik narzędziowy MAYO

- taca ze stali nierdzewnej na pięciu kółkach;
- wymiary: 68 x 46cm;
- 5 kółek;
- regulowana wysokość 70 – 110 cm;
- waga: 9,3 kg.

Nr kat. **27453**

Stolik narzędziowy Mayo-U-Shape

- taca ze stali nierdzewnej na czterech kółkach;
- wymiary wewnętrzne: 75 x 45 cm;
- regulowana wysokość 90 – 115 cm.

Nr kat. **45830**

Stolik narzędziowy Medicazione – mały

- wózek ze stali nierdzewnej;
- 1 uchwyt;
- 2 półki z zagięciami 3,5 cm z czterech stron;
- wymiary: 60 x 40 x 81 cm;
- waga 9 kg.

Nr kat. **27433**

Stolik narzędziowy INOX

- wózek stalowy;
- 4 plastikowe szuflady;
- 2 półki z zagięciami 3,5 cm z czterech stron;
- wymiary: 70 x 50 x 82 cm.

Nr kat. **27430**

Stolik TER

- wykonany ze stali nierdzewnej na czterech gumowych kółkach;
- wymiary wewnętrzne: 70 x 50 x 82 cm;
- 3 półki;
- Waga – 13 kg.

Nr kat. **27431**

Szafa medyczna

- dwie pary zamykanych drzwi;
- szara;
- 32 półki (po 16 na każdej stronie);
- 5 wewnętrznych półek.

Nr kat. **27915**

Szafa medyczna

- emaliowana konstrukcja;
- hartowane szkło;
- 1 drzwi;
- 3 regulowane półki;
- wymiary: 53 x 36 x 144 cm;
- waga: 26 kg.

Nr kat. **27901**

Szafa medyczna

- emaliowana konstrukcja;
- hartowane szkło;
- 4 drzwi;
- 3 regulowane półki;
- wymiary: 75 x 38 x 169 cm;
- waga: 42 kg.

Nr kat. **27903**

Szafa medyczna

- emaliowana konstrukcja;
- hartowane szkło;
- 2 drzwi;
- 4 regulowane półki;
- wymiary: 75 x 38 x 169 cm;
- waga: 49 kg.

Nr kat. **27905**

Taboret z profilowanym siedziskiem

Ergonomicznie zaprojektowany wygodny taboret z siedziskiem w kształcie siodła, regulowana wysokość 52-67 cm.

Nr kat.	Nazwa
45250	Siedzisko czarne
45252	Siedzisko niebieskie
45251	Siedzisko białe

Taboret skórzany

- miękki;
- regulacja wysokości 53 – 68 cm.

Nr kat.	Nazwa
45230	czarny
45231	biały
45232	niebieski
45233	błękitny
45234	beżowy

Taboret metalowy z szarym siedziskiem

- plastikowe nóżki;
- regulacja wysokości 47 – 59 cm.

Nr kat.	Nazwa
27950	bez kółek
27951	z kółkami

Taboret skórzany z oparciem

- miękki, średnica siedziska: 33 cm;
- regulacja wysokości 53 – 68 cm.

Nr kat.	Nazwa
45240	czarny
45241	biały
45242	niebieski
45243	zielony
45244	beżowy

Taboret Ergo z profilowanym siedziskiem i oparciem

- ergonomicznie zaprojektowany wygodny taboret z siedziskiem w kształcie siodła i oparciem;
- regulowana wysokość 62-78 cm.

Nr kat.	Nazwa
45260	Siedzisko czarne
45262	Siedzisko niebieskie
45261	Siedzisko białe

Stół V Top

- całość ze stali nierdzewnej;
- złożony z dwóch paneli 762 mm w literę V;
- max. wysokość 1041,4 mm;
- min. wysokość 774,7 mm;
- maksymalne obciążenie 136 kg;
- opcja podgrzewania blatu 21,2˚C – 36,2˚C;
- możliwość obracania o 360˚;
- szyny po obu stronach stołu;
- możliwość dołączenia kółek dla ułatwienia przemieszczania stołu.

Nr kat. **280919**

Stół Flat Top

- całość ze stali nierdzewnej;
- max. wysokość 996,95 mm;
- min. wysokość 730,25 mm;
- maksymalne obciążenie 136 kg;
- zaokrąglone rogi stołu;
- możliwości obrotowe 360˚ i prawie pionowe pozycjonowanie;
- szyna na wszystkich stronach stołu;
- opcja podgrzewania blatu 21,2˚C – 36,2˚C;
- możliwość dołączenia kółek dla ułatwienia przemieszczania;
- doskonałe pozycjonowanie.

Nr kat. **280920**

Stół chirurgiczny Vet-Tables Dispomed

- elektryczny stół kolumnowy do użytku weterynaryjnego;
- blat ze stali nierdzewnej;
- max. wysokość 124,5 cm;
- min. wysokość 79 cm;
- maksymalne obciążenie 136 kg;
- cichy silnik;
- wodoodporne elementy elektryczne;
- ręcznie pochylany;
- rozmiar podstawy 57 cm x 52 cm;
- produkcja kanadyjska, 5 lat gwarancji;
- dostępny w różnych opcjach i dodatkowymi akcesoriami.

Nr kat. **Dispomed10-14**

Stół nożycowy Vet-Tables Dispomed

- udźwig - 136 kg;
- wyprodukowano w Kanadzie;
- system szybkiego mocowania szyn umożliwia bezpieczne pozycjonowanie zwierząt;
- ruchome części stołu są na łożyskach;
- blaty wykonane są ze stali nierdzewnej;
- minimalna wysokość 11” (27,9 cm);
- maksymalna wysokość 40” (101,6 cm);
- konstrukcja w całości wykonana z aluminium dla większej wytrzymałości;
- cichy silnik zatrzymuje się automatycznie po osiągnięciu maksymalnej wysokości;
- rozmiar podstawy: długość 42” (106,68 cm) / szerokość 17,5” (43,18 cm);
- gwarancja 5 lat;
- dostępny w różnych opcjach.

Nr kat. **Dispomed15-20**

Ruchomy stół do podnoszenia zwierząt

- idealny do podnoszenia zwierząt rannych i po zabiegach;
- pozwala oszczędzić czas i wysiłek;
- maksymalne obciążenie 90,7 kg;
- stal Top Steel z podniesionymi krawędziami;
- długa żywotność i cicha praca;
- cztery niebrudzące zderzaki;
- pełne ładowanie w ciągu 240 minut;
- cztery kółka zapewniają łatwe manewrowanie;
- wysokość min. 273mm;
- wysokość mak. 950 mm.

Nr kat. **280921**

Stół VET Lift

- doskonały jako stół diagnostyczny, zabiegowy oraz operacyjny;
- funkcjonalność, atrakcyjny design oraz najwyższej jakości materiały w przystępnej cenie;
- 14 punktów mocowania pacjenta, umieszczonych pod blatem;
- pedały nożne do regulacji wysokości;
- zakres wysokości 54 – 100 cm;
- stabilna podstawa;
- blat ze stali nierdzewnej o wymiarach 130 x 60 cm;
- z odpływem;
- nośność: 120 kg;
- 230 V, 50 Hz;
- wyposażony w system kątujący;
- możliwość wyposażenia w kółka z blokadą.

Nr kat. **280916**

Stół do RTG

- kompatybilny z większością przenośnych urządzeń rentgenowskich;
- zintegrowany statyw;
- blat przezierny;
- samocentrujący podajnik kasetowy;
- statyw i podajnik kasetowy są na prowadnicach i obejmują więcej niż 80% długości stołu;
- całkowita wysokość: 207 cm;
- blat: wysokość: 64 cm, szerokość: 60 cm, długość: 140 cm.

Nr kat. **80355**

Stół do RTG2 – Multivet

- zintegrowany statyw z wbudowaną, przesuwną szufladą na kasetę i kratkę antyrozproszeniową;
- stół posiada dodatkowy, otwierany moduł do wykonywania projekcji w poziomie oraz pionową szufladę na kasety RTG

Nr kat. **80399**

Elektryczny stół zabiegowy

- stal nierdzewna;
- wymiary: 120 x 58 cm;
- regulowana wysokość od 78 do 112 cm;
- wbudowany mechanizm kątujący;
- stół w pełni elektryczny;
- blat z odpływem.

Akcesoria dodatkowe:
- antypoślizgowa mata gumowa nr kat. **40000017**;
- stojak na kroplówkę nr kat. **45909370**;
- 4 kółka z hamulcem nr kat. **40000825**;
- tacka narzędziowa nr kat. **40000149**.

Nr kat. **80300**

Klatka plastikowa

- precyzyjnie zaprojektowana;
- wykonana z trwałego tworzywa sztucznego;
- odporna na plamy i środki dezynfekujące;
- łatwy montaż;
- możliwość połączenia większej ilości klatek;
- możliwość rozdzielenia dużej klatki na 2 mniejsze;
- możliwość zamontowania na platformie;
- dostępna w dwóch rozmiarach: średnim i dużym;
- możliwa opcja wyjmowanej podłogi.

Nr kat. **280923**

Klatka izolacyjna

- idealna dla zakażonych pacjentów;
- łatwa do czyszczenia;
- podniesiona podłoga;
- odchylony system odwodnienia;
- możliwość ułożenia drugiej klatki na jednej podstawie;
- podwójna podłoga minimalizuje kontakt z odchodami.

Nr kat. **280924**

Klatka dla kotów

- dostępne jako pojedyncza jednostka;
- możliwość przenoszenia;
- 4 rozmiary;
- blokada klapy w pozycji otwartej lub zamkniętej;
- do wyboru drzwi ze stali nierdzewnej lub akrylu;
- do wyboru tył z laminatu lub akrylu;
- wykonana z płyty odpornej na wilgoć i ścieranie;
- możliwość dodatkowego wyposażenia klatki np. w szuflady.

Nr kat. **280925**

Klatka ze stali nierdzewnej

- wykonana z najwyższej jakości materiału;
- osprzęt również ze stali nierdzewnej;
- bardzo trwała;
- brak ostrych krawędzi;
- bezpieczny zatrzask;
- bardzo wytrzymały zawias;
- szybkie i łatwe usuwanie drzwi do czyszczenia bez użycia narzędzi;
- łatwa i szybka instalacja;
- możliwość połączenia większej ilości klatek;
- estetyczny wygląd;
- różne rozmiary.

Nr kat. **280922**

Osłona klatki

- zapewnia izolację w trakcie leczenia;
- odporna na plamy;
- niebieska;
- można prać w pralce;
- 4 rozmiary.

Nr kat. **280927**

Miska

- łatwa do czyszczenia;
- odporna na wgniecenia;
- ze stali nierdzewnej;
- dostępne łatwe w montażu uchwyty.

Nr kat. **280928**

Podkładki do zapisywania i uchwyty do kart

- wykonane ze stali nierdzewnej;
- możliwość przymocowania do drzwi;
- odporne na pęknięcia i rozbicia.

Nr kat. **280929**

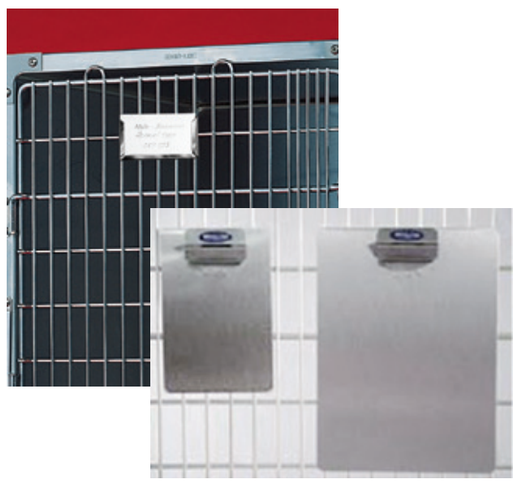

Uchwyt do wlewów dożylnych

- wygodna regulacja wysokości jedną ręką;
- łatwo przyczepiany do klatki;
- dostępny w 2 rozmiarach.

Nr kat. **280930**

Uchwyt do pompy infuzyjnej

- łatwy w montażu;
- stabilne podparcie dla pompy;
- możliwość regulacji.

Nr kat. **280931**

Dzielnik do klatki

- wykonany ze stali nierdzewnej;
- łatwy do usunięcia.

Nr kat. **280932**

Panel do klatki

- wykonany ze stali nierdzewnej;
- estetyczny wygląd;
- brak ostrych krawędzi;
- wszystkie panele 717,55 mm głębokości.

Nr kat. **280933**

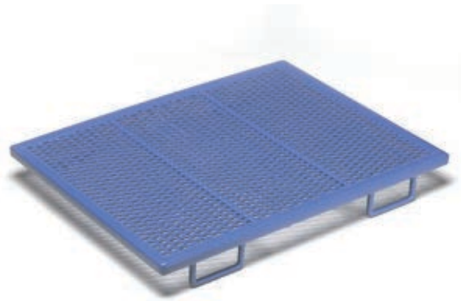

Drzwi do terapii tlenowej

- uszczelniające klatkę;
- ułatwiają zastosowanie terapii tlenowej u zwierząt;
- wykonane z pleksi;
- grubość 6,4 mm;
- możliwość zmiany temperatury przez dodanie lodu lub gorącej wody do komory;
- na drzwiach zamontowany termohigrometr monitorujący temperaturę i wilgotność bez konieczności otwierania drzwi.

Nr kat. **280934**

Platforma mobilna

- chroni klatki przed zawilgoceniem i przeciągami;
- kółka z poliuretanu;
- kółka obracają się o 360˚;
- wyposażona w mechanizmy zabezpieczające;
- różne wymiary.

Nr kat. **280935**

Platforma stojąca

- chroni klatki przed zawilgoceniem i przeciągami;
- regulowane nóżki;
- różne wymiary.

Nr kat. **280936**

NOTATKI

POLNET Sp. z o.o.
i Wspólnicy
Spółka Komandytowa

ul. Sowia 13 B
62-080 Tarnowo Podgórne, Polska
tel.: + 48 61 657 67 00, fax: + 48 61 657 67 67
office@polnet.pl

Dział Weterynarii:
+ 48 61 657 67 34; + 48 61 657 67 21
weterynaria@polnet.pl, www. polnet-wet. pl
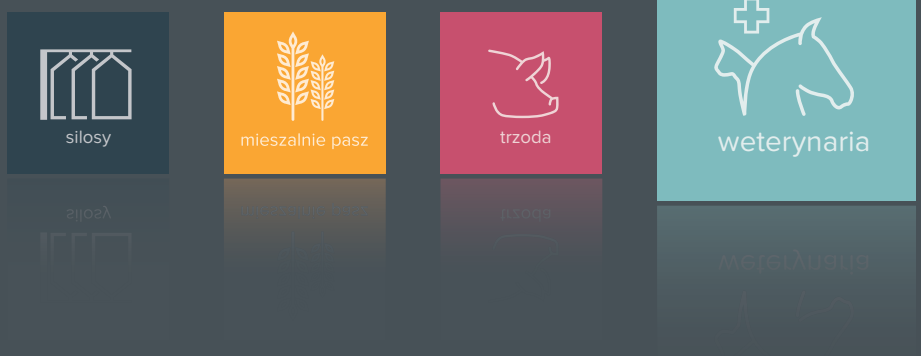
www.polnet.pl